XL³ 160

quadros de distribuição de encastrar metálicos, completos - 24 módulos por fila

0 200 13 + porta 0 202 83

IP 40 - IK 08 com porta
IP 30 - IK 04 sem porta
Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s
De acordo com as normas IEC 61439-1 e IEC 61439-3
Fornecidos completos:
- caixa de encastrar metálica com pré-cortes para entrada de cabos
- chassis extraível com calhas montadas
- barra em latão para ligações de terra montada:
  36 furos 1,5 a 10 mm², 2 furos 35 mm²
- aro de acabamento isolante amovível (espessura 2,6 mm) e painéis isolantes
Profundidade de encastramento: 100 mm
Capacidade 24 módulos por fila
Portas planas a encomendar em separado (p. 191)
Podem receber DPX³ 160 e Vistop até 160 A
RAL 7035

Quadros de encastrar metálicos

Emb.	Ref.	N.º de filas	N.º de módulos	Fachada (mm) Alt.	Fachada (mm) Larg.	Caixa (mm) Alt.	Caixa (mm) Larg.
1	0 200 13	3	72	695	670	640	617
1	0 200 14	4	96	845	670	790	617
1	0 200 15	5	120	995	670	940	617
1	0 200 16	6	144	1 145	670	1 090	617



Acessório de fixação

1	0 200 10	Para montagem dos quadros de encastrar XL³ 160 em paredes ocas

QUADROS XL³ 160

OS QUADROS "PRONTOS A USAR"

- De encastrar metálicos
- Salientes metálicos
- Salientes isolantes classe II

Aceitam os aparelhos:

- DPX³ 160, Vistop até 160 A e modulares
- DPX³ 160 com ou sem diferencial em quadros com espaço dedicado

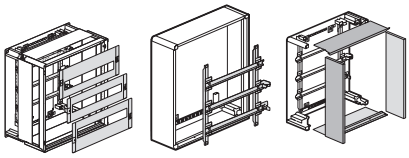

Fornecidos completos com calhas, painéis e placa de entrada de cabos

Equipados com:
- 1 chassis extraível com calhas montadas
- 1 régua de bornes de terra em latão
- Flancos amovíveis
- Placas superior e inferior amovíveis pré-cortadas

REPARTIÇÃO OTIMIZADA HX³/VX³

Pentes e repartidores de fila VX³ otimizados