



Repartição horizontal HX³ até 63 A

repartição otimizada por pentes tetrapolares



4 052 02






4 062 98



4 063 08

Emb.	Ref.	Pentes HX ³ otimizados tetrapolares
		Pentes tetrapolares “cabeça de grupo” Permite a alimentação de uma fila ou grupo de aparelhos DX ³ A alimentação do pente faz-se através do módulo de alimentação ref. 4 062 98 Permite misturar na mesma fila os aparelhos DX ³ uni+neutro, auxiliares, contactores até 25 A, telerruptores... Fornecidos com 1 módulo de proteção de dentes e 1 proteção de extremidade
5	4 052 00	Comp. 6 módulos
5	4 052 01	Comp. 12 módulos
5	4 052 02	Comp. 18 módulos
		Pente tetrapolar Permite a alimentação de uma fila de aparelhos DX ³ em trifásico+neutro com ligadores de chegada ref. 4 052 08 Permite misturar na mesma fila os aparelhos DX ³ uni+neutro, tripolares, tetrapolares, auxiliares, contactores até 25 A, telerruptores... Fornecido com 1 módulo de proteção de dentes e 2 proteções de extremidade
5	4 052 10	Comp. 24 módulos
		Proteção das extremidades Jogo de 2 proteções para pente tetrapolar 4 052 10
20	4 052 16	
		Proteção dos dentes não utilizados 3 módulos para pente tetrapolar 4 052 10
10	4 052 15	
		Acessórios para repartição trifásica
		Módulo de alimentação tetrapolar bornes automáticos Permite a alimentação dos pentes tetrapolares “cabeça de grupo” ref. 4 052 00/01/02 a partir de aparelho tetrapolar saída por baixo Secção de ligação 6 a 16 mm ²
1	4 062 98	1 módulo
1	4 063 08	2 módulos com repicagem para alimentar uma outra fila
		Ligador de chegada para pente Tetrapolar 4 052 10 Secção de ligação 4 a 25 mm ² - IP 2X
20	4 052 08	




Repartição horizontal HX³ até 63 A

pentres de alimentação

Alimentação trifásica com pentres HX³ tetrapolares “cabeça de grupo” ref. 4 052 00/01/02

Exemplo de alimentação a partir de aparelho tetrapolar saída por baixo com módulo de alimentação tetrapolar bornes automáticos

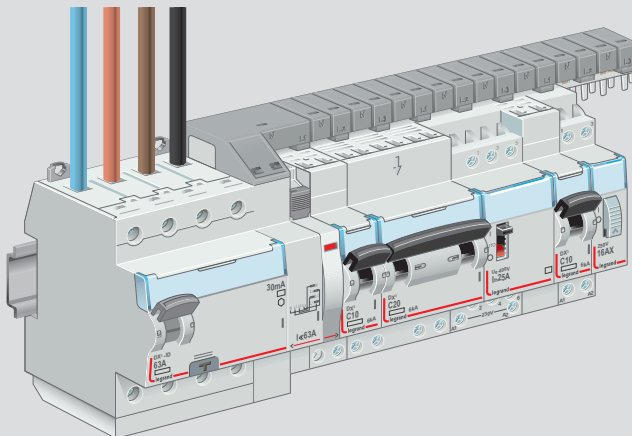

Características dos pentres HX³

Ref.	Tipo de pente	Comp.	N.º máx. de aparelhos ligados	Secção (mm ²)	Intensidade admissível segundo o tipo de alimentação		
					1 ponto lateral	1 ponto central	2 pontos
Repartição otimizada HX³							
4 049 26 ⁽¹⁾	Universal fase ou neutro	13 módulos	13	16	63	80	100
4 049 37 ⁽¹⁾		57 módulos	57				
4 049 33	Tetrapolar	57 módulos	37	16	63	80	100
4 052 00		6 módulos	6	16	63	-	-
4 052 01		12 módulos	12	16	63	-	-
4 052 02		18 módulos	18	16	63	-	-
Repartição otimizada HX³							
4 052 10	Tetrapolar	24 módulos	24	16	-	63	-
Repartição funcional HX³							
4 049 38	Bipolar	12 módulos	6	10	-	63	90
4 049 39		56 módulos	28	16	-	80	100
4 049 40	Bipolar equilibrado 3 fases	12 módulos	6	10	-	63	90
4 049 41		56 módulos	28	16	-	80	100
4 049 42	Tripolar	12 módulos	4	10	-	63	90
4 049 43		57 módulos	19	16	-	80	100
4 049 44	Tetrapolar	12 módulos	3	10	-	63	90
4 049 45		56 módulos	14	16	-	80	100

(1) Os pentres 4 049 26 e 4 049 37 podem ser utilizados até 1000 V em corrente contínua. Utilização de tampas de extremidade obrigatória.