XL³ 160

quadros de distribuição salientes, metálicos e isolantes, completos - 24 módulos por fila

0 200 06

0 200 53

0 201 50

Características técnicas, **p. 192**

Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s
De acordo com as normas IEC 61439-1 e IEC 61439-3
Chassis extraível com calhas montadas
Barra em latão para ligações de terra montada:
36 furos 1,5 a 10 mm² e 2 furos 35 mm²
Capacidade 24 módulos por fila
Fornecidos completos com calhas e painéis
Portas a encomendar em separado (p. 191)
RAL 7035

Quadros salientes metálicos

IP 43 - IK 08 com junta e porta
IP 40 - IK 08 com porta
IP 30 - IK 07 sem porta
Flancos amovíveis individualmente
Placas superior e inferior amovíveis com parte destacável para inserir placa passa-cabos a encomendar separadamente (ver abaixo)
Podem receber braceletes para guiamento dos cabos em circulação vertical ref. 0 200 93 e em circulação horizontal ref. 0 200 94
Podem receber os DPX³ 160 e Vistop até 160 A

Emb.	Ref.	N.º de filas	N.º de módulos	Altura (mm)	Largura (mm)	Prof. (mm)
1	0 200 02	2	48	450	575	147
1	0 200 03	3	72	600	575	147
1	0 200 04	4	96	750	575	147
1	0 200 05	5	120	900	575	147
1	0 200 06	6	144	1 050	575	147

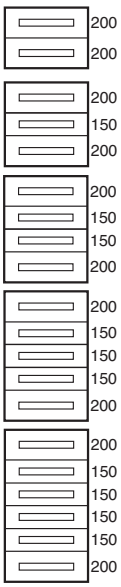

Placas passa-cabos

Emb.	Ref.	
1	0 200 20	Placa metálica suplementar para furar
1	0 200 21	Placa metálica suplementar com bucins planos Plexo 2 x Ø 4 a 32 mm e 22 x Ø 4 a 20 mm

Suporte de fixação de cabos

Emb.	Ref.	
1	0 200 35	Permite a retenção dos cabos à entrada do quadro metálico (utilizando braçadeiras Colson ou Colring)

Patas de fixação mural

Emb.	Ref.	
1	0 201 00	Jogo de 4 patas metálicas

Quadros salientes isolantes classe II ⧈

IP 43 - IK 07 com junta e porta
IP 40 - IK 07 com porta
IP 30 - IK 04 sem porta
Classe II ⧈
Flancos amovíveis individualmente e quadro desmontável
Fornecidos com braceletes para guiamento dos cabos em circulação vertical
Podem receber os DPX³ 160 e Vistop até 160 A

Emb.	Ref.	N.º de filas	N.º de módulos	Altura (mm)	Largura (mm)	Prof. (mm)
1	0 200 52	2	48	450	575	147
1	0 200 53	3	72	600	575	147
1	0 200 54	4	96	750	575	147
1	0 200 55	5	120	900	575	147
1	0 200 56	6	144	1 050	575	147

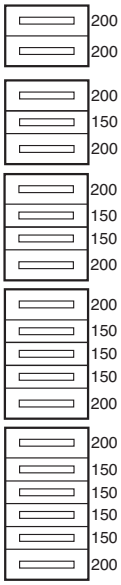

Acessórios

Emb.	Ref.	
5	0 200 22	Kit de acoplamento para XL³ 160 isolantes
1	0 201 50	Jogo de 4 patas plásticas para fixação mural
1	0 200 71	Placa isolante suplementar com bucins planos Plexo 2 x Ø 4 a 32 mm e 22 x Ø 4 a 20 mm

(1) Para DPX³ 160 prever painel 0 203 60 (p. 193)

Repartição HX³/VX³ otimizada **p. 182-183**