0 203 99

0 373 00

0 200 93

Emb.	Ref.	Ligação dos condutores de proteção
		Barra de latão complementar com furos
1	0 373 00	Fixa-se diretamente aos suportes integrados no quadro ou às braceletes ref. 0 200 94
		Suporte de ligadores IP 2X
1	0 200 50	Jogo de 2 suportes isolantes Fixam-se diretamente ao fundo dos quadros (na posição horizontal ou verotical) Recebe a barra plana 12 x 2 ref. 0 048 19
10	0 048 19	Barra plana 12 x 2 comp. 1 metro Recebe os ligadores IP 2X Fixação sobre os montantes funcionais ou sobre os suportes isolantes ref. 0 200 90
		Condutor de ligação equipotencial
1	0 373 85	Comprimento: 350 mm Secção 6 mm², permite a continuidade equipotencial quando da montagem de auxiliares Osmoz sobre a porta (quando U > 50 V)
		Circulação de condutores
		Braceletes de guiamento de condutores
10	0 200 94	Para guiamento dos condutores em circulação horizontal Fixa-se diretamente às calhas Recebe as barras com furos ref. 0 373 00
1	0 200 93	Jogo de 2 Para guiamento dos condutores em circulação vertical Fixação direta por encaixe ao chassis do quadro à direita ou à esquerda
		Suporte de calha de cablagem
10	0 200 70	Jogo de 2 Fixação direta ao chassis do quadro, para montagem vertical da calha Lina 25 (40 x 60)
		Parafuso isolante
50	0 367 74	M6 x 10 para fixar a calha Lina 25 (40 x 60) diretamente nos montantes
		Cone de acabamento
1	0 201 60	Assegura a ligação entre o quadro XL³ 160 e a calha DLP/GTL (RAL 7035)

Princípio de instalação dos quadros salientes isolantes

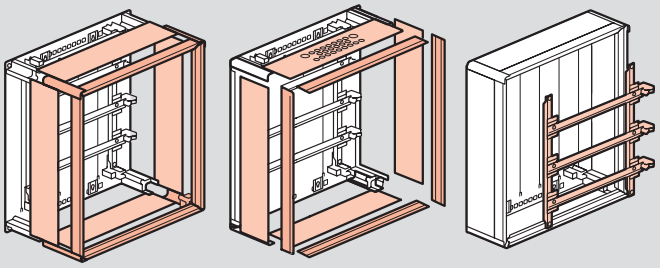

Quadro amovível — Flancos desmontáveis individualmente — Chassis extraível

Dimensões dos quadros salientes



Quadros isolantes	Quadros metálicos	H (mm)
0 200 52	0 200 02	450
0 200 53	0 200 03	600
0 200 54	0 200 04	750
0 200 55/95	0 200 05	900
0 200 56/96	0 200 06	1050

Com porta plana



	A (mm)
Metal	38
Vidro	34

Com porta saliente



	A (mm)
Metal	57
Vidro	53

Dimensões dos quadros de encastrar



Ref.	A (mm)	B (mm)
0 200 13/23	640	695
0 200 14	790	845
0 200 15/25	940	995
0 200 16/26	1090	1145