XL³ 6300

armários de distribuição e equipamentos

0 211 40

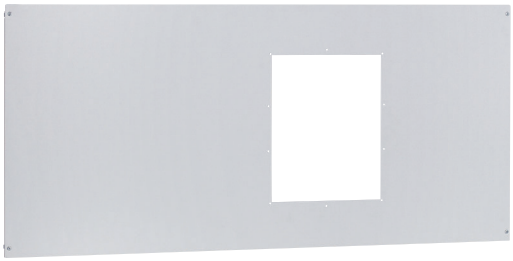

0 211 39

IP 30 - IK 07
Constituídos pela combinação de um conjunto "teto-base", montantes de estrutura, montantes funcionais e painéis posteriores e laterais RAL 7035 (rodapé RAL 7004)
Altura exterior 2 200 mm (altura útil para painéis 2 000 mm)
Largura exterior 1 425 mm (largura útil 1 300 mm)
Recebem os DMX³ 6300
Podem ser acoplados com os armários XL³ 4000

Emb.	Ref.	Armários metálicos componíveis			
		"Teto-base" para armário			
		Equipados com placas passa-cabos			
		Recebem os montantes de estrutura			
			Prof. (mm)	Larg. exterior (mm)	Larg. útil (mm)
1	0 211 33		475	1 425	1 300
1	0 211 34		725	1 425	1 300
1	0 211 35		975	1 425	1 300
		Montantes de estrutura			
		Fixam-se ao conjunto "teto-base"			
		Recebem os painéis laterais e posteriores			
1	0 211 36	Jogo de 4 montantes			
		Painel posterior			
		Fixação por parafusos			
1	0 211 41	Largura 1 300 mm			
		Painéis posteriores laterais			
		Fixação por parafusos			
1	0 208 57	Largura 475 mm			
1	0 208 58	Largura 725 mm			
1	0 208 59	Largura 975 mm			
		Perfil de acabamento IP 30			
2	0 211 48	Largura 1 300 mm			
		Rodapés sobreponíveis			
		Para armários			
	Alt. ext. (mm) 100		Larg. (mm)		Prof. (mm)
1	0 211 30		1 425		475
1	0 211 31		1 425		725
1	0 211 32		1 425		975

Emb.	Ref.	Equipamentos
		Montantes funcionais
		Permitem a fixação dos equipamentos de montagem dos aparelhos (platinas, calhas ...)
1	0 211 37	Jogo de 2 montantes funcionais
		Quadro de suporte de painéis
1	0 208 55	Quadro fixo
		Dispositivo de fixação para DMX³ 6300
1	0 211 38	Para 1 DMX³ versão fixa 3P/4P
1	0 211 40	Para 1 DMX³ versão seccionável 3P/4P
		Perfil ⊥
1	0 211 42	Permite a montagem de aparelhos modulares Largura 36 módulos
		Painéis de metal
1	0 211 39	Painel com charneira e fechadura para DMX³ 6300 versão fixa e seccionável (alt = 600 mm)
1	0 211 43	Painel de parafusos para aparelhos modulares (alt = 200 mm)
1	0 211 44	Painel cego de parafusos alt = 200 mm
1	0 211 45	Painel cego de parafusos alt = 400 mm
		Equipamentos para montagem
		Para acoplamento
1	0 205 86	Jogo de parafusos de acoplamento de estrutura
1	0 205 88	Jogo de 2 placas de reforço em "L"
1	0 205 89	Jogo de 2 placas de reforço planas
		Anéis de elevação
1	0 205 82	Jogo de 4 Carga máxima de 480 kg por anel
		Suporte para barramentos 6 300 A
		Suporte isolante 4P reforçado Aceitam até 3 barras de cobre planas 200 X 10 mm por pólo
1	0 373 12	Suporte fixo
1	0 373 13	Suporte volante Monta-se em complemento do suporte ref 0 373 12 para respeitar as distâncias (em função do Ipk)
		Equipamentos para formas de separação
1	0 211 46	Kit (caixa) de separação para DMX³ 6300
1	0 211 47	Kit de separação horizontal em "U" para barramento 6 300 A máx.
1	0 211 49	Kit de separação para barramento horizontal 6 300 A máx. (teto ou base)