Transformadores para locais hospitalares - IP 21 – IP00

0 425 94

0 425 81

Características técnicas em **www.legrand.pt**

Transformadores de separação de circuitos
De acordo com a norma IEC EN 61558-2-15
As principais características superam as exigências mínimas da norma IEC 61558-2-4:
- Corrente de fuga secundária / terra limitada a 0,5 mA em vazio
- Corrente inicial de chamada limitada a 12 vezes o valor máximo da corrente primária

Equipados com um sistema de vigilância de temperatura com bornes dedicados

Monofásico

Primário: 230 V∿
Secundário: 230V∿ ponto médio
Inclui écran eletrostático
Equipado com 2 tipos de sonda de temperatura (bilâmina e PT 100) tornando-os compatíveis com todos os tipos de CPI hospitalar

Ref.	Emb.		Potência (kVA)	Ligadores primários cond. flexível (mm²)	Ligadores secundários cond. flexível (mm²)
	IP 21	IP 00			
1	0 425 71	0 425 91	2,5	16	16
1	0 425 72	0 425 92	4	16	16
1	0 425 73	0 425 93	5	35	35
1	0 425 74	0 425 94	6,3	35	35
1	1 425 75	0 425 95	8	35	35
1	1 425 76	0 425 96	10	35	35

Trifásico

Primário: 400 V∿ ⋎ + N
Secundário: 230 V∿ ⋎ + N
Controlo da temperatura através de bilâmina

Ref.	Emb.	Potência (kVA)	Ligadores primários cond. flexível (mm²)	Ligadores secundários cond. flexível (mm²)
	IP 21			
1	0 425 81	4	10	10
1	0 425 83	6,3	10	16
1	0 425 84	8	16	35
1	0 425 85	10	16	35

SISTEMA DE MARCAÇÃO

VIKING 3
Robustez e segurança

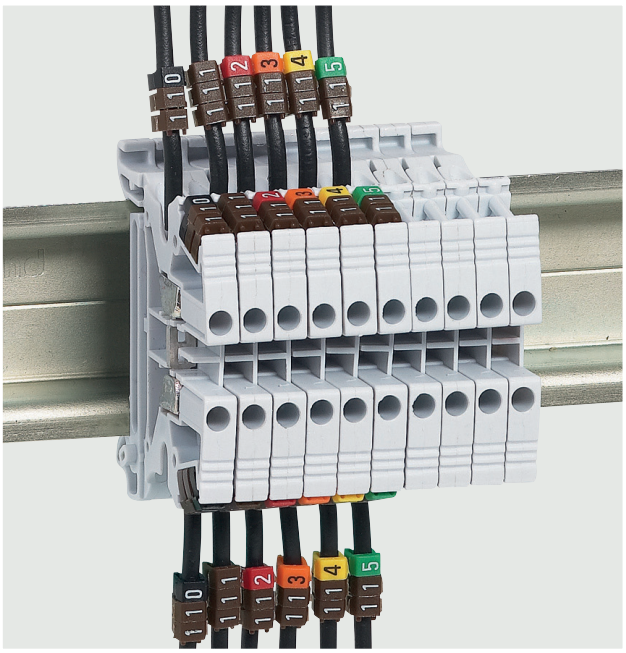

Dimensão optimizada, tampas finais uniformizadas e fixações finais sem parafuso, fazem da nova Viking 3 uma gama mais fácil de montar, ligar e marcar



Altura igual para bornes de 16 mm² até 70 mm²



Bornes de terra de fixação directa sem parafusos em calha (para bornes de passo 5 a 10)



Uma só tampa final para bornes de passo 5 a 10

Descubra toda a gama em **www.legrand.pt**