Livinglight

interruptor geral de cartão

NT4547

Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros de acabamento (p. 3341-342)

Emb.	Ref.	Interruptores de cartão
		Para alimentação do quarto de hotel Funcionamento por inserção do cartão-chave de abertura da porta Ranhura iluminada (LED incorporado) Com extinção aprox. 30 segundos após retirar o cartão-chave Alimentação 230 V∿ 2 módulos Para completar com frontal de acabamento (ver abaixo)
		Para cartões standard (cartões com larg. máx. 54 mm)
1	LN4549	
		Para cartões RFID (cartões Mifare 13,56 MHz)
1	LN4548	
		Frontais para interruptor de cartão
1	N4547	○ Branco - 2 módulos
1	NT4547	● Tech - 2 módulos
1	L4547	● Antracite - 2 módulos
1	N4551	○ Branco - 3 módulos
1	NT4551	● Tech - 3 módulos
1	L4551	● Antracite - 3 módulos
		Cartão para interruptor de cartão RFID
10	0 767 11	MIFARE 13,56 MHz Formato ISO 50 x 80 mm Memória 1 kb

No caso de instalação dos variadores rotativos com quadros Livinglight AIR é necessário prever a utilização de caixas de encastrar/salientes com uma profundidade mínima de 50 mm

Livinglight

variadores de iluminação

N4402N

NT4411N

Mecanismos fornecidos com teclas mas sem suporte
A combinar com os suportes de fixação (p. 335-338) e quadros de acabamento (p. 341-342)

Emb.	Ref.	Variadores de iluminação
	ECO	**Variador rotativo - 500 W**
		Comutador incorporado 60 - 500 W resistivo Tecnologia TRIAC/IGBT Com fusível incorporado
1	N4402N	○ Branco - 1 módulo
1	NT4402N	● Tech - 1 módulo
1	L4402N	● Antracite - 1 módulo
		Variador por teclas - 600 W
		20 - 600 W resistivo/capacitivo Com proteção eletrónica
1	N4408N	○ Branco - 2 módulos
1	NT4408N	● Tech - 2 módulos
1	L4408N	● Antracite - 2 módulos
		Variador 0-10 V comando por teclas - 600 VA
		Saída 0-10 V com proteção eletrónica
1	N4410N	○ Branco - 2 módulos
1	NT4410N	● Tech - 2 módulos
1	L4410N	● Antracite - 2 módulos
		Variador universal comando por teclas - 400 W
		3 - 75 VA lâmpadas LEDs e fluocompactas dimáveis 3 - 400 VA halogéneo MBT com transformador eletrónico ou ferromagnético 3 - 400 W incandescentes e halogéneo 230 V∿
1	N4411N	○ Branco - 2 módulos
1	NT4411N	● Tech - 2 módulos
1	L4411N	● Antracite - 2 módulos

VARIADOR UNIVERSAL COMANDO POR TECLAS

Ligação simples



Ligação com botão de pressão

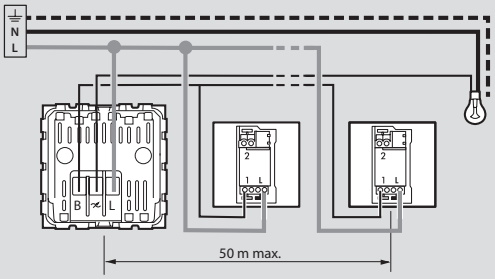

Para mais informação técnica sobre os variadores **ver tabela na p. 330**