Interruptores crepusculares

Interruptores crepusculares

4 126 23

4 126 26

4 128 60

Alimentação: 230 V∿ - 50/60 Hz
Permitem o comando de um circuito em função da luminosidade (nascer e pôr do sol)

Emb.	Ref.	Standard
1	4 126 23	Saída 16 A - 250 V∿ - μ cos φ = 1 2 000 W incandescente 2 000 VA fluo compensada série 1 000 VA fluo compensada paralelo máx. 70 μF 1 000 W lâmpadas economizadoras de energia 2 000 W halogéneo com transformador ferromagnético 2 000 W halogéneo com transformador eletrónico Resposta temporizada automática Sensibilidade regulável de 1 a 100 000 lux Fornecido com célula fotoelétrica ref. 4 128 60 Número de módulos: 1
		Programável
1	4 126 26	56 programações possíveis diárias, semanais ou anuais Saída 16 A - 250 V - μ cos φ = 1 2000 W incandescente 2000 VA fluo compensada série 1000 W lâmpada economizadora Contador horário integrado Relógio de alta precisão: 0,1 seg./dia ≈ 25°C Reserva de marcha do relógio: 5 anos Regulável de 3 a 100000 lux Tecla de mudança de hora verão/inverno Número de módulos: 2 Programação direta no teclado ou com a ajuda da chave de transferência ref. 4 128 72 (p. 44) Fornecido com célula fotoelétrica ref. 4 128 60 IP 65
		Células fotoelétricas
1	4 128 60	Detetor de luminosidade modular IP 65 - IK 07 De substituição para ref. 4 126 23/26

Interruptor crepuscular standard (ref. 4 126 23) com célula fotoelétrica ref. 4 128 60

Funcionamento direto: liga quando a luminosidade é baixa, desliga quando a luminosidade é alta
Utilização no comando de iluminação pública, montras...

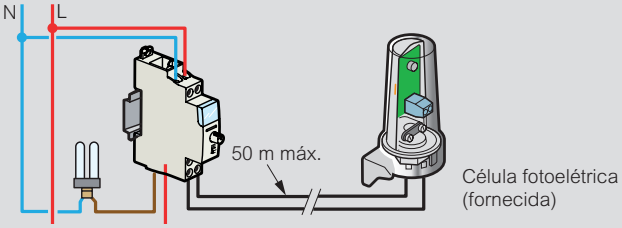

Interruptor crepuscular programável (ref. 4 126 26) com célula fotoelétrica ref.4 128 60
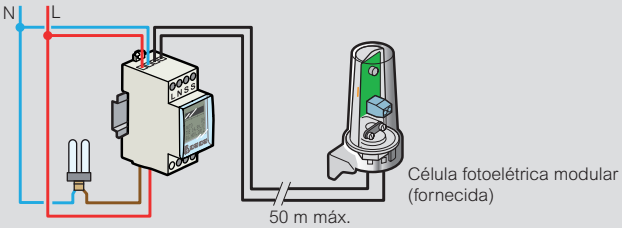
Capacidade: 56 programas (diário/semanal/anual)
Comando de iluminação em função do tempo e do nível de luminosidade. Intervalo mínimo entre comutações: 1 min.
Reserva de marcha: 5 anos
Comutador manual: marcha forçada/programa/paragem
Tecla de mudança de hora verão/inverno
Interrupção temporária com retorno automático ao programa