Deslastradores

versão conectada e standard

4 121 72

Home + Control

4 120 20

Monitoriza em permanência o consumo total e deslastre os circuitos automaticamente não prioritários (ex : aquecedores) no caso de ultrapassar a potência máxima definida
Evite disparos intempestivos do disjuntor de entrada.
Visualização dos circuitos deslastrados

Emb.	Ref.	Deslastrador conectado "with Netatmo"
1	4 121 72 N	Permite: - deslastrar produtos conectados - desligar os dispositivos de forma proativa e gradual do consumidor mais intensivo em energia se o consumo excessivo for detetado (limiar personalizável) ativando as tomadas, saídas de cabos, contactor conectado ou contacto seco conectado " with Netatmo" presentes na instalação. Os dispositivos voltam a serem conectados automaticamente assim que o risco de consumo excessivo for descartado. Completar a instalação conectada, requer a instalação prévia de um Starter Pack "with Netatmo" (págs. 404, 414) Compatível com Zigbee 3.0 Produto disponível em fornecedores/intaladores acreditados "Casas conectadas" Funções: - medição total da instalação monofásica até 80 A - corte gradual, individual e automático de dispositivos que mais consomem energia - reinício automático destes mesmos dispositivos uma vez que o risco de consumo excessivo for descartado Permite através do App. Home + Controlo de: - medir a potência instantânea total da instalação (kWh) - seguir o histórico de consumo diário/semanal / mensal / anual - configurar a lista de prioridade de dispositivos a serem deslastrados - aceite a função de redução de carga inteligente para aquecedores elétricos (o deslatrador desligará primeiro estes circuitos ciclicamente para evitar qualquer risco de consumo excessivo, mantendo um certo nível de conforto para os ocupantes do alojamento) - enviar notificações quando os dispositivos são desligados e reacendidos Fornecido com 1 transformador de corrente fechado 80 A máx. Aceita passagem de pente de alimentação. Terminais de parafuso. 1 módulo
		Deslastrador monofásico
1	4 120 20	1 circuito deslastrado 16 A máx. Regulação do nível de deslastragem de 0 a 6 kW ou seja de 0 a 30 A. 2 módulos
		Deslastrador monofásico e trifásico
1	4 120 21	Destruidor de carga universal Utilização monofásica: 3 circuitos deslastrados em cascata 15 A máx. em cada circuito Utilização trifásica: 1 circuito deslastrado de carga por fase Medição de corrente com toro (1 toro fornecido, 2 outros toros a encomendar para uso trifásico) 5 módulos
1	4 120 22	Toro suplementar para deslastrador ref. 4 120 21

Equipamento complementar para deslastragem **p. 414**
Contacto conectado **p. 414**
Tomadas conectadas **p. 409**
Contacto seco conectado **p. 414**

Deslastradores

versão conectada

Exemplo de Instalação
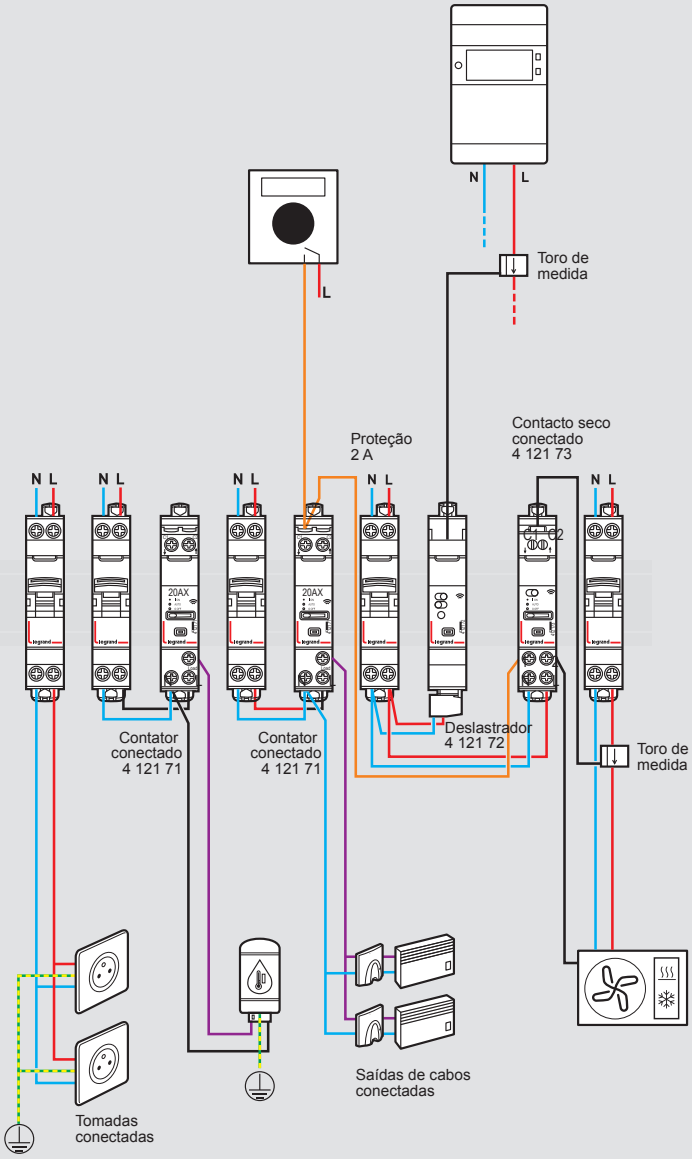
O deslastrador conectado "with Netatmo" funciona com todos os produtos "with Netatmo" que oferecem funções de medição e controlo, tais como: tomadas e saídas de cabos, contactor, contacto seco, conectados