


Sistema Ecobatibox

caixas de encastrar para paredes ocas



Sistema Ecobatibox


caixas de encastrar

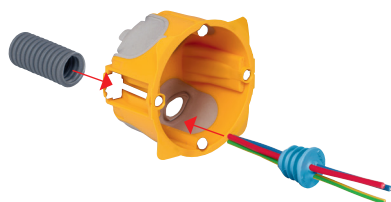

0 800 21 + obturador ref. 0 800 20



0 800 21




0 800 22






Características técnicas (ver ao lado)

Particularmente indicadas para melhorar a classificação energética dos edifícios. Permitem atingir uma redução anual na fatura energética entre 6 a 15 kWh/m² / ano (dependendo da tipologia do edifício) Através do isolamento da infraestrutura elétrica, permitem igualmente melhorar os níveis de conforto dos ocupantes e a qualidade do ar interior Economia otimizada associando as novas caixas Ecobatibox com os obturadores Estanduidade ao ar reforçada graças às entradas flexíveis. Gola larga, fixação por parafusos com garras rebatíveis Volume para ligações otimizado. Abertura das entradas facilitada pela lingueta destacável

Emb.	Ref.		Caixas simples Ecobatibox
	Prof. 40	Prof. 50	
40 25	0 800 21	0 800 31	De acordo com a norma NF-EN 60670-1 Para montagem de mecanismos com fixação por parafusos ou por garras Perfuração: Ø 67 mm Podem ser também utilizadas como caixas para apliques com Ø 67 mm, associando-lhes a tampa DCL ref. 0 895 94 (p. 401)



	Ref.		Caixas para postos múltiplos
	Prof. 40	Prof. 50	
15 30	0 800 22	0 800 32	De acordo com a norma EN 60670-1 Para montagem de mecanismos com fixação por parafusos Perfuração: Ø 67 mm - Entre-eixos: 71 mm Fornecidas com separador extraível para permitir receber mecanismos com funções especiais (por ex.: tomadas múltiplas pré-cabladas) Caixa dupla - 4/5 módulos Utilização reversível (horizontal ou vertical)
10 10	0 800 23	0 800 33	Caixa tripla - 6/8 módulos Utilização reversível (horizontal ou vertical)
10 10	0 800 24	0 800 34	Caixa quádrupla - 8/10 módulos Utilização reversível (horizontal ou vertical)




Enquadramento:

- A área dos desperdícios por renovação de ar representa uma parte importante da margem de progressão possível em termos de economia de energia
- Tal como as ombreiras das portas ou os caixilhos das janelas, também o ponto de eletricidade pode ser implicado no combate às infiltrações de ar
- Para uma melhoria do desempenho energético dos edifícios, as caixas Ecobatibox permitem poupar até 15 kWh/m² por ano na fatura energética, suprimindo os fluxos de ar gerados pela infraestrutura elétrica (por ex.: quadro elétrico, caixas de encastrar, canalizações posicionadas em zonas frias, ...)


Características técnicas

Caixas Batibox ref. 0 800 21/22/23/24/31/32/33/34

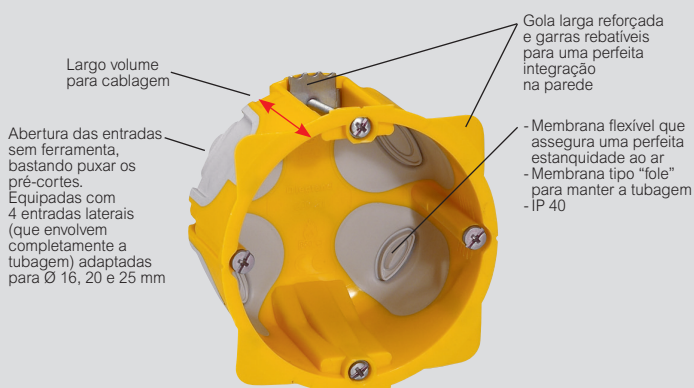

Obturadores equipados com membrana perfurável para a passagem dos condutores (ref. 0 800 16 / 20 / 25 / 30) Para limitar as perdas de energia que possam ocorrer através da tubagem. Existem em Ø 16, 20, 25 e 32 mm

Princípio de instalação

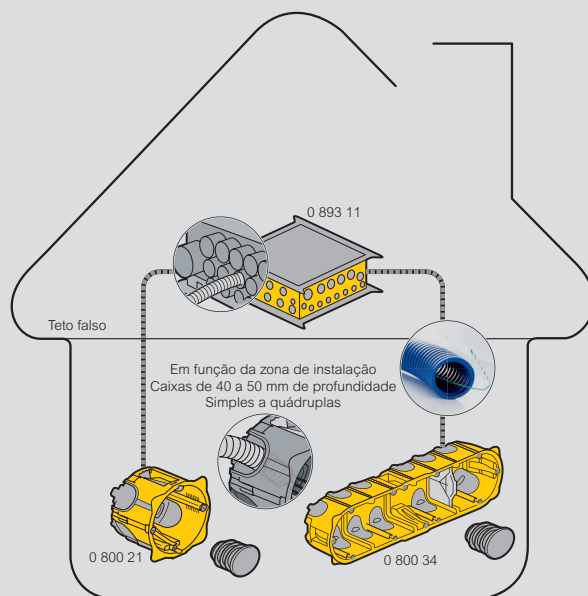

Tubo anelado, p. 527

