
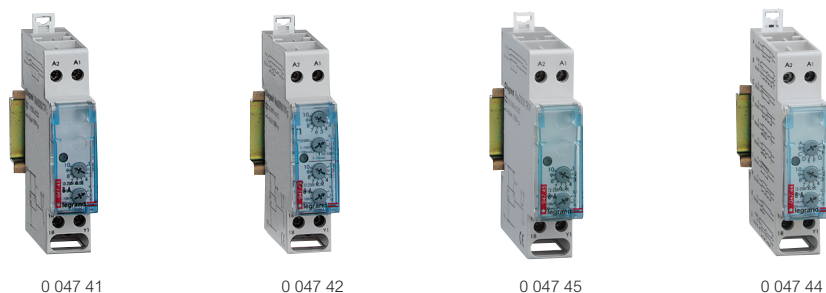






Relés temporizados



Permitem comandar aparelhos (iluminação, ventilação, automatismo, sinalização) em função de uma temporização determinada, entre 0,1 s e 100 h
 Tensão de alimentação: 12 a 230 V \sim - 50/60 Hz e =
 Saída por contacto inversor: 8 A - 250 V \sim μ cos φ = 1
 Largura: 1 módulo

Emb.	Ref.	Relés	Emb.	Ref.	Relés (cont.)
1	0 047 40	Atrasado à operação Permite atrasar a ligação de uma carga (alarme, iluminação, contactor...)  <p>O relé de saída liga ao fim da temporização T, iniciada com a alimentação da entrada de comando e desliga com a desalimentação da entrada de comando</p>	1	0 047 43	De impulsos Permite ligar uma carga por um período pré-determinado (p.e. contactor)  <p>O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando (que pode ser de impulso) e desliga após a temporização T, iniciada com o impulso de comando</p>
1	0 047 41	Atrasado à desoperação Permite atrasar o desligar de uma carga (ventilação...)  <p>O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando e desliga após a temporização T iniciada com a desalimentação da entrada de comando</p>	1	0 047 44	Temporizado à operação Permite ligar uma carga por um período pré determinado  <p>O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando e desliga após a temporização T, iniciada com a alimentação da entrada de comando</p>
1	0 047 42	Pisca-pisca Permite comandar uma carga por períodos de tempo diferentes e de forma cíclica, enquanto durar a alimentação da entrada de comando  <p>O relé de saída liga com a alimentação da entrada de comando e desliga ao fim da temporização T1. Religa após a temporização T2, repetindo o ciclo sucessivamente</p>	1	0 047 44	Multifunções <ul style="list-style-type: none"> • Atrasado à desoperação • Atrasado à operação • Atrasado à operação/desoperação • De impulsos • De impulsos e contacto de passagem • Temporizado à operação • Pisca-pisca (saída aberta) • Totalizador atrasado à operação • Totalizador temporizado à operação