


Mosaic™

assegura adaptabilidade

Garanta que tem energia e dados a serem fornecidos exatamente onde os utilizadores precisam, através de funções inovadoras e designs ergonómicos.

DESCUBRA AS NOSSAS SOLUÇÕES

- Instalações flexíveis e evolutivas: piso técnico, teto falso, calhas, ... a aparelhagem Mosaic™ oferece diferentes modos de instalação, adaptados para correntes fortes e redes de dados
- Soluções ergonómicas e estéticas, pensadas para uma perfeita integração no ambiente do seu escritório

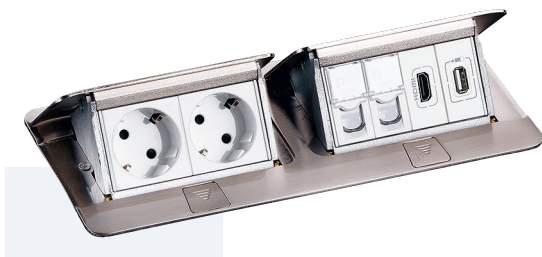

Mosaic™ controlo de temperatura



0 767 20

Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605

Com ligadores automáticos (ligação rápida)

Emb.	Ref.	Termostatos de ambiente
1	0 767 20	<p>Alimentação 230 V\sim - 50/60 Hz Adaptados para a regulação de chão e tetos radiantes</p> <p>Eletrónico Gama de regulação: de 5 °C até 30 °C Precisão da regulação: \pm 0,5 °C (categoria B) Com botão frontal para seleccionar o modo de funcionamento (ligar/desligar; quente/frio) Saída por contacto inversor livre de potencial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilização em BT: <p>Poder de corte: - 8 A / 250 V\sim - circuito resistivo - 2 A / 250 V\sim - circuito indutivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilização em MBT: <p>Poder de corte de 1 mA (mín.) até 500 mA (máx.) 12 a 48 V\sim / 12 a 24 Vdc</p> <p> Branco - 2 módulos</p>