

0 793 90



0 775 92

0 775 94



0 793 94

0 791 94L

0 793 91

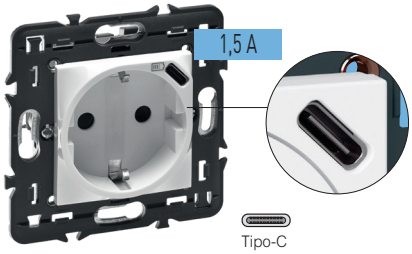

0 772 71L

0 775 85L

0 791 85L

0 793 85L

Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, **p. 604-605**

Emb.	Ref.	
		Tomadas carregadores USB Tipo-C Permitem recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil equipado com ficha USB Tipo-C Consumo em repouso < 0,06 W Classe II - MBTS Conformes à norma IEC 62684-2011-01 Cabos não fornecidos
		2 USB Tipo-C - 230 V - 5 Vdc - 3.000 mA / 15 W
1	0 775 90	○ Branco - 2 módulos
1	0 793 90	● Alumínio - 2 módulos
1	0 791 90L N	● Preto mate - 2 módulos
		1 USB Tipo-C - 230 V - 5 Vdc - 1.500 mA / 7,5 W
1	0 775 89	○ Branco - 1 módulo
1	0 793 89	● Alumínio - 1 módulo
1	0 791 89L N	● Preto mate - 1 módulo
		1 USB Tipo-C + 1 USB Tipo-A - 230 V - 5 Vdc 3.000 mA / 15 W
1	0 775 92	○ Branco - 2 módulos
1	0 793 92	● Alumínio - 2 módulos
		Tomada mista: 2P+T Schuko + USB Tipo-C Tomadas 2P+T tipo Schuko 16 A - 230 V∿ com 1 porta USB Tipo-C 1.500 mA / 7,5 W - 5 Vdc integrada na sua face frontal Com ligadores automáticos 3 x 2,5 mm² Proteção contra sobretensões Fornecidas com um suporte de fixação integrado (suporte de 2 módulos) Permite instalação em postos múltiplos
1	0 772 71L	○ Branco
1	0 793 71L	● Alumínio
1	0 791 71L	● Preto mate
		Tomadas carregadoras USB Tipo-C 30 W - Power Delivery Conformes às normas EN 301489 e EN 55032 Permitem o carregamento acelerado de todos os dispositivos do tipo computadores (PC, Mac), tablets (Apple, Android), smartphones (Apple, Android) equipados com tecnologia "Power Delivery" O Power Delivery 3.0 otimiza a tensão fornecida e reduz o ciclo de carregamento, preservando a vida útil da bateria Eficácia energética nível VI TUV Consumo em repouso: 0,06 W Com proteção contra sobretensões
	N	**1 USB Tipo-C - 230 V - 3 A / 30 W - Power Delivery**
1	0 775 85L	○ Branco - 2 módulos
1	0 793 85L	● Alumínio - 2 módulos
1	0 791 85L	● Preto mate - 2 módulos

Emb.	Ref.	
		Tomada carregadora USB Tipo-A + Tipo-C Mosaic Link Permitem fazer o carregamento rápido da bateria de um tablet ou smartphone Cabo não fornecido Possibilidade de associação rápida de várias tomadas (repicagem) através da utilização do novo acessório Mosaic Link ref. 0 771 00L (abaixo)
		1 USB Tipo-A + 1 USB Tipo-C - 230 V - 5 Vdc 3.000 mA / 15 W
10	0 775 70L	○ Branco - 2 módulos
10	0 792 93L	● Alumínio - 2 módulos
10	0 791 93L	● Preto mate - 2 módulos
		Acessório de ligação Mosaic Link
10	0 771 00L	Permite uma ligação simples e rápida (repicagem) entre 2 tomadas Mosaic Link (acima)
		Tomadas carregadoras USB Tipo-A Permitem recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil equipado com ficha USB Tipo-A Consumo em repouso < 0,07 W Classe II - MBTS. Conformes a norma IEC 62684-2011-01 Cabos não fornecidos
		2 USB Tipo-A - 230 V - 5 Vdc - 2.400 mA / 12 W Para recargar um smartphone, powerbank ou tablet digital em modo carga rápida 2 módulos
5	2 785 94L	○ Branco - 2 módulos
1	0 793 94	● Alumínio - 2 módulos
1	0 791 94L	● Preto mate - 2 módulos
		1 USB Tipo-A - 230 V - 5 Vdc - 1.100 mA / 12 W Para recarga de um smartphone ou powerbank 1 módulo
10	0 775 91	○ Branco - 1 módulo
10	0 793 91	● Alumínio - 1 módulo