Rack e Rack servidor 19" LCS³

entradas de cabos, gestão térmica e suportes de PDU

0 465 29

0 464 87

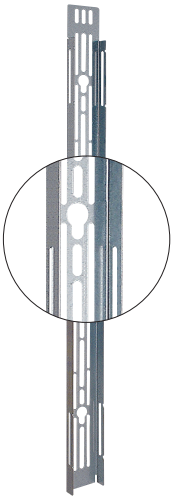

0 465 75

Características técnicas em **www.legrand.pt**

Emb.	Ref.	Entradas de cabos 19"
		Preto: RAL 9005
		Plástico com escova (fixação direta)
1	0 465 28	1 U
1	0 465 29	2 U
		Metal com escova (Soluclip)
1	0 465 30	1 U
1	0 465 31	2 U
		Gestão térmica
		Placas com ventiladores 3 U
		Fixa-se às entradas de cabos 19"
		Cabo de alimentação de 2,5 m. 230 VA
		Cinza antracite RAL 7016
1	0 464 87	2 ventiladores
1	0 464 88	3 ventiladores
		Gavetas de ventilação 1 U
		Permite a circulação de ar interna
		Fixa-se sobre 2 montantes de 19"
		Interruptor ON/OFF. Fornecido com cabo de alimentação 230VA. Preto RAL 9005
1	0 464 89	Gaveta 2 ventiladores Profundidade 150 mm
1	0 464 90	Gaveta 4 ventiladores Profundidade 300 mm
		Termostato
1	0 348 48	Regulável de 5 a 60 °C, 230 V A, 50/60 Hz Contacto aberto (5 A) e contacto fechado (10 A) Fixação magnética (iman)
		Suportes de PDU
		Os suportes verticais são fixados na parte traseira dos racks e racks servidor LCS²
1	0 465 75	Para racks 42 U
1	0 465 76	Para racks 47 U
		Acessórios
		Kit anti-inclinação
1	0 464 84	Estabiliza a rack durante a extração dos produtos pesados instalados em equipamentos telescópicos
		Kit de fixação ao solo
1	0 464 86	Permite fixar permanentemente uma rack ao solo bloqueando os pés niveladores
		Rodas
1	0 464 83	Jogo de 4 rodas, 2 com travão. Carga total admissível sobre as 4 rodas: 380 kg

Rack e Rack servidor 19" LCS³

gestão de cablagem, extensão de ligação

0 331 35

0 464 80

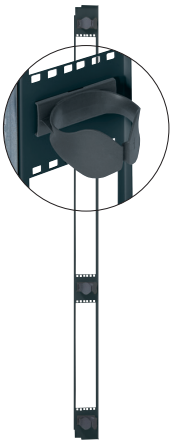

0 464 81

Características técnicas em **www.legrand.pt**

Emb.	Ref.	Gestão dos cabos e cordões
		Conjunto de 3 suportes de gestão de cabos
		Montagem rápida e sem parafusos das grelhas guia-cabos
	N	
1	0 464 72	Para racks larg./prof. 600 mm
1	0 464 73	Para racks larg./prof. 800 mm
1	0 464 74	Para racks prof. 1000 mm
		Grelhas guia-cabos planas
		Montagem rápida e sem parafusos das grelhas guia-cabos
	N	Largura 250 mm
1	0 464 76	Para racks 33 U
1	0 464 77	Para racks 42 U
		Grelhas guia-cabos em U
		Para realização de caminho de cabos Associa-se com travessas de ligação ref. 0 476 93/94/95 num pedestal de 200 mm de altura de racks associadas, e suportes 0 464 78/79 em racks de servidor
	N	Altura 54 mm - Comprimento 3 m
1	0 464 69	Largura 200 mm
1	0 464 70	Largura 400 mm
		Grelha de gestão vertical dos cordões
		Para racks 42 U - larg. 800 mm
	N	Fixa-se sobre os montantes de 19"
1	0 331 35[1]	Grelha com trincos de fechos articulados 1560 x 100 x 150 mm
		Passa-fios vertical
		Para racks 42 U - larg. 800 mm
	N	Fixa-se sobre os montantes 19"
1	0 464 80[1]	Conjunto de 2 painéis verticais com passagens da rack Fornecido com 10 braceletes guia-cabos ref. 0 465 42, 3 braçadeiras ref. 0 331 94, 3 braçadeiras ref. 0 331 95 e 3 braçadeiras ref. 0 331 96. Preto RAL 9005
		Extensão de ligação
1	0 464 81	Conjunto de 2 montantes para aumentar a capacidade do rack de 12 U para montagem de equipamentos de 19" verticalmente (painéis passa-cabos, PDU de 19", etc.) Fornecido com 8 braceletes guia-cabos ref. 0 465 42 Preto RAL 9005

(1) Também é possível montagem em Altis 19" largura 800 mm