Distribuição de energia

PDU a equipar, acessórios de PDU e calha DIN 19"

6 468 90

0 465 46 + 0 465 47

Emb.	Ref.	PDU para equipar com Mosaic
		Para equipar com módulos Mosaic Fixação rápida nos montantes 19" (sem parafusos) Perfil de alumínio
1	6 468 99	PDU 19" Capacidade: 16 módulos Mosaic
1	6 468 98	PDU 10" Capacidade: 8 módulos Mosaic
		PDU acessórios
		Bloqueio para tomadas Para bloquear o acesso às tomadas dos PDUs Cinza claro RAL7035
1	6 468 90	Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada schuko e francesa
1	6 468 94	Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada padrão britânico
1	6 468 95	Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada C19
		Módulo de proteção contra sobretensões Para substituir nos PDUs Indicador luminoso: - LED branco informa se o PDU está alimentado - LED verde indica que o módulo de proteção contra sobretensões necessita de ser substituído Substituição permite manter as tomadas do PDU alimentadas
1	6 468 97	Módulo de proteção contra sobretensões para substituição
		Suporte DIN multi aplicações
		Para montagem de dispositivos modulares (disjuntores, componentes de rede Legrand, etc.) Capacidade: 24 módulos Altura: 4 U Fixação por parafusos nos montantes 19"
1	0 465 46[1]	Perfil DIN Preto RAL 9005
1	0 465 47	Tampa traseira Para utilizar com tensões altas (acima 50 V) Utilizar com a ref. 0 465 46 Assegura: IP XXB Fornecido com bloco terminal (conexão 8 + 1)

(1) Pode ser montado em racks de alta densidade de 19" com parafusos Ref. 0 464 23

Armários Altis™ 19"

IP 55 - IK 10

0 473 62 + 0 472 72 + 0 482 20

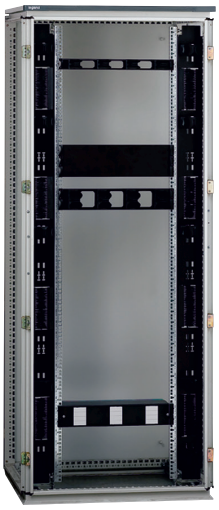

0 473 63 équipée

Armários

Armários com porta de vidro
Proteção contra poeira, água e choques ambientes exigentes - IP 55 - IK 10
Adequado para cargas excepcionalmente pesadas (até 720 kg em 4 x 19" verticais)
Porta reversível com janela de vidro temperado escurecido
Fechadura de barra dupla com trinco de 4 pontos
Painel traseiro removível
Entrada de cabo inferior
Montantes 19" e painéis laterais a serem encomendados separadamente
Compatível com equipamento LCS3 de 19"
Aceita equipamentos de gestão de cabos ref. 0 331 35 e 0 464 80 de largura 800 mm
RAL 7035

Emb.	Ref.	Dimensões Alt. (mm)	Dimensões Larg. (mm)	Dimensões Prof. (mm)	Dim. regard Alt. (mm)	Dim. regard Larg. (mm)	Peso (kg)
1	0 473 62	2000	600	600	1775	375	91,7
1	0 473 63	2000	800	600	1775	575	110,4
1	0 473 91	2000	600	800	1775	375	95,2
	0 473 92	2000	800	800	1775	575	114,6

Conjunto de 2 painéis laterais

Emb.	Ref.	Para armários Alt. (mm)	Para armários Prof. (mm)
1	0 472 72	2000	600
1	0 472 75	2000	800

Montantes 19"

Emb.	Ref.	
1	0 482 20	Conjunto de 2 montantes 42 U (perfurações 9,5 x 9,5 mm) Fornecido com suportes de montagem e parafusos Pode ser montado em armários larg. 600 ou 800mm

Kit de montagem interior - IP 55 para uma carga de 1000 kg/m³

Emb.	Ref.	
1	0 476 83	Composto por: - 4 suportes - 2 patas de associação - 1 junta vedante

Anéis de elevação M 14

Emb.	Ref.	
1	0 476 96	Conjunto de 4 anéis Para uma carga de 1000 kg/m³