

Tomada de corrente e suportes especiais

acessórios para quadros



0 042 85



4 129 50 + 0 775 94




4 129 50 + 4 129 51
+ 0 238 74



4 129 50 + 4 129 52

Emb.	Ref.	Tomada de corrente	N.º de módulos
10	0 042 85	Permite a passagem do pente de alimentação Permite a ligação por pente (alimentação por baixo) Alvéolos protegidos 10/16 A - 250 V~ 2 P + T tipo "Schuko"	2,5
1	4 129 50	Suportes universais modulares Permitem a fixação de aparelhagem, auxiliares de comando e de sinalização e equipamento diverso (ex.: diodos, potenciômetros, circuitos impressos ...) em calha DIN Permitem a ligação por pente Suporte para aparelhagem Mosaic Permite a montagem de aparelhagem Mosaic de 2 módulos em calha DIN Adaptador para aparelhagem de comando e sinalização Osmoz Pré-furado para Ø 22,5 mm a montar sobre o suporte universal 4 129 50 Adaptador para equipamento diverso Cego ou obturador a montar sobre o suporte universal 4 129 50	2,5
10	4 063 07	Acessórios Elemento de espaçamento Coloca-se entre dois aparelhos modulares que sejam fontes de calor, para ventilação Permite fazer o acerto para um n.º inteiro de módulos (passagem do pente de alimentação) Permite a passagem de condutores pelo seu interior 0,5 módulos	
20	0 016 60	Obturadores Pré-cortados por módulo e 1/2 módulo 5 módulos, branco RAL 9010	
10	0 016 64	18 módulos, branco RAL 9010	
10	0 016 65	18 módulos, cinzento RAL 7035	




DESCARREGADORES DE SOBRETENSÃO

Descarregadores de sobretensões uma gama completa

SOLUÇÕES ADAPTADAS

A TODOS OS TIPOS DE INSTALAÇÕES
E TODOS OS NÍVEIS DE RISCO

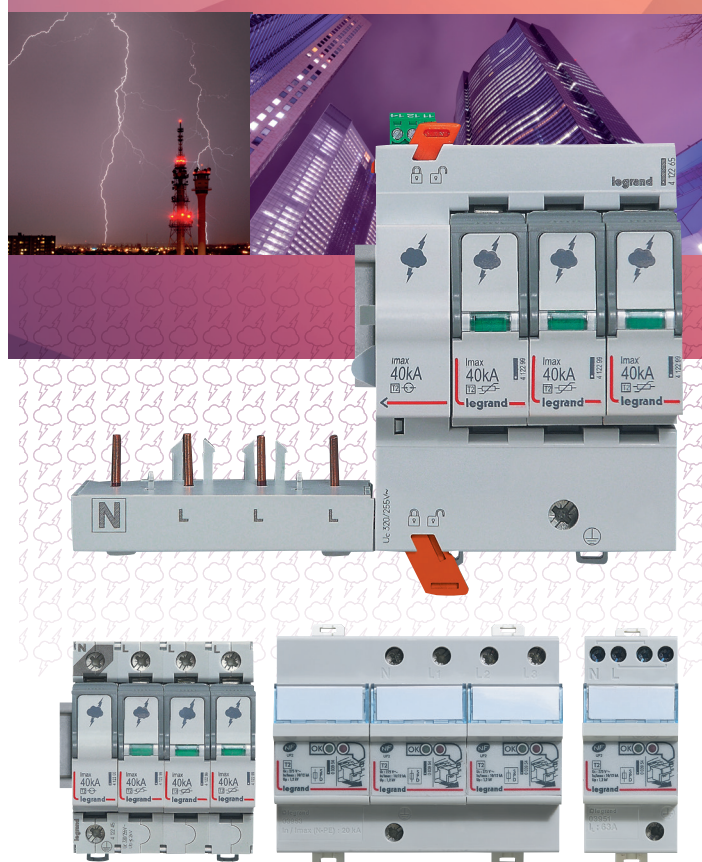

A eficácia da proteção contra as sobretensões transitórias requer um equilíbrio entre o nível de risco, a posição do descarregador de sobretensões e tipo de descarregador de sobretensões. Em plena conformidade com as normas internacionais, a gama de descarregadores de sobretensões da Legrand de tipo 1 (T1) e 2 (T2) permitem responder a todas as necessidades das instalações de baixa tensão.



Descubra toda a gama
em www.legrand.pt

