


# XL<sup>3</sup> 800

quadros de distribuição metálicos, celas de cabos e portas - 24 e 36 módulos por fila



0 204 01

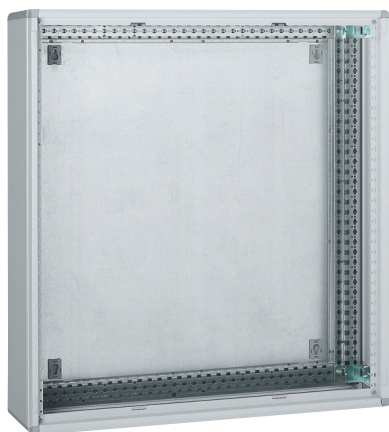

0 204 06



0 212 51



0 212 61

IP 43 - IK 08 com junta ref. 0 201 30 e porta

IP 40 - IK 08 com porta

IP 30 - IK 07 sem porta

Podem receber aparelhos até 800 A

Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11 750 °C / 5 s

De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3

Capacidade 24 e 36 módulos por fila

Fornecidos desmontados com montantes funcionais fixos ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento

horizontal e vertical

RAL 7035

Emb.	Ref.	Quadros				
		<b>Largura 660 mm</b>				
		24 módulos por fila				
		Altura (mm)	Altura para painéis (mm)	Largura		Prof. (mm)
				exterior (mm)	útil (mm)	
1	0 204 01	1 050	1 000	660	600	230
1	0 204 02	1 250	1 200	660	600	230
		<b>Largura 910 mm</b>				
		Podem integrar cela de cabos interna				
		36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna)				
		Altura (mm)	Altura para painéis (mm)	Largura		Prof. (mm)
				exterior (mm)	útil (mm)	
1	0 204 06	1 050	1 000	910	850	230
1	0 204 07	1 250	1 200	910	850	230
		<b>Celas de cabos internas</b>				
		<b>Kits para quadros largura 910 mm</b>				
		Conjuntos compostos por montante e acessórios de montagem				
		Permitem realizar uma cela de cabos de largura útil 250 mm, à direita ou à esquerda, no interior de quadros de largura 910 mm				
1	0 204 26	Para quadro altura: 1 050 mm, ref. 0 204 06				
1	0 204 27	Para quadro altura: 1 250 mm, ref. 0 204 07				
		<b>Painéis cegos com charneiras e fechadura</b>				
1	0 204 46	Para cela de cabos interna (quadro altura 1 050 mm)				
1	0 204 47	Para cela de cabos interna (quadro altura 1 250 mm)				

Emb.	Ref.	Portas para quadros	
		Fornecidas com punho	
		Canhões intermutáveis a encomendar em separado (p. 204)	
		<b>Largura 660 mm</b>	
		Portas de metal	
1	0 212 51	Para quadro altura: 1 050 mm	
1	0 212 52	Para quadro altura: 1 250 mm	
		Portas de vidro	
1	0 212 61	Para quadro altura: 1 050 mm	
1	0 212 62	Para quadro altura: 1 250 mm	
		<b>Largura 910 mm</b>	
		Portas de metal	
1	0 212 56	Para quadro altura: 1 050 mm	
1	0 212 57	Para quadro altura: 1 250 mm	
		Portas de vidro	
1	0 212 66	Para quadro altura: 1 050 mm	
1	0 212 67	Para quadro altura: 1 250 mm	
		<b>Junta de estanquidade IP 43</b>	
1	0 201 30	Fornecida pronta a utilizar (comp. 5,5 m)	

Acessórios de fixação e painéis **p. 211-212**  
 Acessórios de cablagem **p. 213**  
 Repartição **p. 172-184**