



Atravancamento reduzido...

Com as fontes de alimentação
Legrand vai ganhar espaço nos
seus quadros

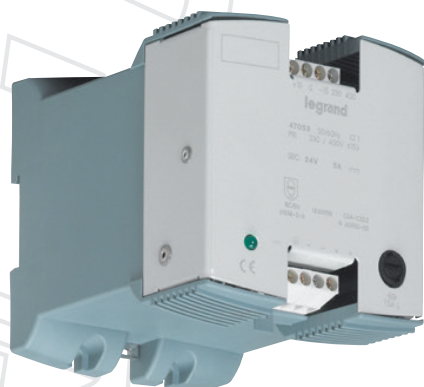

- Conformidade com as normas em vigor
- Elevadas performances
- Facilidade de instalação
- Fiabilidade

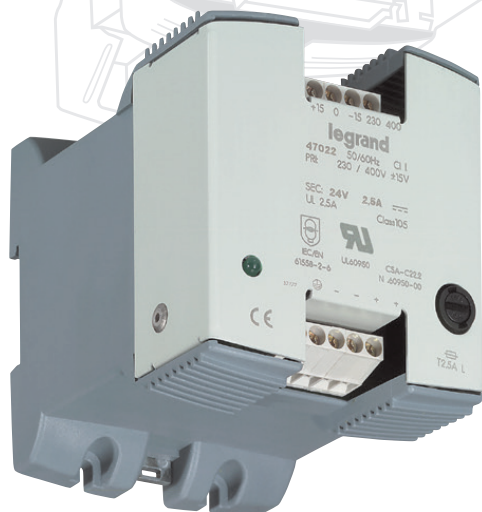

Descubra toda a gama de transformadores em www.legrand.pt



Quadros monotomadas equipados P17

com interruptor e encravamento 16 a 63 A

| 16-32 A | | Sem calha DIN | | Com calha DIN | | | |
|---|-----------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------|
| | | 125 x 220 mm | | 125 x 280 mm | | | |
| | | IP 44 | IP 55 | IP 44 | IP 66 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • IP 44, IP 55 e IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem buçins • Autoextinguibilidade: 650 °C | | | | | | | |
| | | Emb. | Ref. | Emb. | Ref. | Emb. | Ref. |
| 200 a 250 V 50/60 Hz | 16 A 2P+T | 1 0 566 01 | 1 0 566 21 | 1 0 566 41 | 1 0 566 61 | | |
| | 32 A 2P+T | 1 0 566 09 | 1 0 566 29 | 1 0 566 49 | 1 0 566 69 | | |
| 380 a 415 V 50/60 Hz | 16 A | 3P+T | 1 0 566 05 | 1 0 566 25 | 1 0 566 45 | 1 0 566 65 | |
| | | 3P+N+T | 1 0 566 06 | 1 0 566 26 | 1 0 566 46 | 1 0 566 66 | |
| | 32 A | 3P+T | 1 0 566 13 | 1 0 566 33 | 1 0 566 53 | 1 0 566 73 | |
| | | 3P+N+T | 1 0 566 14 | 1 0 566 34 | 1 0 566 54 | 1 0 566 74 | |
| 63 A | | Sem calha DIN | | Com calha DIN | | | |
| | | IP 66 | | IP 66 | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • IP 66 de acordo com a norma EN 60529 • IK 08 de acordo com a norma EN 62262 • De acordo com a norma EN 60439-1 • Fornecido sem buçins • Autoextinguibilidade: 650 °C | | | | | | | |
| | | Emb. | Ref. | Emb. | Ref. | | |
| 380 a 415 V 50/60 Hz | 63 A | 3P+T | 1 0 572 98 | 1 0 589 18 | | | |
| | | 3P+N+T | 1 0 589 10 | 1 0 572 99 | | | |



Tomada compacta com encravamento mecânico p. 291

