


Alimentadores e relés BUS 2 fios

acessórios complementares

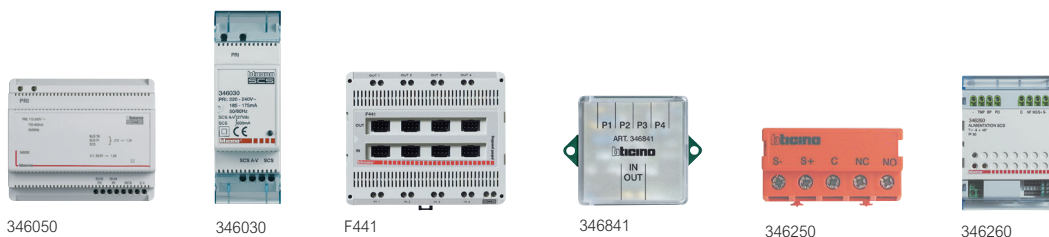

Esquema de cablagem: [em www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

Emb.	Ref.	Alimentação	Emb.	Ref.	Relés atuadores
1	346050	Alimentador com adaptador de vídeo integrado 6 módulos DIN - 1200 mA	1	346210	Relé atuador para diversas funções auxiliares Iluminação de escadas, abertura de portões, segundas portas, repetidor de chamada, etc. Permite igualmente a ativação de outros dispositivos 4 módulos DIN (Substitui a anterior ref. 346200)
1	346040	Alimentação BUS Fonte de alimentação modular para sistemas de áudio de 2 fios até 100 postos internos de áudio Tensão de alimentação: 230 V 0,6 A Saída BUS 24 V _~ 6 módulos DIN	1	346230	Relé atuador para trincos elétricos Para instalações onde, por motivos de segurança ou comodidade, não se pretenda ligar o trinco diretamente ao posto externo. Gera um impulso de 18 V, 4 A (250 mA mantidos) 2 módulos DIN
1	346020	Alimentador suplementar 2 módulos DIN - 600 mA Indicado para alimentar postos internos e externos adicionais	1	346250	Relé com contatos NF-NA Para controlo de portões através de postos externos (43 x 20 x 24 m)
1	346030	Relé atuador para trincos elétricos Para instalações onde, por motivos de segurança ou comodidade, não se pretenda ligar o trinco diretamente ao posto externo. Gera um impulso de 18 V, 4 A (250 mA mantidos) 2 módulos DIN	1	346260	Relé temporizado Permite acender a iluminação das escadas, abertura de portões, segundas portas, repetição de chamadas ou gestão de trincos elétricos Temporização de 1 segundo até 3 minutos e sinalização de estado da porta em postos internos compatíveis 4 módulos DIN
1	F441	Acessórios de vídeo Nó repartidor áudio/vídeo Para misturar fontes áudio/vídeo (máx. 4) e 4 saídas 6 módulos DIN Nota: pode ser usado como alternativa para o adaptador de vídeo ref. 346830			
1	346841	Nó repartidor áudio/vídeo Para misturar fontes áudio/vídeo (máx. 4) e 4 saídas 6 módulos DIN Nota: pode ser usado como alternativa para o adaptador de vídeo ref. 346830 Dim.: 40 x 40 x 18 mm			
	N 346870	Amplificador de vídeo para sistemas BUS de vídeo de 2 fios Cablado com cabos não torcidos com secção transversal > 0,2 mm ² Permite aumentar a distância em mais 50 m (100m máx.)			