

Mosaic™

botões

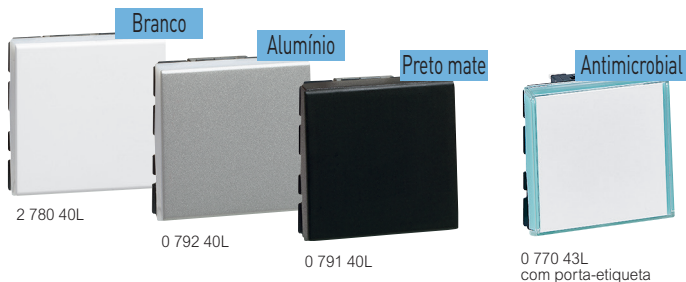


Tabela de escolha de caixas, suportes e quadros, p. 604-605

Com ligadores automáticos (ligação rápida)

| Emb. | Ref. | Botões Easy-Led - 6 A - 250 V~ |
|------|-----------|---|
| 10 | 2 780 30L | <p>Em função das ligações, podem converter-se em botões com contacto inversor (NA+NF) O mesmo mecanismo permite fazer uma função tradicional ou uma função luminosa, bastando aplicar as novas lâmpadas Easy-Led (ver ao lado) - Para função "Luminoso", usar com ref. 0 676 86L (230 V) ou ref. 0 676 87L (12, 24 e 48 V)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Branco - 1 módulo <input type="radio"/> Alumínio - 1 módulo <input type="radio"/> Preto mate - 1 módulo <input type="radio"/> Branco Antimicrobial⁽¹⁾ - 1 módulo |
| 10 | 0 792 30L | |
| 10 | 0 791 30L | |
| 10 | 0 787 14L | |
| 10 | 2 780 40L | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Branco - 2 módulos <input type="radio"/> Alumínio - 2 módulos <input type="radio"/> Preto mate - 2 módulos <input type="radio"/> Branco Antimicrobial⁽¹⁾ - 2 módulos |
| 10 | 0 792 40L | |
| 10 | 0 791 40L | |
| 10 | 0 787 15L | |
| 10 | 0 770 43L | <p>Com porta-etiqueta Equipado com porta-etiqueta largo e transparente</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Branco Antimicrobial⁽¹⁾ - 2 módulos |
| 10 | 0 770 45L | <p>Botão Easy-Led de 4 posições - 0-24 Vdc Equipado com 4 LEDs (8mA) Permite controlar 4 circuitos de iluminação 0-24 Vdc</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Branco - 2 módulos <input type="radio"/> Alumínio - 2 módulos <input type="radio"/> Preto mate - 2 módulos |
| 10 | 0 792 46L | |
| 10 | 0 791 46L | |
| 10 | 0 770 33L | <p>Botão simples (NA) com ligadores livres de potencial - 6 A - 250 V~ Para a função de "sinalização", os ligadores são livres de potencial. Utilizar com o LED ref. 0 676 88L (ao lado) em ligação 230 V~ com fase distribuída</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Branco - 1 módulo |
| 10 | 0 770 34L | <p>Botão simples (NA+NF) com ligadores livres de potencial - 6 A - 250 V~ Utilizar com o LED ref. 0 676 87L (ver ao lado) em 12, 24 e 48 V</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Branco - 1 módulo |
| 1 | 0 770 44 | <p>Botão (NA+NF) com comando por cordão Fornecido com cordão (comprimento: 1,5 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Branco - 1 módulo |

(1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.

Mosaic™

lâmpadas Easy-Led e outras



Exemplo de lâmpada montada no suporte e ligada com comutador

| Emb. | Ref. | Lâmpadas Easy-Led - com LEDs brancos |
|------|-----------|--|
| 10 | 0 676 86L | <p>Montagem rápida por encaixe direto na face frontal dos mecanismos, retirando as teclas Cada lâmpada tem um corpo (base) com cores diferentes, para facilitar a identificação da sua função (por ex.: escolha em fase de obra) Nota importante: A luz emitida por estes LEDs será sempre na cor branca</p> <p>Para função "Luminoso"</p> <ul style="list-style-type: none"> 230 V - 0,041 W 12/24/48 V~ - 0,006 W/0,033 W/0,153 W |
| 10 | 0 676 87L | |
| 10 | 0 676 85L | <p>Para função "Sinalização"</p> <ul style="list-style-type: none"> 230 V - 0,39 W 230 V - 0,39 W - fase distribuída 12/24/48 V~ - 0,006 W/0,033 W/0,153 W |
| 10 | 0 676 88L | |
| 10 | 0 676 89L | |
| 10 | 6 650 90 | <p>Outras lâmpadas 230 V~ para funções específicas</p> <p>Para interruptor bipolar e inversor de grupo 2 fios para ligar</p> <ul style="list-style-type: none"> Função "luminoso" - 0,03 W (0,15 mA) Função "sinalização" - 0,7 W (3 mA) |
| 10 | 6 650 91 | |
| 10 | 0 676 64 | <p>Para interruptor 20 AX e tomadas de corrente 2 fios para ligar</p> <ul style="list-style-type: none"> Função "sinalização" - 2,4 mA - branco Função "sinalização" - 2,4 mA - verde |
| 10 | 0 676 63 | |
| 10 | 0 802 60L | <p>Lâmpadas Easy-Led para suportes Batibox</p> <p>Permitem criar um efeito de halo luminoso branco na parte inferior do quadro de acabamento Facilitam a localização e orientação no escuro Para a sua montagem, é necessário quebrar a parte inferior do suporte Batibox 2 módulos ref. 0 802 51 Compatíveis com os quadros 2 módulos Mosaic</p> <ul style="list-style-type: none"> 230 V~ - Potência: 0,03 W (localização) 230 V~ - Potência: 0,4 W (balizagem) |
| 10 | 0 802 62L | |