



0 897 00 equipada  
(Nota: mecanismos não fornecidos)

0 897 02 equipada  
(Nota: mecanismos não fornecidos)

## Emb. Ref. Bases para montagem de tomadas de chão

Índices de proteção: IP 44 - IK 08  
Equipadas com tampa de abertura a 180°  
Placa de acabamento extrafina (espessura 2 mm)  
Iluminação da tomada no chão por LED branco  
Estas bases (recetáculos para mecanismos) são fornecidas vazias e recebem todas as funções Mosaic™ máx. 2 módulos

### Simple, quadradas

- Inox escovado
- Bronze escovado
- Aço castanho escovado

### Duplas, retangulares

- Inox escovado
- Bronze escovado
- Aço castanho escovado

### Simple, redondas

- Inox escovado
- Bronze escovado
- Aço castanho escovado


## Emb. Ref. Caixas e acessórios

- 25 0 819 88 Caixa para chão. Pode ser aplicada em laje de betão (espessura 50 a 80 mm) ou em chão técnico (espessura 10 a 40 mm) utilizando a broca ref. 0 885 08 (abaixo)  
Perfuração: Ø 80 mm  
Podem associar-se duas caixas para composição de um posto duplo
- 1 0 885 08 Broca craniana Ø 80 mm  
Para instalação de caixas ref. 0 819 88
- 10 0 897 19 LED luminoso (cor branco) para tomadas de chão. Permite retro-iluminar o contorno da base para uma fácil localização da tomada
- 10 0 801 88 Caixa para instalação mural  
Caixa de encastrar Batibox™ multimaterial  
Permite instalação de tomadas em todos os tipos de paredes ou superfícies  
Dimensões: Ø 80 mm - Prof. 50 mm
- 1 0 897 09 Parafusos longos  
A utilizar em casos de revestimentos espessos (tipo tapetes), para fixação das placas de acabamento às caixas ref. 0 819 88 ou 0 801 88  
(Fornecidos em saco de 10 unidades)


**Nota:** Quando instaladas nestas bases (recetáculos para mecanismos), as tomadas Mosaic™ (correntes fortes ou fracas) garantem IP 44 e IK 08, superando as disposições das RTIEBT.

## ■ Dimensões

Ref. 0 897 00/10

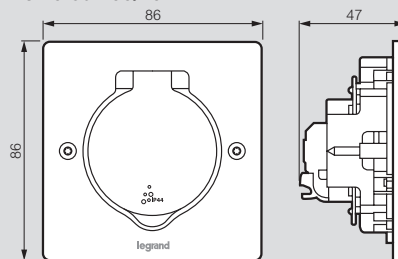

Ref. 0 897 02/12

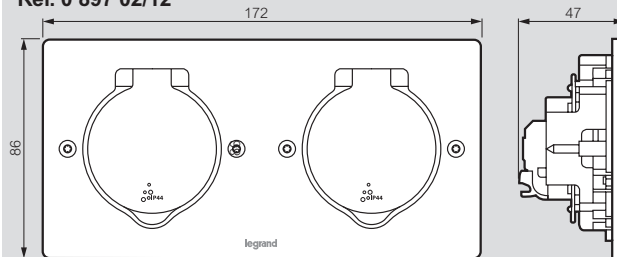


## ■ Exemplos de montagem:

### Entre-eixo 86 mm:

Associação de 2 bases quadradas (lado a lado);




ou instalação da base retangular.



### Entre-eixo 95 mm:

Montagem separada de 2 bases quadradas



## ■ Exemplos de aplicação:

