


## Colunas encaixe direto (cont.)

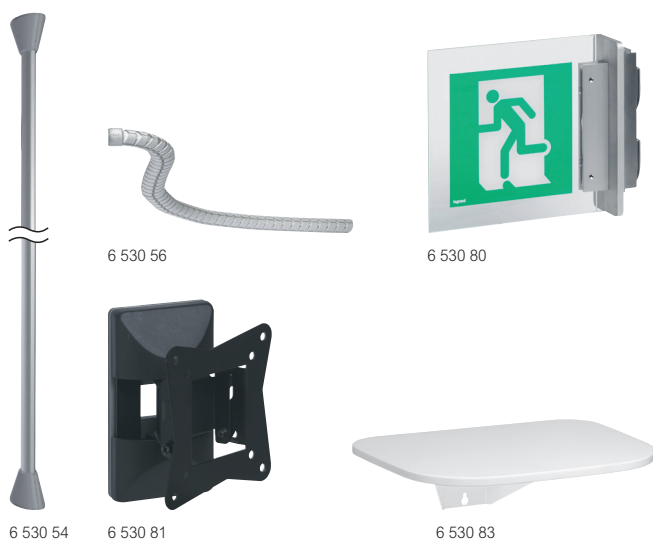

Para distribuição vertical dos cabos de energia e dados  
Possibilidade de alimentação pelo chão ou pelo teto  
Fornecidas com kit de ligação à terra  
De acordo com as normas EN 5008524 e IEC 6108424

Emb.	Ref.	Colunas ovais estreitas
1	6 530 54	Acabamento alumínio
1	6 530 55	Coluna completa oval, altura 3,2 m
1	6 530 58	Tubo oval, altura 3,2 m
1	6 530 59	Junção oval 90°
1	6 530 57	Suporte de fixação oval
1	6 530 57	Saída de cabos para coluna oval
<b>Kit de acabamento para varão telescópico para colunas de 1 ou 2 compartimentos</b>		
1	6 530 66	Consiste em 2 tampas PVC e base
1	6 530 67	Acabamento branco
1	6 530 68	Acabamento alumínio
1	6 530 68	Acabamento preto
<b>Acessórios para colunas</b>		
1	6 530 56	Kit ligação flexível Para ligação horizontal a caminho de cabos Comprimento: 1 m
36	6 038 07	Fornecido com suporte de fixação Separador, comprimento 2 m Para colunas e mini-colunas de encaixe direto 2 e 4 compartimentos
1	6 530 80	Painel indicador 150 x 150 mm
1	6 530 81	Suporte para fixar TV 10-26" / 25-66 cm
1	6 530 82	Suporte para fixar TV 26-42" / 66-107 cm
1	6 530 83	Prateleira para instalação direta
<b>Suporte para equipamento modular em DIN para colunas e mini-colunas rail</b>		
Para instalação de equipamento modular nas colunas e mini-colunas Para ser utilizado com duas unidades de espaçamento de 0,5 módulos ref. 4 063 07 Capacidade: 1 módulo Equipado com tampa protetora para evitar disparos indesejados		
5	0 310 69	Acabamento branco
5	0 307 87	Acabamento alumínio
5	6 530 75	Acabamento preto
<b>Adaptador 90°</b>		
5	6 530 79	Adaptador para instalar mecanismos Mosaic 2 módulos

## Mini-colunas e colunas de encaixe direto

### Capacidade de cablagem

1 compartimento

Capacidade máx. de condutores (para um determinado tipo de condutor)	1 compartimento (com 2 laterais)		1 compartimento (com 1 aparelhagem)		1 compartimento com 1 aparelhagem e 1 lateral	
	A	B	A	B	A	B
<b>Compartimento</b>	1440	1440	3220	-	210	1440
<b>Secção total (mm<sup>2</sup>)</b>	1440	1440	3220	-	210	1440
<b>Número de cabos</b>	Ø7 mm	16	16	39	-	16
	Ø9 mm	10	10	21	-	9
	Ø11 mm	6	6	13	-	5

2 e 4 compartimentos

Capacidade máx. de condutores (para um determinado tipo de condutor)	2 compartimentos (com 1 aparelhagem)		4 compartimentos (com 1 aparelhagem)	
	A	B	A	B
<b>Compartimento</b>	1470	3110	1110	2760
<b>Secção total (mm<sup>2</sup>)</b>	1470	3110	1110	2760
<b>Número de cabos</b>	Ø7 mm	18	43	40
	Ø9 mm	11	26	8
	Ø11 mm	6	14	4

Ovaline

Capacidade máx. de condutores (para um determinado tipo de condutor)	Coluna estreita oval (1 compartimento)	Coluna estreita oval (2 compartimentos)	Kit acabamento para varão telescópico
	33 55	33 55	60 56
<b>Compartimento</b>	A	A	A
<b>Secção total (mm<sup>2</sup>)</b>	1000	485	985
<b>Número de cabos</b>	Cat. 6 FTP ou coaxial Ø7 mm	17	8
	3 x 1,5 mm Ø9 mm	9	4
	3 x 2,5 mm Ø11 mm	5	2

### Dimensões (mm)

