


Incara™ Disq'In

para escritórios e salas de reunião



Incara™ Pop-up

para escritórios e salas de reunião

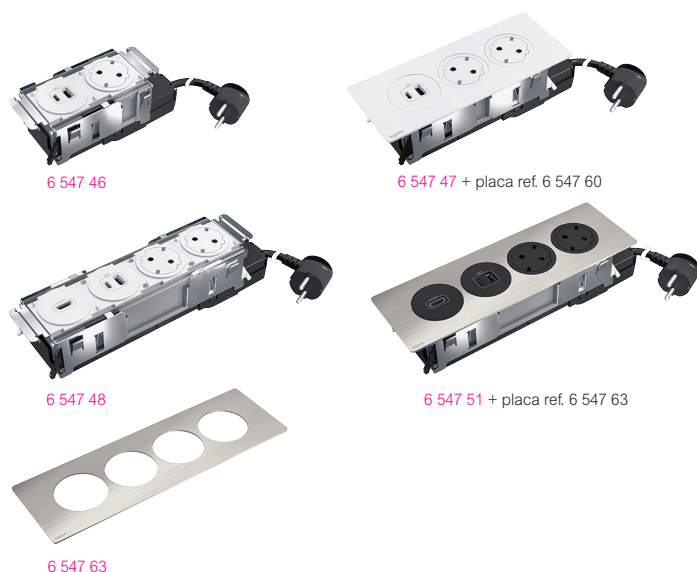

Características técnicas, p. 696

Para montagem encastrada em mobiliário, espessura compatível da secretária de 15 a 40 mm
Economia de espaço com blocos de terminais remotos
Cabo de 2 m com ficha 2P+T
Tomadas HDMI: alimentação através de tomadas
Fixação por encaixe através de garras retrácteis

Emb.	Ref.	Incara™ Disq'In
1	6 547 46	2P+T: tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - 50/60Hz Equipadas com obturadores de proteção e de acordo com a norma IEC 60881-1 USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, em conformidade com a norma IEC 62368-1 Fornecido com cabo de 2 m e ficha 2P+T Placa de acabamento a encomendar em separado
1	6 547 49	2 elementos Composição: - 1 x tomada 2P+T Schuko à face - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Com aparelhagem Branca ● Com aparelhagem Preta
1	6 547 47	3 elementos Composição: - 2 x tomadas 2P+T Schuko à face - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Com aparelhagem Branca ● Com aparelhagem Preta
1	6 547 50	4 elementos Composição: - 2 x tomadas 2P+T Schuko à face - 1 x tomada HDMI - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Com aparelhagem Branca ● Com aparelhagem Preta
1	6 547 48	
1	6 547 51	

Incara™ Disq'In, placas de acabamento

Material: Metal

Emb.	Ref.	Incara™ Disq'In, placas de acabamento
1	6 547 55	2 elementos ● Metal
1	6 547 56	○ Branco
1	6 547 57	● Preto
1	6 547 59	3 elementos ● Metal
1	6 547 60	○ Branco
1	6 547 61	● Preto
1	6 547 63	4 elementos ● Metal
1	6 547 64	○ Branco
1	6 547 65	● Preto

Outras configurações, standards de tomadas e acabamentos disponíveis sob consulta ou através do software pCon



Características técnicas, p. 697

Para montagem encastrada em mobiliário, espessura de secretária compatível de 15 a 40 mm
Material metálico
Com filme protetor

Emb.	Ref.	Incara™ Pop-up vazias, a equipar
1	6 548 00	Para serem equipadas com funções Mosaic™
1	6 548 01	4 módulos ○ Alumínio Escovado
1	6 548 02	○ Branco
1	6 548 03	● Preto ● Alumínio
1	6 548 12	Alumínio Escovado – IP 44
1	6 548 14	○ Alumínio Escovado, com carregador sem fios (Qi) LED azul para indicar que o produto está a funcionar corretamente
1	6 548 04	2 x 4 módulos ○ Alumínio Escovado
1	6 548 05	○ Branco
1	6 548 06	● Preto
1	6 548 07	● Alumínio
1	6 548 08	8 módulos ○ Alumínio Escovado
1	6 548 09	○ Branco
1	6 548 10	● Preto
1	6 548 11	● Alumínio
1	6 548 28	Incara™ Pop-up pré-equipadas 2P+T: tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - 50/60Hz Equipadas com obturadores de proteção e de acordo com a norma IEC 60881-1 USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, em conformidade com a norma IEC 62368-1 Fornecido com cabo de 2 m e ficha 2P+T
1	6 548 22	4 módulos Composição: 1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-C 30 W Power Delivery ○ Alumínio Escovado
1	6 548 23	Composição: 1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Alumínio Escovado
1	6 548 26	Composição: 1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W + 1 x carregador sem fios (Qi) com LED azul para indicar que o produto está a funcionar corretamente ○ Alumínio Escovado
1	6 548 24	2 x 4 módulos Composição: 2 x tomadas 2P+T Schuko + 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Alumínio Escovado
1	6 548 25	○ Branco