


## Legrand cabling system™ LCS<sup>3</sup>

caixas de distribuição de zona a equipar



0 337 97

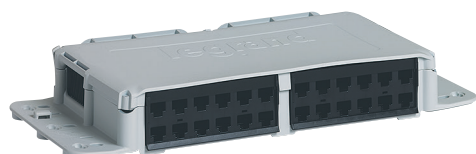


0 337 75


Emb.	Ref.	
		<p><b>Caixa de distribuição de zona a equipar com conectores de cobre</b></p> <p>Permite a distribuição de correntes fracas numa área equipada com 1 a 24 tomadas RJ 45 Centraliza as conexões para garantir flexibilidade e escalabilidade da instalação Instalado em teto falso ou piso flutuante Conectar ao quadro de ligação ou quadro de piso Ligação a uma tomada RJ 45 com um cabo descarnado ou a uma tomada RJ 45 com bucha de cobre Mosaic com um cabo RJ 45/RJ 45 IP 21 - IK 07 Em conformidade com as normas : ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568 Marcação T568A e B com códigos de cores Características técnicas : - Cobertura de policarbonato para PC - Rodapé em polipropileno PP - RAL 7035 Para ser instalado diretamente com conectores RJ 45 de alta densidade ref. 0 337 64/65/75</p>
1	<b>N</b> 0 337 96	12 portas a equipar
1	0 337 97	24 portas a equipar
1	<b>N</b> 0 321 03	<p><b>Kit zero U para fixação universal</b></p> <p>Para fixação universal: montantes de 19", piso flutuante, caminho de cabos. estrutura de racks... Recebe até 2 cassetes de alta densidade slim ref. 0 321 68/69/70 e cassetes ref. 0 321 59/60 Aceita cassetes pré-conectorizadas e cassetes pré-equipadas + pigtaills</p>
1		<p><b>Conectores RJ 45 Alta Densidade</b></p> <p>Conectores de conexão rápida RJ 45 LCS3 (não é necessária ferramenta), com marca 568 A / B Fornecidos com etiquetas coloridas Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801 edição 3.0 (2017) e EIA / TIA 568 C2-1 Conjunto de 6 conectores RJ 45 cat. 6A</p>
1	0 337 75	<b>Conector RJ 45 Alta Densidade cat. 6<sub>A</sub></b> STP
1	0 337 64	<b>Conector RJ 45 Alta Densidade cat. 6</b> FTP
1	0 337 65	STP

## Legrand cabling system™ LCS<sup>3</sup>

cordões dedicados para caixas de distribuição de zona



0 517 57



0 515 13



0 786 22

Emb.	Ref.	
		<p><b>Cordões cat. 6<sub>A</sub> - RJ 45 / sem bainha</b></p> <p>RJ 45 - sem bainha Encaixa em caixas de distribuição de zona e ligação ao conector LCS2 de uma tomada RJ 45 pelo lado sem bainha Cordões preparados na fábrica, "prontos a cablar" <b>S/FTP blindados impedância 100 Ω</b> Comp. 8 m Comp. 15 m Comp. 20 m</p>
	Amarelo RAL 1018 0 517 86 0 517 87 0 517 88	
		<p><b>Cordões cat. 6 - RJ 45 / sem bainha</b></p> <p>RJ 45 - sem bainha Encaixa em caixas de distribuição de zona e ligação ao conector LCS2 de uma tomada RJ 45 pelo lado sem bainha Cordões preparados na fábrica, "prontos a cablar" <b>F/UTP blindados impedância 100 Ω</b> Comp. 8 m Comp. 15 m Comp. 20 m</p>
	Azul RAL 5015 0 517 96 0 517 97 0 517 98	
	0 517 57 0 517 58 0 517 59	<p><b>U/UTP sem blindagem impedância 100 Ω</b> Comp. 8 m Comp. 15 m Comp. 20 m</p>
		<p><b>Cordões cat. 6<sub>A</sub> - RJ 45 / RJ 45</b></p> <p>Permite a conexão direta por ficha macho RJ 45 para caixa de distribuição de zona e tomada RJ 45 para garantir: - segurança de conexão - velocidade e fiabilidade de conexão <b>S/FTP blindados impedância 100 Ω</b> Comp. 8 m Comp. 10 m Comp. 15 m Comp. 20 m</p>
	Amarelo RAL 1018 0 515 23 0 518 49 0 515 24 0 515 25	
		<p><b>Cordões cat. 6 - RJ 45 / RJ 45</b></p> <p>Permite a conexão direta por ficha macho RJ 45 para caixa de distribuição de zona e tomada RJ 45 para garantir: - segurança de conexão - velocidade e fiabilidade de conexão <b>F/UTP blindados impedância 100 Ω</b> Comp. 8 m Comp. 15 m Comp. 20 m</p>
	Azul RAL 5015 0 515 13 0 515 14 0 515 15	
	0 515 10 0 515 11 0 515 12	<p><b>U/UTP sem blindagem impedância 100 Ω</b> Comp. 8 m Comp. 15 m Comp. 20 m</p>
		<p><b>Tomadas RJ 45 com 2 ligações cobre</b></p> <p>Facilidade de ligação traseira simplesmente conectando uma ficha macho. Garante acesso à rede da tomada RJ 45. Permite a conexão de cabos pré-conectorizados de cat. 6 e cat. 5 e 2 módulos</p>
0 786 28*		<b>Cat. 6<sub>A</sub> STP</b>
0 786 29		○ Branco ● Alumínio
0 786 23*		<b>Cat. 6 FTP</b>
0 786 27		○ Branco ● Alumínio
0 786 22		<b>Cat. 6 UTP</b>
0 786 26		○ Branco ● Alumínio

\* Produto pode ser encomendado à unidade