


LCS³ fibra ótica


pigtails, conectores para colar e fan-outs

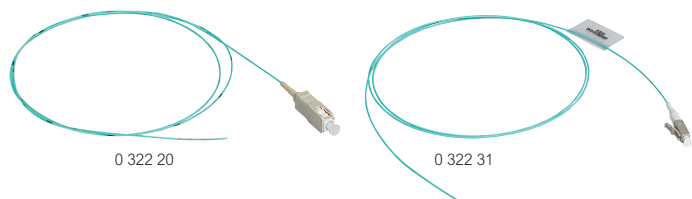

| Emb. | Ref. | Pigtails |
|------|----------|--|
| | | Para fazer terminação rápida no cabo por fusão; rápido, reutilizável e grande desempenho: - OM2/OM3/OM4 IL Typical/Master = 0,15 db - OS2 IL Typical/Master = 0,18 db Compatíveis com todas as máquinas de fusão no mercado |
| | | 50/125 µm - OM2 (PC) Conectores |
| 10 | 0 322 10 | SC 1 m |
| 10 | 0 322 11 | LC 1 m |
| 10 | 0 322 12 | ST 1 m |
| 10 | 0 322 13 | SC 2 m |
| 10 | 0 322 14 | LC 2 m |
| 10 | 0 322 15 | ST 2 m |
| | | 50/125 µm - OM3 (PC) Conectores |
| 10 | 0 322 20 | SC 1 m |
| 10 | 0 322 21 | LC 1 m |
| 10 | 0 322 22 | ST 1 m |
| 10 | 0 322 23 | SC 2 m |
| 10 | 0 322 24 | LC 2 m |
| | | 50/125 µm - OM4 (PC) Conectores |
| 10 | 0 322 30 | SC 1 m |
| 10 | 0 322 31 | LC 1 m |
| 10 | 0 322 32 | ST 1 m |
| 10 | 0 322 33 | SC 2 m |
| 10 | 0 322 34 | LC 2 m |
| | | 9/125 µm - OS2 (APC ou UPC) - compatível OS1 Conectores |
| 10 | 0 322 40 | SC-APC OS2 1 m |
| 10 | 0 322 41 | SC-UPC OS2 1 m |
| 10 | 0 322 42 | LC-APC OS2 1 m |
| 10 | 0 322 43 | LC-UPC OS2 1 m |
| 10 | 0 322 44 | ST-UPC OS2 1 m |
| 10 | 0 322 45 | SC-APC OS2 2 m |
| 10 | 0 322 46 | SC-UPC OS2 2 m |
| 10 | 0 322 47 | LC-UPC OS2 2 m |
| 10 | 0 322 48 | LC-APC OS2 2 m |
| 10 | 0 322 49 | ST-UPC OS2 2 m |
| | | Conjuntos de 12 pigtails LC |
| 1 | 0 326 24 | OS2 12 pigtails LC-UPC |
| 1 | 0 326 26 | OM3 12 pigtails LC-PC |
| 1 | 0 326 71 | OM4 12 pigtails LC-PC |
| | | Mangas termo retráteis para pigtails |
| 1 | 0 327 44 | 40 mm - saco com 50 mangas |
| | | Conectores à collar 50/125 e 62,5/125 µm |
| | | Fornecido com manga de 900 µm Conector cerâmico Atenuação típica: 0,3 dB Conectores |
| 10 | 0 331 47 | SC |
| 10 | 0 331 00 | LC |
| | | Kit fan-out |
| 1 | 0 330 48 | Permite aumentar para 900 µm as fibras de 2 |
| 1 | 0 330 49 | Fan-out para 6 fibras óticas Fan-out para 12 fibras óticas |

LCS³ fibra ótica

mala para cravação rápida de conectores

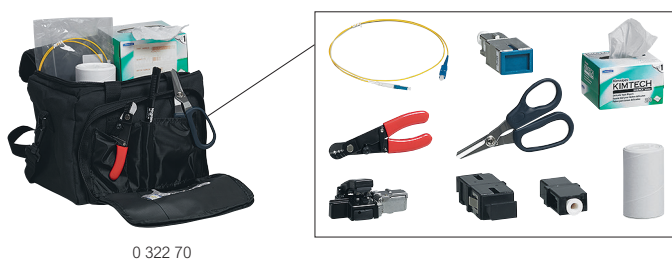

| Emb. | Ref. | Mala para cravação rápida de conectores de fibra ótica |
|------|----------|---|
| 1 | 0 322 70 | Disponibiliza as ferramentas necessárias para preparar o cabo ótico, à realização de um primeiro teste de boa ligação do conector, e os acessórios necessários para uma utilização confortável em todas as situações Fornecido com: - Notícia e vídeo de instalação - 1 Descarnador (fibra e cabo) - 1 Acessório de clivagem - 1 Microscópio para verificação da qualidade do corte - Localizador de defeito visual com cordão - Acessórios (tesoura ultra resistente, marcador, etc.) |
| | | Conectores para cravação rápida |
| | | Rápidos de ligar, fiáveis, e reutilizáveis até 5 vezes Micro-Switch para fixar a fibra ao conector, o indicador luminoso permitirá a verificação de algum defeito até final do processo Estes conectores não exigem cola, polimento e nem ferramentas específicas Para utilizar com fibra de proteção ajustada (Ø 900 µm) Para fibra de proteção folgada (diam. 250 µm); usar os FAN OUT Kits refs. 0 330 48 ou 0 330 49 |
| | | Conectores multimodo OM3/OM4 Conjunto de 12 conectores |
| 1 | 0 322 71 | LC PC 50/125 µm, 900/250 µm |
| 1 | 0 322 72 | SC PC 50/125 µm, 900/250 µm |
| | | Conectores monomodo OS2 Conjunto de 12 conectores |
| 1 | 0 322 73 | LC UPC 9/125 µm, 900/250 µm |
| 1 | 0 322 74 | SC UPC 9/125 µm, 900/250 µm |
| 1 | 0 322 75 | SC APC 9/125 µm, 900/250 µm |
| | | Cutelo de precisão para mala ref. 0 326 90 |
| 1 | 0 322 80 | Permite cortar a fibra ótica com precisão e utilizar conectores de encaixe rápido ref. 0 322 71 a 0 322 75 com mala ref. 0 326 90 |
| | | Acessórios para limpar a fibra ótica |
| 1 | 0 322 83 | MPO/MTP ⁽¹⁾ |
| 1 | 0 322 81 | LC (PC/APC) |
| 1 | 0 322 82 | SC (PC/APC) |
| 1 | 0 322 84 | Cartucho de substituição LC |
| 1 | 0 322 85 | Cartucho de substituição SC |
| 10 | 0 322 76 | Decapador de fibra ótica |
| 24 | 0 322 77 | Toallete de limpeza |
| 24 | 0 322 78 | Spray de limpeza |

(1) MTP é uma marca registrada da US Conec Ltd