



# Legrand cabling system LCS<sup>3</sup> Distribuição de Energia

## PDU's

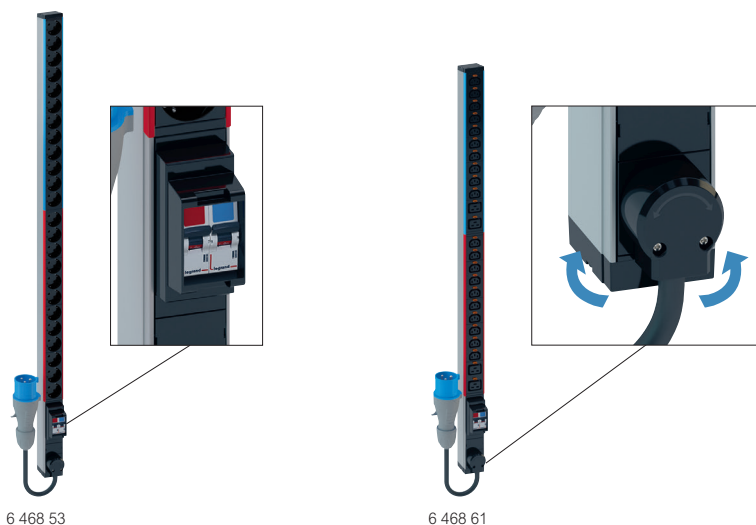

Distribui energia elétrica para os equipamentos IT instalados nos armários 19"  
 Alimentação monofásica de 230 V - 50/60 Hz  
 PDU Zero-U para montagem vertical no gabinete  
 PDU com 2 circuitos protegidos por disjuntor 16 A uni + neutro instalado num suporte com abas salientes para evitar ligar/desligar acidentalmente.  
 Cada circuito é identificado por código de cores  
 O número total de saídas é distribuído em igual parte entre os 2 circuitos  
 1 circuito por fase, cada um com 6 saídas IEC 60320 C13 e 2 saídas IEC 60320 C19  
 Entrada de cabo rotativo 330 ° para uma orientação perfeita do cabo e sem interferência no armário  
 Saídas 2P + T:  
 - Saídas C13 e C19 equipadas com sistema de bloqueio do cabo para evitar qualquer desconexão acidental. Solução universal compatível com todos os cabos ( C13 para fichas C14 e C19 para fichas C20)  
 - As saídas schuko são inclinadas a 55°  
 Fornecido com 2 conjuntos de suportes metálicos para instalação:  
 - Suportes rápido. Para fixação rápida e passo variável  
 - Suportes padrão. Para fixação com parafusos  
 Módulos pretos (saídas e funções). Perfil em alumínio

Emb.	Ref.	Standard
1	6 468 52	<b>Schuko</b> 24 tomadas Ligação a um bloco terminal 6 mm <sup>2</sup>
1	6 468 53	Tomadas, fornecido com 3 m de cabo com ficha IEC 60309 32 A 2P+T
1	6 468 56	 <b>IEC 60320 standard</b> 24 tomadas C13 com sistema de bloqueio automático das fichas, ligação a um bloco terminal 6 mm <sup>2</sup>
1	6 468 57	24 tomadas C13 com sistema de bloqueio automático das fichas, fornecido com 3 m de cabo com ficha IEC 60309 32 A 2P+T
1	6 468 60	20 tomadas C13 + 4 tomadas C19 com sistema de bloqueio automático das fichas, ligação a um bloco terminal 6 mm <sup>2</sup>
1	6 468 61	20 tomadas C13 + 4 tomadas C19 com sistema de bloqueio automático das fichas, fornecido com 3 m de cabo com ficha IEC 60309 32 A 2P+T