


DPX³ 1600


versão seccionável, comandos rotativos e acessórios



4 225 88 + 4 225 93

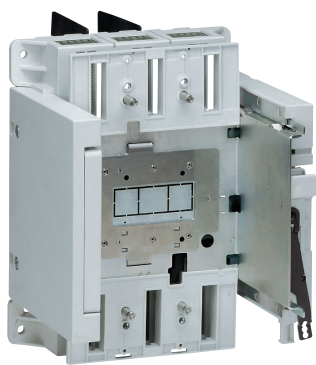

0 262 60



0 262 70



0 262 67 + 0 262 68

Emb.	Ref.	
1	3P 4 225 86	4P 4 225 87
1	4 225 88	4 225 89
1	4 225 93	4 225 94
1	Chave plana 0 265 76	Chave estrela 0 263 48
1	0 265 80	0 265 79
1	0 265 75	
1	0 265 74	
1	0 263 99	
1	4 222 30	

Versão seccionável

Um DPX³ versão seccionável, é um DPX³ equipado com um mecanismo "Debro-lift" que permite a extração do aparelho, mantendo-o sobre a base

Bases para versão seccionável

Base para DPX³ 1600 fornecida com mecanismo "Debro-lift" ref. 4 225 93/94 montado, uma corrediça rígida e manivela de extração

Base com tomadas frontais
Base com tomadas posteriores

Mecanismos "Debro-lift"

Para DPX³ 1600

Para compor a parte móvel do disjuntor seccionável

Encravamento para mecanismo "Debro-lift"

Permite encravar o aparelho na posição "seccionado"

Chave "Ronis" N° ABA90GEL6149
Chave "Profalux" N° HBA90GPS6149

Canhão com 1 chave para disjuntor só
Canhão para 2 chaves (1 chave fornecida) para disjuntor motorizado ou com comando rotativo

Acessórios para mecanismo "Debro-lift"

Manivela de extração (substituição)
Contacto de sinalização inserido/extraído
Jogo de ligadores (8 contactos)


Kit de contactos auxiliares

Kit de 6 contactos auxiliares automáticos para versão seccionável (máx. 2 kits por DPX³)

Comandos rotativos

Direto sobre DPX³

Standard (cor preta)



Frontal sobre porta IP 55

O comando frontal sobre porta inclui: o eixo, o suporte do eixo, o escantilhão autocolante para furação, os acessórios de fixação e o dispositivo de encravamento de porta
Standard (cor preta)

Bloqueio de punho

Para comando rotativo direto. Fornecido com canhão de chave (n.º 92 207 Eurolocks)

1	0 262 61	
1	0 262 83	
1	0 262 25	

Emb.	Ref.	
1	0 261 23	
1	0 261 27	
1	Ronis 0 261 59	Profalux 0 261 58

Comandos motorizados

Montagem frontal⁽¹⁾

230 V~ / = para DPX³ 1600 até 1 250 A
230 V~ / = para DPX³ 1600 até 1 600 A

Fechaduras

Para comandos motorizados

Acessórios

Ecrãs de separação

Permitem isolar a ligação entre cada pólo
Jogo de 3 ecrãs



Tapa bornes seláveis

Jogo de 2 tapa bornes

Ligadores

Fornecidos à unidade
Para cabos sem terminais 2 x 240 mm² (rígido) ou 2 x 185 mm² (flexível)
Para cabos sem terminais 4 x 240 mm² (rígido) ou 4 x 185 mm² (flexível)



Prolongadores

Prolongador para ligação do DPX³ às barras exteriores
Para 800 e 1 250 A (2 barras máx. por pólo)
Para 1 600 A (3 barras máx. por pólo)

Espaçadores

Jogo de 3 (ou 4) espaçadores para montagem superior ou inferior

Tomadas posteriores

Permitem transformar um DPX³ de tomadas frontais em DPX³ de tomadas posteriores
Jogo de 6 (ou 8) tomadas

Jogo de tomadas curtas

Jogo de tomadas longas


Bloqueio de punho

Acessório para encravamento do disjuntor na posição aberto



Tapa-bornes IP20

Jogo de 2 tapa-bornes



1	0 262 66	
1	3P 0 262 64	4P 0 262 65
1	0 262 69	
1	0 262 70	
1	0 262 67	
1	0 262 68	
1	3P 0 262 73	4P 0 262 74
1	3P 0 263 80	4P 0 263 82
	0 263 81	0 263 83
1	0 262 60	
1	3P 4 225 90	4P 4 225 91

(1) Outras tensões, sob consulta

