


# GREEN'UP

PARA O SEU VEÍCULO ELÉTRICO OU HÍBRIDOS



SOLUÇÃO DE CARGA  
PARA VEÍCULOS  
ELÉTRICOS

# Quais as infraestruturas a escolher?

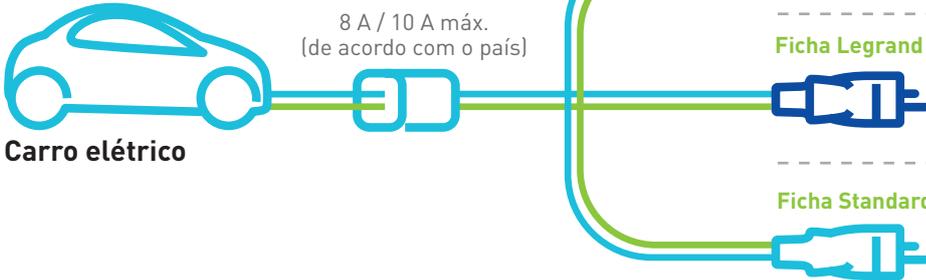MODO CARGA	SOLUÇÃO DE CARGA
MODO 1	 <p>8 A / 10 A máx. (de acordo com o país)</p> <p>Scooter, e-bike</p>
MODO 2	MONOFÁSICO  <p>8 A / 10 A máx. (de acordo com o país)</p> <p>Carro elétrico</p> <p>Ficha Standard</p> <p>Ficha Legrand</p> <p>Ficha Standard</p>
	 <p>16 A máx.</p> <p>Carro elétrico</p> <p>Ficha Legrand</p>
MODO 3	MONOFÁSICO  <p>Carro elétrico</p> <p>Ficha tipo 2S</p>
	TRIFÁSICO  <p>Carro elétrico</p> <p>Ficha tipo 2S</p>

	RECOMENDAÇÕES LEGRAND	TEMPO DE CARGA PARA 100 KM *
	Tomada convencional não dedicada <b>NÃO RECOMENDADA</b> para veículos elétricos	X
Tomada Standard	Ficha Standard + Tomada standard dedicada Circuito de carga limitado OCASIONAL	6 h
Tomada Standard	Ficha Standard Legrand + Tomada standard dedicada Circuito de carga limitada OCASIONAL	6 h
Tomada Green'up Access by Legrand	Ficha Standard + Tomada Green'up Access by Legrand Seguro, acesso dedicado Circuito de carga limitada PERMITIDO	6 h
Tomada Green'up Access by Legrand	Ficha Legrand + Tomada Green'up Access by Legrand Seguro, circuito dedicado, carga otimizada RECOMENDADO	3 h
Posto de carregamento 3,7 kW Green'up Premium	Ficha tipo 2S Seguro, circuito dedicado, carga otimizada RECOMENDADO	3 h
Posto de carregamento 7,4 kW Green'up Premium		1 h 30
Posto de Carregamento 11 kW		1 h
Posto de carregamento 22 kW Green'up Premium		30 min.

\* Tempo de carga médio para uma distância de 100 Km, baseado no consumo médio de 12 kW/h por 100 km. Variação de acordo com o modelo do carro elétrico.

# Qual o posto de carregamento a escolher na habitação?

2

GREEN'UP SOLUÇÕES DE CARGA

## GREEN'UP ACCESS PRONTO A INSTALAR

TOMADAS + SUPORTE + DISJUNTOR DIFERENCIAL

### SOLUÇÃO ECONÓMICA, PRÁTICA E SEGURA

Com a tomada Green'Up Access, a Legrand simplificou o carregamento dos veículos na sua habitação. Solução económica, simples de instalar, segura, pode ser utilizada para todos os propósitos convencionais, e é especialmente preparada para que possa ser facilmente substituída por um posto de carregamento de modo 3.



Tomada reforçada, com identificação para veículos elétricos, adequada para qualquer aplicação  
Conforme IEC 60884-1

**8 a 16 A carregamento em total segurança**  
de todos os veículos elétricos com cabo modo 1 ou modo 2, independentemente da quantidade de energia requerida pelo veículo

**Máxima segurança**  
Tratamento de superfície dos contactos metálicos para melhorar a condutividade elétrica

MODO 2

Tempo de carga



IP 66 - IK 08  
16 A - 3,7 kW  
monofásico

Fornecido com suporte e disjuntor diferencial

Circuito protegido com disjuntor diferencial



### SISTEMA DE DETEÇÃO PATENTEADO PELA LEGRAND

Os veículos detetam a infraestrutura Green'up e providencia a potência máxima que é fornecida através da tomada, resultando um menor tempo de carga



QUANDO ESTOU EM CASA, POSSO CARREGAR O MEU VEÍCULO ELÉTRICO EM COMPLETA SEGURANÇA

[1] 3 horas com tomada Legrand, 6 horas com tomada standard  
A taxa média de 100 km, varia de acordo com o modelo.

## GREEN'UP PREMIUM POSTO DE CARREGAMENTO

### SOLUÇÃO QUE PERMITE CONTROLAR O CARREGAMENTO LOCALMENTE OU REMOTAMENTE

O posto de carregamento Green'up Premium é utilizado para carregar veículos no modo 2 e no modo 3. Com a sua conexão Bluetooth, ele pode ser utilizado para controlar o carregamento localmente através da aplicação EV CHARGE. Quando conectado à rede IP ou Wi-Fi com o kit de comunicação (opcional), ele permite o controlo remoto através de um smartphone, tablet ou PC.



#### Início retardado: 3, 6 ou 9 horas

Opção de atraso no início 3, 6 ou 9 horas. Para carregar durante o período mais económico

#### Para qualquer modelo de veículo elétrico

Tomada T2S protegida para carregamento no modo 3

#### Para qualquer modelo de veículo elétrico

Tomada Green'up Access para carregar no modo 2 e para todas as aplicações


#### Contactos livres de potencial

Para controlo externo do posto de carregamento (Interruptor horário, contactor, etc.)

MODO 2

MODO 3  
COMUNICAÇÃO

Tempo de carga



Monofásico

Trifásico

IP 44 - IK 08  
3,7 / 7,4 / 22 kW  
monofásico  
e trifásico

Circuito protegido com disjuntor diferencial  
Princípio de instalação p. 17

3

GREEN'UP SOLUÇÕES DE CARGA



GRAÇAS À APLICAÇÃO EV CHARGE, POSSO CONTROLAR A CARGA DO MEU VEÍCULO ATRAVÉS DO MEU TABLET, TELEMÓVEL OU COMPUTADOR



### GESTÃO DO CARREGAMENTO

#### 1 STANDARD (BLUETOOTH COM EV CHARGE)

- Gestão horária de carregamento
- Carregamento diário programável e gestão de carga
- Visualização do consumo da última carga
- Atualização de software



#### 2 COM KIT DE COMUNICAÇÃO (OPCIONAL)

- Controlo remoto de carregamento
- Monitorização semanal de consumo (via router Wi-Fi ou RJ 45)
- Gestão através da aplicação EV CHARGE



[1] Tempo médio para carga total de acordo com as fontes do fabricante, varia de acordo com o modelo.

# Posto de carregamento na habitação coletiva e setor comercial privado

4

GREEN'UP SOLUÇÕES DE CARGA

## IK 10 TOMADA GREEN'UP ACCESS

TOMADA + SUPORTE

### ROBUSTA, ECONÓMICA E ESCALÁVEL SOLUÇÃO PARA LOCAIS EXPOSTOS

Com proteção IK 10 que lhe dá uma excelente resistência a ambientes agressivos, a tomada Green'up Access é perfeita para utilização em estacionamentos públicos. Económica, simples de instalar, segura, também pode ser utilizada para todos os propósitos convencionais e é especialmente preparada para que possa ser facilmente substituída por um posto de carregamento de modo 3.

MODOS 1 E 2

Tempo de carga



IP 55 - IK 10  
16 A - 3,7 kW  
monofásico

Fornecido com suporte  
Disponível com tampa  
bloqueável

Circuito protegido com  
disjuntor diferencial  
Princípio de instalação  
p. 14



**8 a 16 A carregamento em total segurança**  
de todos os veículos elétricos com  
cabo modo 1 ou modo 2, independentemente  
da quantidade de energia requerida  
pelo veículo



**Máxima segurança**  
Tratamento de superfície dos contactos  
metálicos para melhorar a condutividade elétrica

**Tomada reforçada, com  
identificação para veículos  
elétricos, adequada para  
qualquer aplicação**  
Conforme IEC 60884-1



Montagem de encastrar  
ou saliente



### SISTEMA DE DETEÇÃO PATENTEADO PELA LEGRAND

Os veículos detetam a infraestrutura  
Green'up e providencia a potência  
máxima que é fornecida através da  
tomada, resultando um menor tempo  
de carga



POSSO CARREGAR O MEU  
VEÍCULO ELÉTRICO  
PARCIALMENTE NUM  
ESTACIONAMENTO  
PÚBLICO ENQUANTO  
ALMOÇO COM AMIGOS

[1] 3 horas com tomada Legrand, 6 horas com tomada standard  
A taxa média de 100 km, varia de acordo com o modelo.

# POSTO DE CARREGAMENTO GREEN'UP PREMIUM IK 10

## SOLUÇÃO PARA PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Montagem no solo ou na parede, resistente a choques, o posto de carregamento Green'up Premium IK 10 é ideal para frotas de veículos. Um leitor de cartões (opcional) pode ser utilizado para desbloquear o posto de carregamento identificando o colaborador e mantém um registo do consumo, com visualização em página web.



### Para qualquer modelo de veículo elétrico

Tomada reforçada Green'up Access para carga no modo 2 e para todas as aplicações

### Para qualquer modelo de veículo elétrico

Tomada T2S protegida para carregamento no modo 3



### Leitor de cartões (opcional)

Desbloqueia o posto de carregamento e pode manter um registo da energia consumida

### Acesso seguro

Posto de carregamento bloqueado / desbloqueado através da aplicação EV CHARGE



### CANALIZAÇÃO ELÉTRICA PRÉ-FABRICADA MÉDIA POTÊNCIA MS 63/100/160 A

Em estacionamentos cobertos e garagens, distribuição de potência ideal para os postos de carregamento Green'up Premium.

“ NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO OU NO MEU LOCAL DE TRABALHO É MUITO SIMPLES IDENTIFICAR-ME E CARREGAR O MEU CARRO ELÉTRICO. ”

### GESTÃO DO CARREGAMENTO

#### 1 STANDARD (BLUETOOTH COM EV CHARGE)

- Bloqueio com Bluetooth
- Carregamento diário programável e gestão de energia
- Atualização de software



#### 2 COM KIT DE COMUNICAÇÃO (OPCIONAL)

- Controlo remoto de carregamento
- Controlo de acesso operado via cartão com leitor RFID
- Vários postos de carregamento podem ser geridos por via de um servidor web
- Histórico de consumo



### MODOS 1 E 2

### MODO 3 COMUNICAÇÃO

#### Tempo de carga



Monofásico



Trifásico

IP 55 - IK 10  
3,7 kW monofásico  
a 22 kW trifásico

Circuito protegido com disjuntor diferencial  
Princípio de instalação p. 17

[1] Tempo médio de carga total no modo 3 de acordo com as fontes do fabricante, varia de acordo com o modelo.

# Posto de carregamento em áreas comerciais com acesso público

(centros comerciais, estacionamentos públicos, etc.)



“

NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO, O MEU CARTÃO PERMITE-ME UTILIZAR O POSTO DE CARREGAMENTO. POSSO FAZER COMPRAS NO SHOPPING ENQUANTO O MEU VEÍCULO CARREGA.

## POSTO DE CARREGAMENTO GREEN'UP PREMIUM TRIFÁSICO IK 10

### POSTO CARREGAMENTO COMUNICANTE PARA UMA GESTÃO SIMPLES COMPATÍVEL COM PROTOCOLO OCPP

Pode ser controlado por um operador de rede de carregamento: o posto de carregamento Green'Up Premium é facilmente integrado no sistema de cobrança do gerente do estacionamento. O pagamento pela eletricidade consumida pode ser adicionado ao custo do estacionamento no espaço.

#### O posto de carregamento pode comunicar-se na rede IP

Compatível com sistemas operacionais existentes (Modbus, OCPP)



Sistema de identificação do leitor RFID incorporado no posto de carregamento, que pode ativar as tomadas (opcional)

Espaço disponível para instalação de proteção modular na base



#### Para qualquer modelo de veículo elétrico

A tomada Green'up Access para carregamento no modo 2 e para todas as aplicações

#### Para qualquer modelo de veículo elétrico

Tomada T2S protegida para carregamento no modo 3



#### CARREGAR 2 VEÍCULOS AO MESMO TEMPO

Em cada lado da estação de carregamento existe uma tomada tipo 2S e uma tomada Green'up Access



#### GESTÃO DO CARREGAMENTO

TORNA-SE 100% COMUNICANTE COM O KIT DE COMUNICAÇÃO (OPCIONAL)

- Supervisão e parametrização em IP na página web
- Posto de carregamento compatível com Modbus e OCPP (Protocolo de ponto de cobrança aberto)
- Gestão com leitor RFID

MODO 2

MODO 3  
COMUNICAÇÃO

Tempo de carga



IP 55 - IK 10  
ajuste de 11 a 22 kW  
trifásico

Circuito protegido com disjuntor diferencial  
Princípio de instalação p. 17

(1) Tempo médio de carga total no modo 3 de acordo com as fontes do fabricante, varia de acordo com o modelo.

## Postos de carregamento Green'up Premium

# Quais as soluções para identificar, medir e controlar?

8

GREEN'UP SOLUÇÕES DE CARGA



### GESTÃO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO

Controlo de acesso e controlo via App EV CHARGE: monitorização de cobrança e opção de bloqueio do posto de carregamento através da aplicação (tornando inutilizável por terceiros que não estão a utilizar a conta do utilizador), monitorização e exibição do consumo. Carregamento programado através da aplicação para gestão de consumo otimizado. Atualização de software através da aplicação.



### CONTROLO DE ACESSOS ATRAVÉS DE CARTÃO

Os postos de carregamento Green'up Premium podem ser integrados no sistema de controlo de acesso do edifício. O posto de carregamento está bloqueado e é necessário um cartão de identificação pessoal para fornecer eletricidade.



**Medição de consumo**  
Um contador de energia elétrica por posto de carregamento

MODBUS  
RS 485



Um conversor de IP, contador de energia e dispositivos de proteção podem ser integrados na base do posto de carregamento. Para postos de carregamento sem uma base, podem ser instaladas caixas de derivação nas proximidades

PROTOCOLO IP

Posto de carregamento Green'up Premium com kit de comunicação




**Servidor web**

Utilizado para exibir o consumo em qualquer tipo de ecrã, equipado com browser compatível com: PC, smartphone, computador, tablet, TV, etc.


**Software de supervisão**

Para exibição da medição num PC



Num PC: visualize o estado operacional do posto de carregamento, meça o consumo de eletricidade, optimize a energia disponível (controlo de carga dividindo a energia entre aos diferentes postos de carregamento).

**MEDIÇÃO E EXIBIÇÃO  
+ COMUNICAÇÃO  
+ CONTROLO DE CARREGAMENTO**



**KIT DE COMUNICAÇÃO COM CONTROLO  
DE ACESSOS DO UTILIZADOR  
(RFID MIFARE)**



Num PC: página web  
Grave sessões de carregamento por posto de carregamento (consumo, número de cartões, etc.) em arquivos eletrónicos

**100% CONECTADO  
MEDIDA E CONTROLO  
DE CARREGAMENTO**

## Tomadas e terminais de carga Green'up

para carregamento de veículos elétricos e híbridos

	IP	IK	Modo de carga	Alimentação (kW)	N.º de pontos de carga	Fixação em parede	Fixação ao solo	Kit Comunicação		Tempo de carga médio (horas) dependendo do tipo de veículo e bateria			
								Kit Comunicação	Leitor RFID (Utilizado com kit comunicação Ref. 0 590 56)	Capacidade da bateria do veículo			
										15/16 kW/h	22/24 kW/h	30/32 kW/h	
<b>TOMADAS MONOFÁSICAS - 230 V</b>													
	Isolante	55	08	Modo 2 	3,7	1	0 904 70 <sup>(1)</sup> 0 904 72	-	-	-	5 <sup>(2)</sup>	7 <sup>(2)</sup>	-
	Metálica	55	10	Modo 2 	3,7	1	0 778 56	-	-	-	5 <sup>(2)</sup>	7 <sup>(2)</sup>	-
	Metálica com chave	55	10										
<b>POSTOS DE CARREGAMENTO MONOFÁSICOS - 230 V</b>													
	Isolante	44	08	Modo 3 	3,7 / 4,6	1	0 590 00	0 590 00 + 0 590 52	0 590 56	-	4	6	8
				7,4	1	0 590 01	0 590 01 + 0 590 52	0 590 56	-	2,5	3,5	4,5	
	Isolante	44	08	Modos 2 e 3 	3,7 / 4,6	1	0 590 30	0 590 30 + 0 590 52	0 590 56	-	4	6	8
					7,4	1	0 590 35	0 590 35 + 0 590 52	0 590 56	-	2,5	3	4,5
	Metálico	55	10	Modos 2 e 3 	3,7 / 4,6	1	0 590 41 + 0 590 53	0 590 41 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	4	6	8
					2	0 590 42 + 0 590 53	0 590 42 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	4	6	8	
	55	10	7,4	1	0 590 43 + 0 590 53	0 590 43 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	2,5	3	4,5		
				2	0 590 44 + 0 590 53	0 590 44 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	2,5	3	4,5		
<b>POSTOS DE CARREGAMENTO TRIFÁSICOS - 400 V</b>													
	Isolante	44	08	Modo 3 	22	1	0 590 02	0 590 02 + 0 590 52	0 590 56	-	1	1	2
	Metálico	55	10	Modos 2 e 3 	22	1	0 590 48 + 0 590 53	0 590 48 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	1	1	2
						2	0 590 49 + 0 590 53	0 590 49 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	1	1	2

(1) Pronto a instalar versão fornecida com disjuntor diferencial

(2) Para veículos com cabo equipado com tomadas Green'up Legrand

# Tomadas e postos de carregamento Green'up com proteção DC integrada

para carregamento de veículos elétricos e híbridos

	IP	IK	Modo de carga	Alimentação (kW)	N.º de pontos de carga	Fixação em parede	Fixação ao solo	Kit Comunicação		Tempo de carga médio (horas) dependendo do tipo de veículo e bateria			
								Kit Comunicação	Leitor RFID (Utilizado com kit comunicação Ref. 0 590 56)	Capacidade da bateria do veículo			
										15/16 kW/h	22/24 kW/h	30/32 kW/h	
<b>TOMADAS MONOFÁSICAS - 230 V</b>													
	Isolante	44	08	Modo 3	3.7 / 4.6	1	0 580 00	0 580 00 + 0 590 52	0 590 56	-	4	6	8
							0 590 05	0 590 05 + 0 590 52	integrado	integrado	4	6	8
					7.4	1	0 580 01	0 580 01 + 0 590 52	0 590 56	-	2.5	3.5	4.5
							0 590 06	0 590 06 + 0 590 52	integrado	integrado	2.5	3.5	4.5
	Isolante	44	08	Modos 2 e 3	3.7 / 4.6	1	0 580 30	0 580 30 + 0 590 52	0 590 56	-	4	6	8
							0 590 70	0 590 70 + 0 590 52	integrado	integrado	4	6	8
					7.4	1	0 580 35	0 580 35 + 0 590 52	0 590 56	-	2.5	3	4.5
							0 590 71	0 590 71 + 0 590 52	integrado	integrado	2.5	3	4.5
	Metal	55	10	Modos 2 e 3	3.7 / 4.6	1	0 580 41	0 580 41 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	4	6	8
						2	0 580 42	0 580 42 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	4	6	8
		55	10		1	0 580 43	0 580 43 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	2.5	3	4.5	
					2	0 580 44	0 580 44 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	2.5	3	4.5	
<b>POSTOS DE CARREGAMENTO TRIFÁSICOS - 400 V</b>													
	Isolante	44	08	Modo 3	22	1	0 580 02	0 580 02 + 0 590 52	0 590 56	-	1	1	2
							0 590 07	0 590 07 + 0 590 52	integrado	integrado	1	1	2
	Metal	55	10	Modos 2 e 3	22	1	0 580 48	0 580 48 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	1	1	2
						2	0 580 49	0 580 49 + 0 590 54	0 590 56	0 590 59 + 0 590 56	1	1	2

(1) Versão pronta para instalar, fornecido com RCBO  
 (2) Para veículos equipados com cabo com ficha Legrand Green'up

## Green'up Access kit pronto a instalar

para carregamento de veículos elétricos



O sistema Green'up é baseado na inovadora tecnologia Legrand, ativando o modo de "potência máxima" e garantindo uma carga segura



0 904 70

Solução completa:  
Tomada modo 2 + D.D.



Princípio de instalação, p. 13  
Dimensões em [www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

Emb.	Ref.	Kit pronto a instalar - 16 A
1	0 904 70	<p>Permite criar uma infraestrutura segura de carregamento de veículos elétricos e híbridos através de cabos Modo 2 (ou Modo 1). Adequados para instalação em casas particulares, garagens privadas, apartamentos, etc.</p> <p>Ligação a partir do quadro elétrico: 1 linha dedicada com um cabo de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, com proteção através de disjuntor diferencial (uma linha por tomada)</p> <p>O kit contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 tomada schuko de alta resistência Green'up Access, com tampa, IP55 - IK08 -16A - 230V - bornes de parafuso 6 mm<sup>2</sup>, de acordo com as normas IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1</li> <li>- 1 Base para suporte da caixa de controlo do cabo de carregamento do veículo</li> <li>- 1 disjuntor diferencial, curva C, 30 mA, tipo F</li> </ul> <p>Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões</p> <p>Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo</p>

## Tomadas Green'up Access

16 A - 260 V - 16 A - para veículos elétricos



0 904 72

0 778 56



Princípio de instalação, p. 13  
Dimensões em [www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

Permite o carregamento de veículos elétricos e híbridos recarregáveis utilizando um cabo Modo 2 (ou Modo 1) em total segurança

Ligação a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (1 linha por tomada) com proteção através de disjuntor diferencial 20 A curva C 30 mA - tipo A ou tipo F)

Interruptor diferencial 30 mA tipo A ou F + disjuntor 20A curva C

Recomenda-se a utilização de descarregadores de sobretensões

Instalação recomendada entre 0,80 e 1,20 m do solo


Adequado para habitação e local de trabalho

Emb.	Ref.	Tomadas murais 3,7 kW - Modo 1 e Modo 2 - 16 A
		<p>Mecanismo reforçado com contactos prateados. Garante uma melhor condutividade elétrica adaptada para regimes de utilização intensa</p> <p><b>IP 55 - IK 08 - fixação saliente</b> Adequadas para instalação em habitação individual (moradia)</p> <p>Para recarregar 1 veículo</p> <p>Tomada plástica com tampa</p> <p>Fornecido completa com caixa para instalação saliente equipada com buçim ISO 20</p> <p>Suporte que permite suspensão da caixa e controlo do cabo de recarga dos veículos elétricos, o que limita a tração do cabo causada pelo peso da caixa</p> <p>Dimensões (A x L x P): 98 x 98 x 70 mm (sem buçim)</p>
1	0 904 72	<p><b>IP 55 - IK10 - encastrado</b> Adequadas para instalação em casas particulares, garagens privadas, apartamentos, etc.</p> <p>Fornecidas completas com suporte e quadro.</p> <p>Instalação em caixa Batibox 50 mm (ref. 0 800 31)</p> <p>Possibilidade de montagem saliente com ref. 0 778 90</p> <p>Dimensões (H x L x P): 110 x 110 x 13,5 mm</p> <p>Tomada com tampa metálica</p>
1	0 778 56	<p>Tomada com tampa metálica com fechadura. Fornecido com duas chaves para controlar o acesso à tomada</p>
1	0 778 57	

# Tomadas Green'up Access




## Princípio de instalação de uma tomada individual em Modo 2

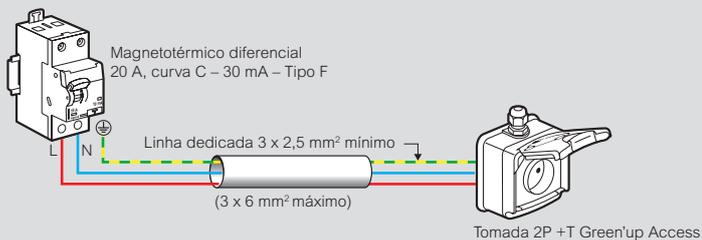


Atenção: para o controlo de recarga em horas de pico ou com comando horário, interruptor, etc... deve adicionar-se no quadro um interruptor horário ou um relógio. Utilização recomendada de descarregadores de sobretensões

## Utilização de suporte

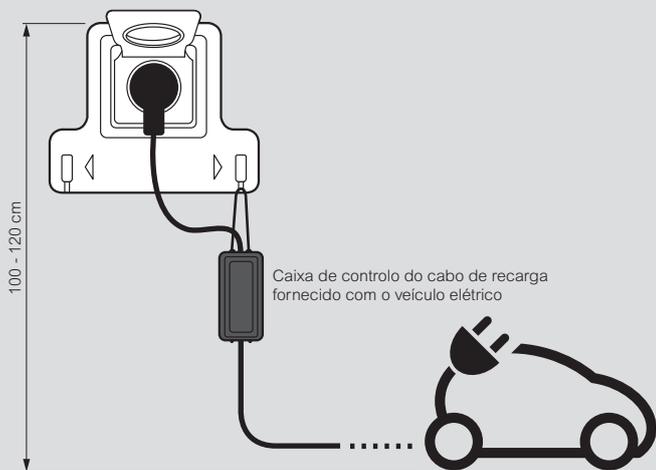


## Dimensões


Ref. 0 904 72

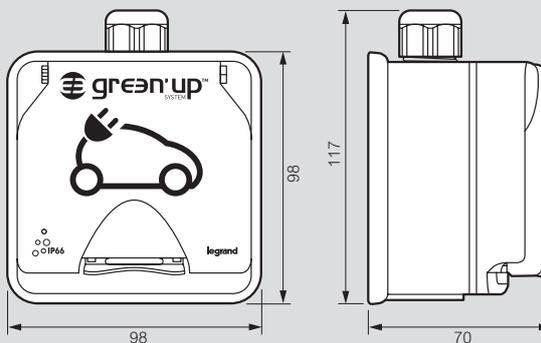


Ref. 0 904 78

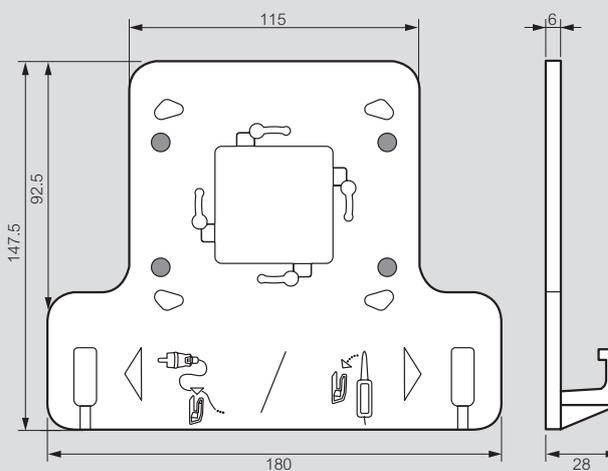

Ref. 0 778 56

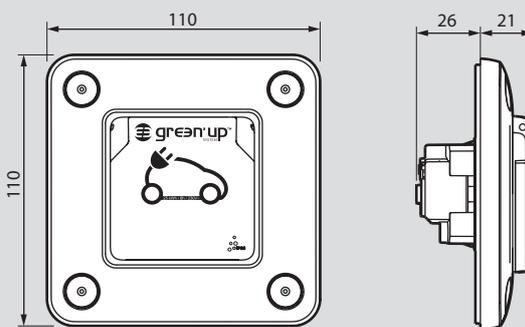

Ref. 0 778 57

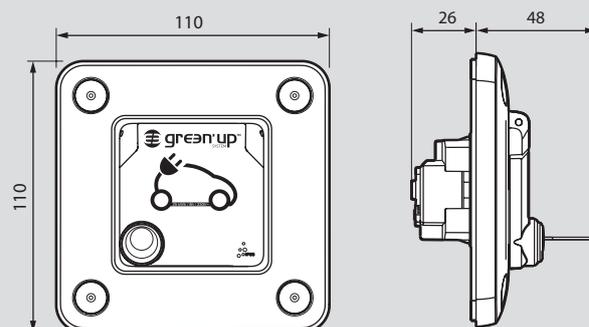

## Green'up Premium postos de carregamento

para carregamento de veículos elétricos (cont.)

Postos de carregamento conforme as especificações ZE Ready<sup>(1)</sup>

Com função de regulação de potência



Características técnicas e diagramas de ligação, p. 18 e 19  
Dimensões em [www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

Permite carregar com segurança todos os veículos elétricos (equipados com carregadores monofásicos e trifásicos) e híbridos recarregáveis Modo 2 ou Modo 3. Conforme as normas IEC 61851-1 e 61851-22

Possibilidade de regulação de potência no posto com adaptação das proteções e circuitos de alimentação. Comunicação local sem fios por Bluetooth integrado: configuração e controlo do posto por dispositivos móveis através da aplicação compatível com IOS ou Android

Funções disponíveis: programação diária da carga, visualização do estado operacional do posto, ativação / desativação do posto, histórico, monitorização de consumo com armazenamento de dados na cloud, atualização de software

Comunicação sem fios IP à distância com kit de comunicação ref. 0 590 56

Equipado com:

- Tomada 2P + T com Green'up system, permite a utilização da potência máxima e garante um carregamento seguro e rápido através da ficha 2P + T (Modo 2<sup>(2)</sup>)

- Tomada tipo 2 com obturadores (T2S) 3P + N + T (funcionamento em monofásico ou trifásico) com cabo piloto (Modo 3)

Ligação e proteção a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada protegida (2 linhas dedicadas para postos de carregamento para 2 veículos)

Possibilidade de pilotagem dos horários fora de vazio através de contactor, relógio, interruptor (entrada de contacto seco 12 V<sub>~</sub>)

Possibilidade de comando on / off à distância (entrada de contacto seco 12 V<sub>~</sub>)

Emb.	Ref.	Postos de carregamento monofásicos isolante - Modo 3
1	0 590 00	IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão <b>3,7 / 4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 1 veículo <b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 590 01	IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação ao solo <b>3,7/4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 1 veículo <b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 590 30	IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão <b>3,7/4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 1 veículo <b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 590 35	IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação ao solo <b>3,7/4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 1 veículo <b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 590 41	IP 55 - IK 10 Deve ser equipado com: - Fixação em parede: um kit de montagem fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53 - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa frontal de metal ref. 0 590 54 <b>3,7/4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 1 veículo
1	0 590 42	IP 55 - IK 10 Deve ser equipado com: - Fixação em parede: um kit de montagem fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53 - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa frontal de metal ref. 0 590 54 <b>3,7/4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 2 veículos em simultâneo

Emb.	Ref.	Postos de carregamento monofásicos metal - Modo 2 e 3 (cont.)
1	0 590 43	<b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 590 44	<b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 2 veículos em simultâneo
1	0 590 02	<b>Postos de carregamento trifásicos isolante - Modo 3</b> IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação em parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação ao solo <b>22 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 11/15/18/22 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 590 48	<b>Postos de carregamento trifásicos metal - Modo 3</b> IP 55 - IK 10 Deve ser equipado com: - Fixação em parede: um kit de montagem fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53 - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa frontal de metal ref. 0 590 54 <b>22 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 11/15/18/22 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 590 49	<b>22 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 11/15/18/22 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 2 veículos em simultâneo

(1) Postos de carregamento conforme as especificações ZE Ready 1.2 e EV Ready. ZE Ready e EV Ready são marcas registadas da Renault

(2) Para veículos com um cabo equipado com ficha Green'up Legrand

# Green'up Premium postos de carregamento Green'up Premium postos de carregamento

equipamento para postos de carregamento com fixação em parede ou em solo opções de comunicação



0 590 52



Dimensões em [www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

Emb.	Ref.	<b>Equipamento para postos de carregamento com fixação em parede ou em solo</b>
1	0 590 52	<b>Para postos de carregamento isolantes</b> Pedestal para fixação de postos de carregamento isolantes ao solo Possibilidade de integrar quadros Plexo <sup>3</sup> ref. 6 019 54/56/58 (4 a 8 módulos) para as proteções
1	0 590 53	<b>Para postos de carregamento de metal</b> Kit fixação em parede com tampa frontal de metal
1	0 590 54	Pedestal para fixação de postos de carregamento de metal ao solo Fornecido com tampa frontal de metal Possibilidade de integrar as proteções em placas ou chassis rail (dimensões equivalentes ao quadro Atlantic 600 x 400mm)



Identificação via cartão RFID  
0 590 59 + 0 590 56



0 767 11

Emb.	Ref.	<b>Kit comunicação</b>
1	0 590 56	Para controlar funções incorporadas no posto de carregamento e configurá-lo remotamente a partir de um dispositivo móvel, PC via IP (RJ 45) ou Wi-Fi Controlo de acessos: para associação com leitores centralizados Ref. 0 767 04 ou leitores autónomos através do protocolo Wiegand <b>Comunicação IP</b> Conexão com o posto de carregamento à rede IP da instalação e garantir a sua compatibilidade com os seguintes protocolos: - OCPP 1,5 e 2,0 - MODBUS RS 485
1	0 590 59	<b>Leitor RFID</b> O sistema RFID (identificação via cartão RFID, leitor de codificador RFID integrado) disponível em postos de carregamento de metal com kit comunicação ref. 0 590 56 Fornecido com um cartão a ser ativado Cartões adicionais a serem encomendados separadamente, formato ISO, tecnologia Mifare ref. 0 767 11/12/13
1	0 767 11	<b>Cartões 13,56 MHz para leitores de etiquetas</b> <b>Cartões formato ISO</b> Dim. 50 x 80 mm 13,56 MHz cartão contactless

# Postos de carregamento Green'up com proteção DC integrada

para carregamento de veículos elétricos e híbridos



Características técnicas e diagramas de ligação, **p. 20 e 21**  
Dimensões em [www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)

Permite carregar com segurança todos os veículos elétricos (equipados com carregadores monofásicos e trifásicos) e híbridos recarregáveis Modo 2 ou Modo 3. Conforme as normas IEC 61851-1 e 61851-22  
Possibilidade de regulação de potência no posto com adaptação das proteções e circuitos de alimentação. Comunicação local sem fios por Bluetooth integrado: configuração e controlo do posto por dispositivos móveis através da aplicação compatível com IOS ou Android  
Funções disponíveis: programação diária da carga, visualização do estado operacional do posto, ativação / desativação do posto, histórico, monitorização de consumo com armazenamento de dados na cloud, atualização de software  
Comunicação sem fios IP à distância com kit de comunicação ref. 0 590 56  
Equipado com:  
- Tomada 2P + T com Green'up system, permite a utilização da potência máxima e garante um carregamento seguro e rápido através da ficha 2P + T (Modo 2 (2))  
- Tomada tipo 2 com obturadores (T2S) 3P + N + T (funcionamento em monofásico ou trifásico) com cabo piloto (Modo 3)  
Proteção DC integrada: 6mA  
Ligação e proteção a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada protegida (2 linhas dedicadas para postos de carregamento para 2 veículos)  
Possibilidade de pilotagem dos horários fora de vazio através de contactor, relógio, interruptor (entrada de contacto seco 12 V<sub>~</sub>)  
Possibilidade de comando on / off à distância (entrada de contacto seco 12 V<sub>~</sub>)

Emb.	Ref.	Postos de carregamento monofásicos isolante - Modo 3
1	0 580 00	IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão <b>3,7 / 4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 1 veículo <b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 580 01	IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão <b>3,7/4,6 kW - 16/20 A</b> For charging 1 vehicle <b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 580 30	IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão <b>3,7/4,6 kW - 16/20 A</b> For charging 1 vehicle <b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 580 41	IP 55 - IK 10 Deve ser equipado com: - Fixação em parede: um kit de montagem fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53 - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa frontal de metal ref. 0 590 54 <b>3,7/4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 1 veículo
1	0 580 42	IP 55 - IK 10 Deve ser equipado com: - Fixação em parede: um kit de montagem fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53 - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa frontal de metal ref. 0 590 54 <b>3,7/4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 2 veículos em simultâneo

Emb.	Ref.	Postos de carregamento monofásicos metal - Modo 2 e 3 (cont.)
1	0 580 43	<b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 580 44	Para carregamento de 2 veículos em simultâneo
1	0 580 02	<b>Postos de carregamento trifásicos isolante - Modo 3</b> IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação em parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação ao solo <b>22 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação : - 11/15/18/22 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 580 48	<b>Postos de carregamento trifásicos metal - Modo 3</b> IP 55 - IK 10 Deve ser equipado com: - Fixação em parede: um kit de montagem fornecido com tampa frontal de metal ref. 0 590 53 - Fixação ao solo: fornecido com suporte e tampa frontal de metal ref. 0 590 54 Postos de carregamento com fixação em parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação ao solo <b>22 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 11/15/18/22 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo
1	0 580 49	Para carregamento de 2 veículos em simultâneo

(1) Postos de carregamento conforme as especificações ZE Ready 1.2 e EV Ready. ZE Ready e EV Ready são marcas registadas da Renault  
(2) Para veículos com um cabo equipado com ficha Green'up Legrand

# Postos de carregamento Green'up com proteção DC, kit de comunicação e RFID integrados - para carregamento de veículos elétricos e híbridos



Características técnicas e diagramas de ligação, **p. 20 e 21**  
Dimensões em **www.legrand.pt**

Permite carregar com segurança todos os veículos elétricos (equipados com carregadores monofásicos e trifásicos) e híbridos recarregáveis Modo 2 ou Modo 3. Conforme as normas IEC 61851-1 e 61851-22

Possibilidade de regulação de potência no posto com adaptação das proteções e circuitos de alimentação. Comunicação local sem fios por Bluetooth integrado: configuração e controlo do posto por dispositivos móveis através da aplicação compatível com IOS ou Android

Funções disponíveis: programação diária da carga, visualização do estado operacional do posto, ativação / desativação do posto, histórico, monitorização de consumo com armazenamento de dados na cloud, atualização de software

Comunicação sem fios IP à distância com kit de comunicação integrado

Equipado com:

- Tomada 2P + T com Green'up system, permite a utilização da potência máxima e garante um carregamento seguro e rápido através da ficha 2P + T (Modo 2 (2))

- Tomada tipo 2 com obturadores (T2S) 3P + N + T (funcionamento em monofásico ou trifásico) com cabo piloto (Modo 3)

Proteção DC integrada: 6mA

Ligação e proteção a partir do quadro elétrico com 1 linha dedicada protegida (2 linhas dedicadas para postos de carregamento para 2 veículos)

Possibilidade de pilotagem dos horários fora de vazio através de contactor, relógio, interruptor (entrada de contacto seco 12 V<sub>~</sub>)

Possibilidade de comando on / off à distância (entrada de contacto seco 12 V<sub>~</sub>)

Emb.	Ref.	Postos de carregamento monofásicos isolante - Modo 3
1	0 590 05	IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão <b>3,7 / 4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 1 veículo <b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A
1	0 590 06	Para carregamento de 1 veículo
1	0 590 70	<b>Postos de carregamento monofásicos isolante - Modo 2 e 3</b> IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação na parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação no chão <b>3,7/4,6 kW - 16/20 A</b> Para carregamento de 1 veículo <b>7,4 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação: - 3,7/4,6/5,7/7,4 kW - 16/20/25/32 A
1	0 590 71	Para carregamento de 1 veículo

Emb.	Ref.	Postos de carregamento trifásicos isolante - Modo 3
1	0 590 07	IP 44 - IK 08 Postos de carregamento com fixação em parede a serem equipados com um suporte ref. 0 590 52 para fixação ao solo <b>22 kW - 32 A</b> Possibilidade de regulação : - 11/15/18/22 kW - 16/20/25/32 A Para carregamento de 1 veículo

(1) Postos de carregamento conforme as especificações ZE Ready 1.2 e EV Ready. ZE Ready e EV Ready são marcas registadas da Renault  
(2) Para veículos com um cabo equipado com ficha Green'up Legrand


# Green'up Premium postos de carregamento

para carregamento de veículos eléctricos

## Princípio de instalação


Nota: a cablagem deve ser duplicada para um posto de carregamento para 2 veículos. A instalação de um descarregador de sobretensão é recomendada.

### Postos de carregamento monofásicas - Modo 3

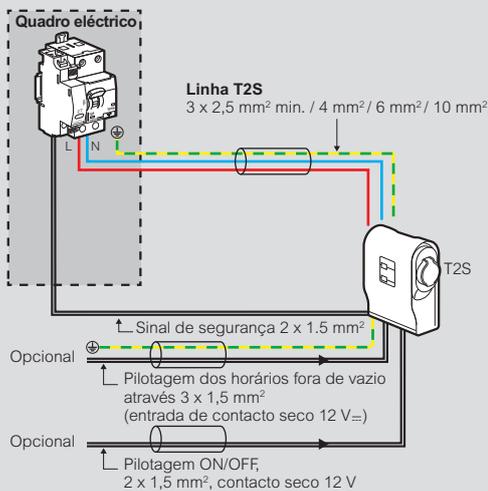

Ref.	0 590 00		0 590 01			
Config. Potência (kW)	3,7	4,6	3,7	4,6	5,8	7,4
Intensidade do Posto (A)	16	20	16	20	25	32
Proteção linha T2S	20 A, curva C	25 A, curva C	20 A, curva C	25 A, curva C	32 A, curva C	40 A, curva C
Diferencial	30 mA Tipo F (e.g. Hpi)		30 mA Tipo F (e.g. Hpi)			
Disjuntor de proteção de linha T2S (6000/10kA)	4 108 56	4 108 57	4 108 56	4 108 57	4 108 58	4 108 59
Secção de linha T2S (mm²)	2,5	4	2,5	4	6	10
Sinal de segurança	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76


### Postos de carregamento monofásicas - Modos 2 e 3

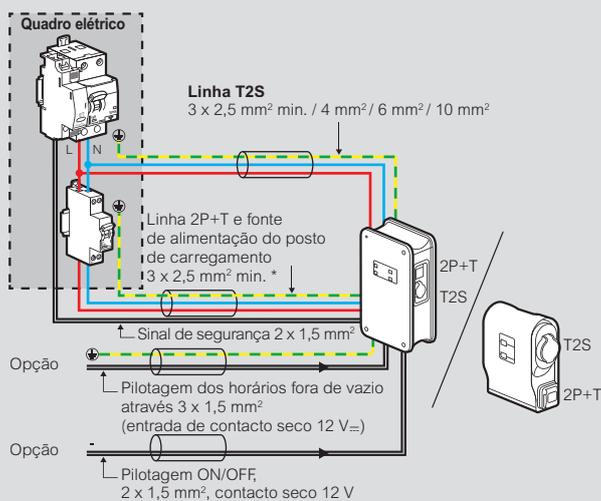

Ref.	0 590 30		0 590 35			
Config. Potência (kW)	3,7	4,6	3,7	4,6	5,8	7,4
Intensidade do Posto (A)	16	20	16	20	25	32
Proteção intensidade linha T2S	20 A, Curva C	25 A, Curva C	20 A, Curva C	25 A, Curva C	32 A, Curva C	40 A, Curva C
Diferencial	30 mA Tipo F (e.g. Hpi)		30 mA Tipo F (e.g. Hpi)			
Disjuntor de proteção de linha T2S (6000/10kA)	4 108 56	4 108 57	4 108 56	4 108 57	4 108 58	4 108 59
Secção de linha T2S (mm²)	2,5	4	2,5	4	6	10
Sinal de segurança	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76
Proteção da linha 2P + T	Sem linha 2P+T	20 A, Curva C	Sem linha 2P+T	20 A, Curva C	20 A, Curva C	20 A, Curva C
Disjuntor de proteção de linha 2P+T (6000/10kA)	Sem linha 2P+T	4 077 29	Sem linha 2P+T	4 077 29	4 077 29	4 077 29
Secção de linha 2P + T (mm² mínimo)	Sem linha 2P+T	2,5	Sem linha 2P+T	2,5	2,5	2,5

\* Exceto os postos regulados 16 A / 3,7 kW

### Postos de carregamento trifásicos - Modo 2 e 3

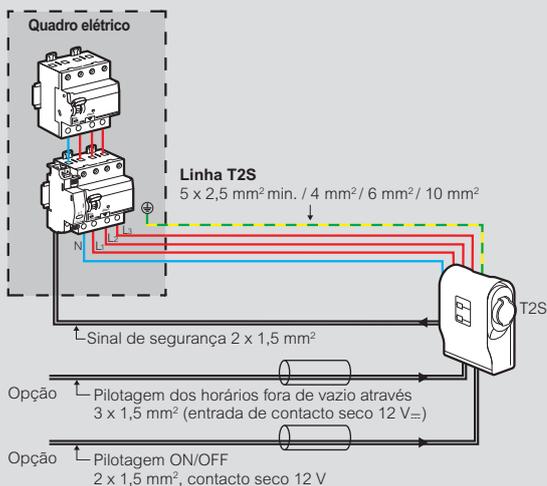

Ref.	0 590 02			
Config. Potência (kW)	11	15	18	22
Intensidade do Posto (A)	16	20	25	32
Proteção linha T2S	20 A, Curva C	25 A, Curva C	32 A, Curva C	40 A, Curva C
Diferencial	30 mA Tipo B			
Interruptor diferencial	4 118 46	4 118 46	4 118 46	4 118 46
Disjuntor de proteção de linha T2S	4 079 29	4 079 30	4 079 31	4 079 32
Secção de linha T2S (mm²)	2,5	4	6	10
Sinal de segurança	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76


# Green'up Premium postos de carregamento

## para carregamento de veículos elétricos (cont.)

### Princípio de instalação

Nota: a cablagem deve ser duplicada para um posto de carregamento para 2 veículos. A instalação de um descarregador de sobretensão é recomendada.


#### Postos de carregamento monofásicas - Modos 2 e 3

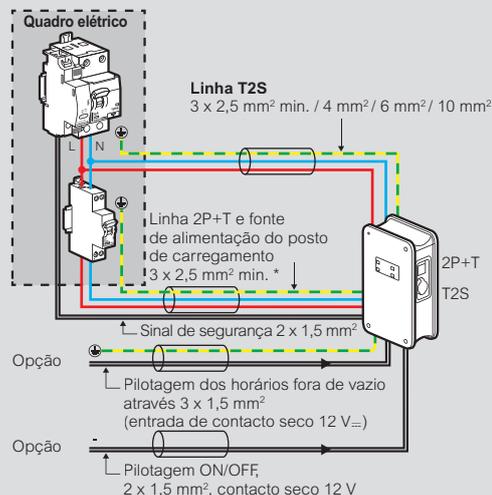

\* Exceto os postos regulados 16 A / 3,7 kW

Ref.	0 590 41/42		0 590 43/44			
<b>Config. Potência (kW)</b>	3,7	4,6	3,7	4,6	5,8	7,4
<b>Intensidade do Posto (A)</b>	16	20	16	20	25	32
<b>Proteção intensidade linha T2S</b>	20 A, Curva C	25 A, Curva C	20 A, Curva C	25 A, Curva C	32 A, Curva C	40 A, Curva C
<b>Diferencial</b>	30 mA Tipo F (e.g. Hpi)		30 mA Tipo F (e.g. Hpi)			
<b>Disjuntor de proteção de linha T2S (6000/10kA)</b>	4 110 95	4 110 96	4 110 95	4 110 96	4 110 97	4 110 98
<b>Secção de linha T2S (mm²)</b>	2,5	4	2,5	4	6	10
<b>Sinal de segurança</b>	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76
<b>Proteção da linha 2P + T</b>	Sem linha 2P+T	20 A, Curva C	Sem linha 2P+T	20 A, Curva C	20 A, Curva C	20 A, Curva C
<b>Disjuntor proteção da linha 2P + T (6000/10kA)</b>	Sem linha 2P+T	4 077 29	Sem linha 2P+T	4 077 29	4 077 29	4 077 29
<b>Secção de linha 2P + T (mm² mínimo)</b>	Sem linha 2P+T	2,5	Sem linha 2P+T	2,5	2,5	2,5

#### Postos de carregamento trifásicos - Modo 2 e 3

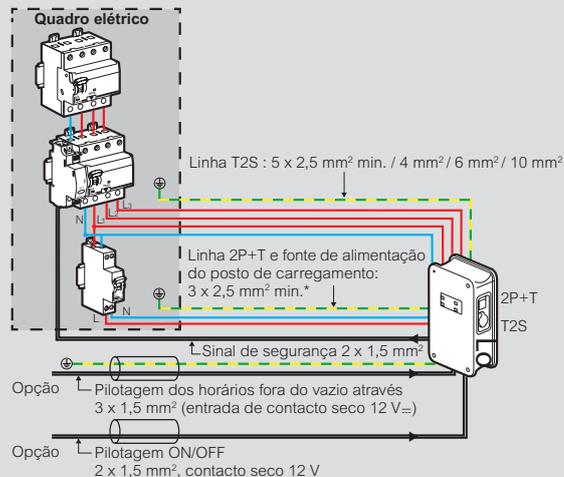

Ref.	0 590 48/49			
<b>Config. Potência (kW)</b>	11	15	18	22
<b>Intensidade do Posto (A)</b>	16	20	25	32
<b>Proteção intensidade linha T2S</b>	20 A, Curva C	25 A, Curva C	32 A, Curva C	40 A, Curva C
<b>Diferencial</b>	30 mA Tipo B			
<b>Interruptor diferencial</b>	4 118 46	4 118 46	4 118 46	4 118 46
<b>Disjuntor de proteção de linha T2S</b>	4 079 29	4 079 30	4 079 31	4 079 32
<b>Secção de linha T2S (mm²)</b>	2,5	4	6	10
<b>Sinal de segurança</b>	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76
<b>Proteção da linha 2P + T</b>	20 A, Curva C			
<b>Disjuntor proteção da linha 2P + T</b>	4 077 29	4 077 29	4 077 29	4 077 29
<b>Secção de linha 2P+T (mm²)</b>	2,5	2,5	2,5	2,5


# Green'up Premium postos de carregamento com proteção DC integrada

para carregamento de veículos elétricos (cont.)

## Princípio de instalação


Nota: a cablagem deve ser duplicada para um posto de carregamento para 2 veículos. A instalação de um descarregador de sobretensão é recomendada.

### Postos de carregamento monofásicas - Modo 3

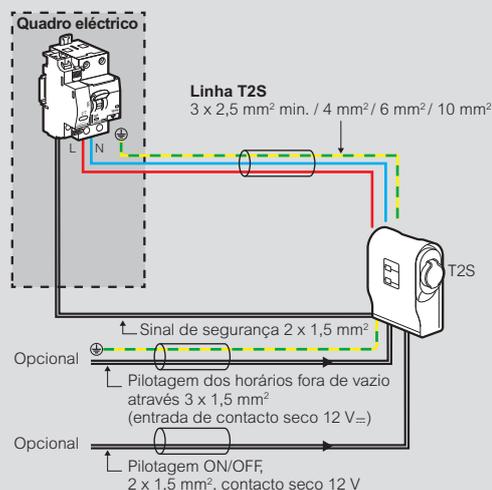


Ref.	0 580 00 / 0 590 05		0 580 01 / 0 590 06			
<b>Config. Potência (kW)</b>	3.7	4.6	3.7	4.6	5.8	7.4
<b>Intensidade do Posto (A)</b>	16	20	16	20	25	32
<b>Proteção intensidade linha T2S</b>	20 A, Curva C	25 A, Curva C	20 A, Curva C	25 A, Curva C	32 A, Curva C	40 A, Curva C
<b>Diferencial</b>	30 mA Tipo F (e.g. Hpi)		30 mA Tipo F (e.g. Hpi)			
<b>Disjuntor diferencial Proteção da linha T2S</b>	4 108 56	4 108 57	4 108 56	4 108 57	4 108 58	4 108 59
<b>Secção de linha T2S (mm<sup>2</sup>)</b>	2.5	4	2.5	4	6	10
<b>Sinal de segurança</b>	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76
<b>DST</b>	0 039 51	0 039 51	0 039 51	0 039 51	0 039 51	0 039 51

### Postos de carregamento monofásicas - Modos 2 e 3

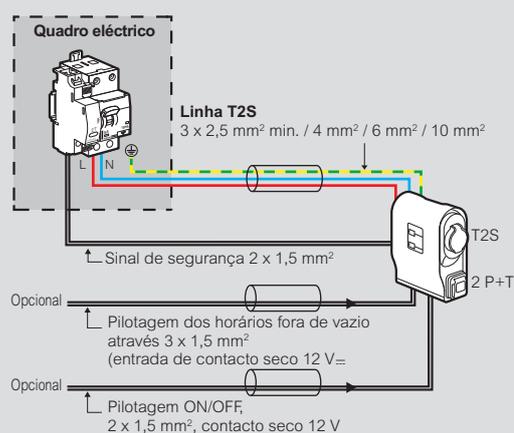

Ref.	0 580 30 / 0 590 70		0 580 35 / 0 590 71			
<b>Config. Potência (kW)</b>	3.7	4.6	3.7	4.6	5.8	7.4
<b>Intensidade do Posto (A)</b>	16	20	16	20	25	32
<b>Proteção intensidade linha T2S</b>	20 A, Curva C	25 A, Curva C	20 A, Curva C	25 A, Curva C	32 A, Curva C	40 A, Curva C
<b>Diferencial</b>	30 mA Tipo F (e.g. Hpi)		30 mA Tipo F (e.g. Hpi)			
<b>Disjuntor diferencial Proteção da linha T2S</b>	4 108 56	4 108 57	4 108 56	4 108 57	4 108 58	4 108 59
<b>Secção da linha T2S (mm<sup>2</sup> min)</b>	2.5	4	2.5	4	6	10
<b>Sinal de segurança</b>	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76
<b>Proteção da linha 2P+T</b>	Incluída	Incluída	Incluída	Incluída	Incluída	Incluída
<b>DST</b>	0 039 51	0 039 51	0 039 51	0 039 51	0 039 51	0 039 51

### Postos de carregamento trifásicos - Modo 3

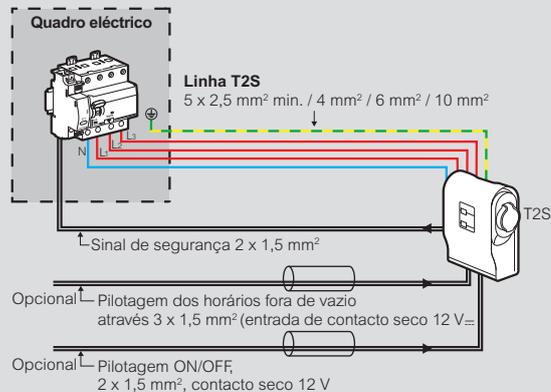

Ref.	0 580 02 / 0 590 07			
<b>Config. Potência (kW)</b>	11	15	18	22
<b>Intensidade do Posto (A)</b>	16	20	25	32
<b>Proteção intensidade linha T2S</b>	20 A, Curva C	25 A, Curva C	32 A, Curva C	40 A, Curva C
<b>Diferencial</b>	30 mA Tipo F (e.g. Hpi)			
<b>Disjuntor de proteção (6000/10kA)</b>	4 112 45	4 112 46	4 112 47	4 079 32 + 4 105 34
<b>Secção da linha (mm<sup>2</sup>)</b>	2.5	4	6	10
<b>Sinal de segurança</b>	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76
<b>DST</b>	0 039 53	0 039 53	0 039 53	0 039 53


# Green'up Premium postos de carregamento com proteção DC integrada

para carregamento de veículos elétricos (cont.)

## Princípio de instalação


Nota: a cablagem deve ser duplicada para um posto de carregamento para 2 veículos. A instalação de um descarregador de sobretensão é recomendada.

### Postos de carregamento monofásicos - Modo 2 e 3

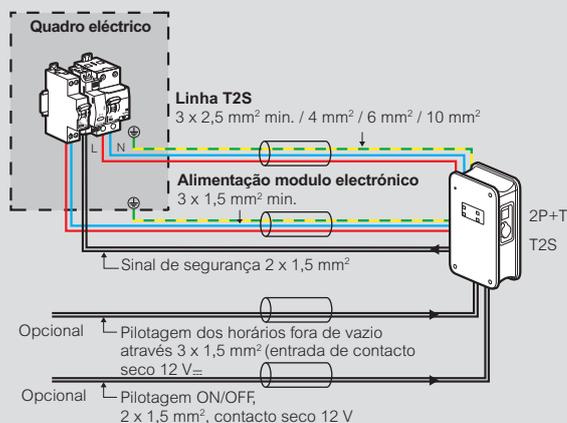

Ref.	0 580 41/42		0 580 43/44			
<b>Config. Potência (kW)</b>	3.7	4.6	3.7	4.6	5.8	7.4
<b>Intensidade do Posto (A)</b>	16	20	16	20	25	32
<b>Proteção intensidade linha T2S</b>	20 A, Curva C	25 A, Curva C	20 A, Curva C	25 A, Curva C	32 A, Curva C	40 A, Curva C
<b>Diferencial</b>	30 mA Tipo F (e.g. Hpi)		30 mA Tipo F (e.g. Hpi)			
<b>Disjuntor diferencial Proteção da linha T2S</b>	4 108 56	4 108 57	4 108 56	4 108 57	4 108 58	4 108 59
<b>Secção da linha T2S (mm<sup>2</sup> min)</b>	2,5	4	2,5	4	6	10
<b>Sinal de segurança</b>	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76
<b>Proteção intensidade do módulo electrónico</b>	2 A, Curva C	2 A, Curva C	2 A, Curva C	2 A, Curva C	2 A, Curva C	2 A, Curva C
<b>Diferencial</b>	30 mA Tipo AC		30 mA Tipo AC			
<b>Disjuntor de Proteção a alimentação módulo electrónico (6000/10kA)</b>	4 067 89	4 067 89	4 067 89	4 067 89	4 067 89	4 067 89
<b>Secção da linha do módulo electrónico</b>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Proteção da linha 2P+T</b>	Incluída	Incluída	Incluída	Incluída	Incluída	Incluída
<b>DST</b>	0 039 51	0 039 51	0 039 51	0 039 51	0 039 51	0 039 51

### Postos de carregamento trifásicos - Modo 2 e 3

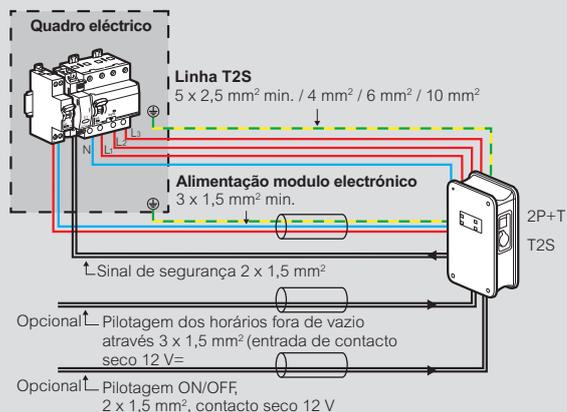

Ref.	0 580 48/49			
<b>Config. Potência (kW)</b>	11	15	18	22
<b>Intensidade do Posto (A)</b>	16	20	25	32
<b>Proteção intensidade linha T2S</b>	20 A, Curva C	25 A, Curva C	32 A, Curva C	40 A, Curva C
<b>Diferencial</b>	30 mA Tipo F (e.g. Hpi)			
<b>Proteção</b>	4 112 45	4 112 46	4 112 47	4 079 32 + 4 105 34
<b>Secção da linha T2S (mm<sup>2</sup> min.)</b>	2,5	4	6	10
<b>Sinal de segurança</b>	4 062 76	4 062 76	4 062 76	4 062 76
<b>Proteção intensidade do módulo electrónico</b>	2 A, Curva C			
<b>Diferencial</b>	30 mA Tipo AC			
<b>Disjuntor de Proteção a alimentação módulo electrónico (6000/10kA)</b>	4 067 89	4 067 89	4 067 89	4 067 89
<b>Secção da linha do módulo electrónico</b>	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Proteção da linha 2P+T</b>	Incluída	Incluída	Incluída	Incluída
<b>DST</b>	0 039 53	0 039 53	0 039 53	0 039 53


# Green'up Premium postos de carregamento

para carregamento de veículos elétricos (cont.)

## ■ Dimensões e montagem dos postos isolantes (mm)


### Fixação a parede

Ref. 0 580 00/01/02/30/35, 0 590 00/01/02/05/06/07/30/35/70/71

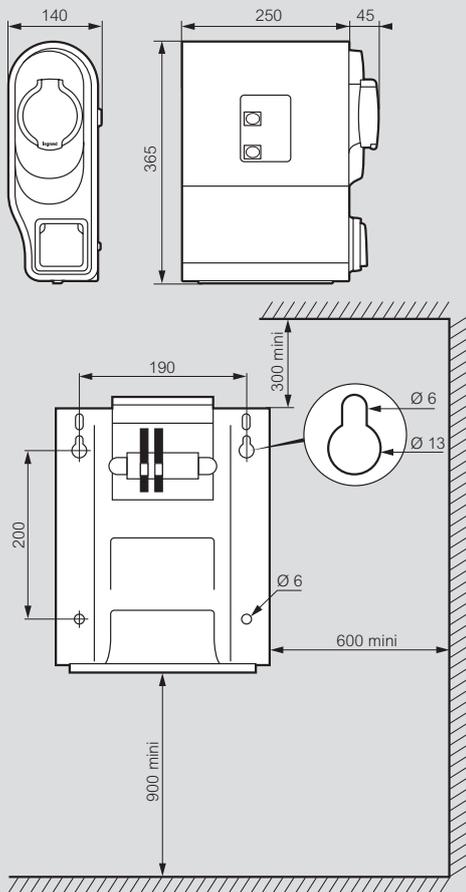


### Montagem ao solo com tampa

Ref. 0 580 00/01/02/30/35, 0 590 00/01/02/05/06/07/30/35/70/71 + 0 590 52

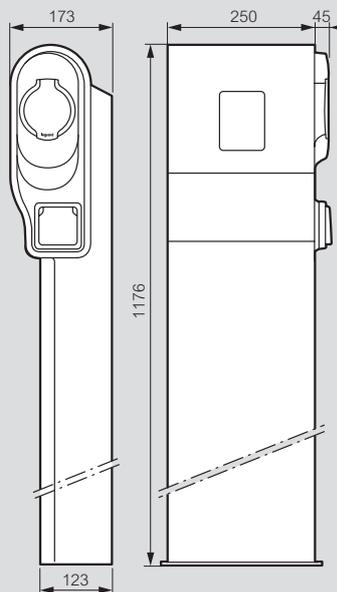

### Fixação ao solo



Postos de carregamento conforme as especificações ZE Ready 1.2 e EV Ready. ZE Ready e EV Ready são marcas registadas da Renault


# Green'up Premium postos de carregamento

para carregamento de veículos elétricos (cont.)

## ■ Dimensões e montagem dos postos metálicos


### Montagem a parede

Ref. 0 580 41/42/43/44/48/49, 0 590 41/42/43/44/48/49 + 0 590 53

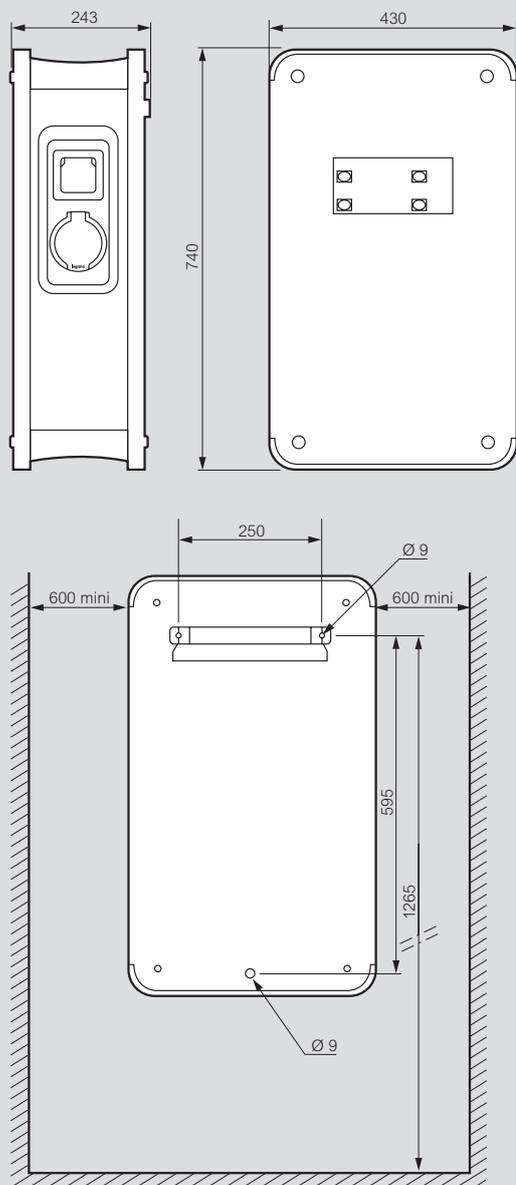


### Montagem ao solo com tampa

Ref. 0 580 41/42/43/44/48/49, 0 590 41/42/43/44/48/49 + 0 590 54

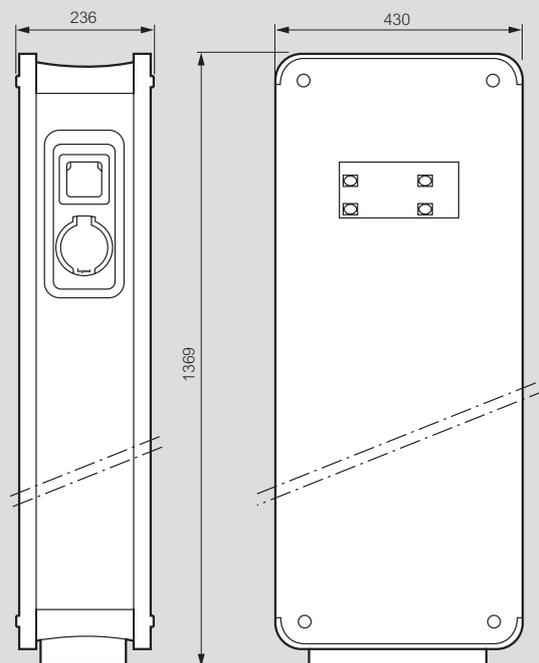

### Fixação ao solo



De acordo com a política de melhoria e continuidade, a empresa reserva-se o direito de modificar as características e design dos produtos sem aviso prévio.

Todas as ilustrações, descrições, dimensões e pesos indicados neste catálogo são dados apenas como um guia e a empresa não pode ser responsabilizada devido a precisão.







## SIGA-NOS

-  [www.legrand.pt](http://www.legrand.pt)
-  [contacto@legrand.pt](mailto:contacto@legrand.pt)
-  [www.facebook.com/LegrandPortugal](https://www.facebook.com/LegrandPortugal)
-  [google.com/+MarketingLegrandPT](https://google.com/+MarketingLegrandPT)
-  <https://www.instagram.com/legrandportugal/>
-  <https://pt.pinterest.com/legrandportugal/>
-  <https://www.youtube.com/user/MarketingLegrandPT>



LEGRAND ELÉCTRICA, S.A.

Estrada da Alagoa, 96  
2775-716 Carcavelos  
Tel.: 214 548 800  
Fax : 214 548 884