

# SOLUÇÕES MULTIFUNCIONAIS, ERGONÓMICAS E SIMPLES DE INSTALAR PARA VIVER, TRABALHAR E CONECTAR



# INCARA™

SOLUÇÕES  
INTEGRADAS PARA  
MOBILIÁRIO

PRODUTOS E SISTEMAS PARA AS INFRAESTRUTURAS  
ELÉTRICAS E DIGITAIS DOS EDIFÍCIOS

#LegrandImprovingLives

 **legrand®**

# INCARA™

Incara é uma funcional e ergonómica gama de produtos destinada a qualquer espaço de trabalho moderno e flexível, desde um escritório a um hotel, café, aeroporto, receção ou qualquer outro dos novos e modernos ambientes de trabalho (ex.: co-working, open space, ...).

Esta gama foi desenvolvida a pensar tanto no instalador profissional como no utilizador final, para permitir que tudo seja rápido e simples: a configuração, a instalação e a operação de utilização. Incara pode ser facilmente integrada em todos os tipos de mobiliário, para que os utilizadores finais possam seguir com o seu dia a dia, sem complicações.

Legrand, marca líder mundial em aparelhagem elétrica, transporta agora todo o seu "know-how" e garantia de qualidade para uma nova e vasta gama de funções e acabamentos, permitindo, até, que muitos elementos da nova gama Incara possam ser customizados, sob consulta.

Com cores intemporais, os atrativos e modernos acabamentos de Incara conferem um toque de classe a qualquer espaço de trabalho.



COM INCARA, OS UTILIZADORES  
FINAIS PODEM TRABALHAR  
IMEDIATAMENTE. HÁ UM ACESSO  
IMEDIATO ÀS TOMADAS DE  
ENERGIA E DADOS, PARA PODEREM  
LIGAR FACILMENTE OS VOSSOS  
EQUIPAMENTOS.

Multifuncional,  
fácil de instalar  
e concebida  
para simplificar  
os postos de trabalho.

# INCARA



UMA MARCA DE SUCESSO .....	2/3
ECO-DESIGN.....	4/5
SOLUÇÕES CONFIGURADAS .....	6/7
SOLUÇÕES CONECTADAS.....	8/11
LOCAIS DE INSTALAÇÃO.....	12/15
INCARA™ DISQ 60 .....	16/17
Recarregar dispositivos em qualquer lugar, a qualquer momento	
INCARA™ DISQ 80 .....	18/19
Funções essenciais para utilizadores “nómadas”	
INCARA™ DISQ 80 QI.....	20/21
Carregamento sem fios em qualquer lugar	
INCARA™ DISQ'IN .....	22/23
Elegância e rapidez de instalação	
INCARA™ POP-UP.....	24/25
Aspeto atraente e facilidade de utilização	
INCARA™ MULTILINK .....	26/27
Uma configuração para qualquer tipo de situação	
INCARA™ FLIP-UP .....	28/29
A solução “premium” para salas de reunião	
INCARA™ TOP ACCESS.....	30/31
Soluções essenciais para salas de reunião	
INCARA™ TORRE 60.....	32/33
Cómoda e compacta	
INCARA™ TORRE 120.....	34/35
Acessibilidade 360°	
INCARA™ ELECTR'ON.....	36/37
Design único para ambientes únicos	
INCARA™ ON DESK  .....	38/47
Flexibilidade e comodidade	
INCARA™ LINK'ON.....	48/49
Mobilidade escalável	
BLOCO MULTITOMADAS DE ENCAIXE .....	50/51
Alimente os seus dispositivos e liberte o seu espaço de trabalho	
BLOCO MULTITOMADAS COM ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO .....	52/53
Prático, compacto e com carregador sem fios	
TABELAS DE ESCOLHA.....	54/59
PÁGINAS CATÁLOGO .....	60/79



INCARA™

# Uma marca de sucesso

## **SOBRE NÓS**

Legrand é um especialista global em produtos e sistemas para as infraestruturas elétricas e digitais dos edifícios. O nosso principal propósito é melhorar a vida das pessoas através da transformação dos espaços onde as pessoas vivem, trabalham ou se reúnem. Transformá-los em ambientes mais modernos, contactando com infraestruturas elétricas, digitais ou com soluções conectadas que sejam simples, inovadoras e sustentáveis. Quando escolhe Legrand, está a confiar numa marca com uma longa história e uma forte presença mundial, sabendo que vai ter também a nossa experiência global e o nosso vasto “know-how” a trabalhar para si. E fica com a certeza de que irá encontrar as soluções de que necessita entre a nossa vasta oferta de soluções inovadoras, inclusive para novos segmentos de negócio.

## **SOLUÇÕES PARA QUALQUER TIPO DE PROJETO**

A forma como hoje trabalhamos está em constante mudança, assim como as exigências técnicas que os edifícios de escritórios modernos têm que preencher: áreas para as pessoas trabalharem individualmente são tão importantes como os escritórios partilhados, as salas de reunião ou as zonas para relaxamento. Ter um acesso fácil e flexível às tomadas de energia e dados, em qualquer sítio, a qualquer hora, é uma forma de garantir transições perfeitas entre todas estas novas e diferentes formas de trabalhar. Agora, com soluções dedicadas a serem integradas no mobiliário, a nova oferta Incara da Legrand torna isso possível! Estes novos produtos, flexíveis e estilísticos, são muito fáceis de instalar e podem ser perfeitamente integrados em qualquer espaço de trabalho.



## DESIGN LEGRAND, UMA MARCA DE SUCESSO

Os nossos produtos são utilizados diariamente, em todo o mundo, por pessoas de todas as idades e com diferentes histórias e culturas.

No nosso quotidiano, estes objetos podem acrescentar um toque de qualidade à nossa vida diária através da sua funcionalidade e de uma perfeita experiência de utilização.

O design não trata só da questão estética, também trata de oferecer soluções funcionais – e é por isso que utilizadores finais e situações de utilização real foram a “chave” deste projeto.

Esforçamo-nos permanentemente para dar resposta a novas tendências e necessidades do mercado, oferecendo produtos mais inteligentes e inovadores, soluções eficazes que combinem a componente prática com o conforto de utilização.

## SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE

Os desafios económicos e ambientais que hoje enfrentamos pedem, cada vez mais, uma abordagem mais sustentável para projetar, construir e/ou reabilitar os edifícios.

Todos os nossos produtos são cuidadosamente desenhados até ao mais pequeno detalhe para garantir que a sua robustez e durabilidade contribuem para um mundo sustentável. Quando desenvolvem novas soluções, os nossos designers têm uma perfeita noção da circularidade dos nossos produtos, considerando sempre o seu ciclo de vida completo, desde os métodos de produção e materiais até à sua utilização e reciclagem.

Mas a nossa principal prioridade é a qualidade. A melhor forma de ajudar o ambiente é escolher um produto que vai durar muito tempo.

## CORES, MATERIAIS E ACABAMENTOS

Inspirámo-nos numa larga variedade de recursos (incluindo o mundo da eletrónica, moda e transportes) para conceber produtos funcionais, com um estilo duradouro e que se adaptem aos ambientes em que são utilizados. Produzidos a partir de materiais selecionados pela sua aparência e desempenho (plásticos com alta resistência ao impacto, alumínio de alta qualidade), a gama Incara oferece três diferentes categorias de acabamentos.

### INTEMPORAIS

Os mais favoritos, um “look” universal



### CORES

Disponíveis sob consulta (é possível escolher no software pCon)



### MATERIAIS

Materiais de alta qualidade, em linha com as mais recentes tendências.




# Eco-design: Uma abordagem que integra os princípios da economia circular



## GRUPO LEGRAND: QUATRO GRANDES ÁREAS DE AÇÃO PARA MELHORAR AS NOSSAS VIDAS

A nossa política de responsabilidade social e empresarial (RSE) baseia-se em quatro áreas-chave que guiam todas as nossas estruturas e compromissos. Publicado em março de 2022, o roteiro RSE 2022-2024 detalha as 15 prioridades do Grupo Legrand e define os objetivos a serem alcançados:

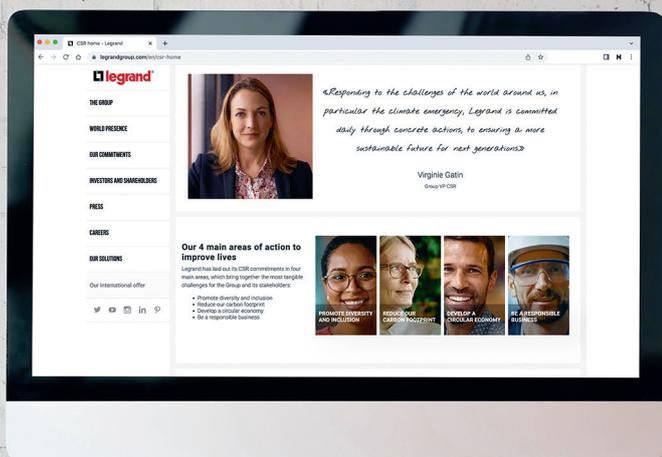

A LEGRAND FOI PREMIADA COM A MEDALHA DE PLATINA ECOVADIS, A MAIS ALTA DISTINÇÃO ATRIBUÍDA AO TOP 1% DAS EMPRESAS COM MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE "RSE" ENTRE TODAS AS EMPRESAS AVALIADAS PELO ECOVADIS.



### PROMOVER A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO

- Diversidade de género
- Garantia de Diversidade & Inclusão
- Empregabilidade de jovens em início de carreira
- Diversidade e inclusão entre os nossos fornecedores

### REDUZIR A NOSSA PEGADA DE CARBONO

- Emissões de CO<sub>2</sub> evitadas pelos nossos clientes
- Reduzir anualmente as nossas emissões diretas e indiretas de CO<sub>2</sub> (nível 1 & 2)
- Encorajar os nossos fornecedores a reduzir as emissões indiretas de CO<sub>2</sub> (nível 3)


### DESENVOLVER A ECONOMIA CIRCULAR

- Utilização de materiais reciclados
- Eliminação gradual de plástico descartável
- Declarações ambientais

### SER RESPONSÁVEL NOS NEGÓCIOS

- Satisfação dos clientes
- Ética nos negócios (Compliance)
- Locais de trabalho seguros
- Expandir a cobertura social

SAIBA MAIS  
SOBRE A NOSSA ESTRATÉGIA "RSE"  
> [www.legrandgroup.com](http://www.legrandgroup.com)



## ECO-DESIGN

A abordagem eco-design Legrand pretende reduzir o impacto ambiental dos nossos produtos desde a sua conceção até ao fim de vida, principalmente através da escolha das matérias-primas e de uma otimização dos processos produtivos e logísticos.

A gama Incara foi desenvolvida com embalagem de cartão (sem plástico) sempre que possível, para ir ao encontro desses objetivos ambientais.



## PERFIL AMBIENTAL DOS PRODUTOS

Na Legrand, acreditamos que temos a responsabilidade de informar os nossos clientes acerca do impacto ambiental dos nossos produtos. Reduzir o impacto dos edifícios no ambiente começa logo pelas escolhas de conceção. Informar os nossos clientes acerca do impacto ambiental dos produtos que estão a utilizar é uma prioridade de topo para nós.

Foi por isso que criámos o perfil ambiental dos produtos (no original: «PEP - Profil Environnemental du Produit»), um documento que pretende ser uma ferramenta para ajudar a medir o impacto ambiental dos produtos elétricos nos edifícios.

As fichas PEP estão disponíveis para a maioria dos nossos produtos.



## UMA OFERTA SUSTENTÁVEL

As novas soluções Incara integram funções Mosaic e são escaláveis ao longo do tempo. Estas funções, totalmente modulares, podem ser facilmente substituídas sempre que as necessidades do espaço mudem (ex.: uma USB Tipo-C, ter mais RJ45, uma tomada vermelha com encravamento, etc.) e, depois, serem reutilizadas num outro mobiliário para lhes dar uma segunda vida.

A oferta conectada Incara é configurável e pode ser associada ao espaço de trabalho de uma forma integrada e sustentável, permitindo que possa medir e otimizar os seus consumos de energia (ver p. 8 a 11).



USB Tipo-C  
2 portas

USB Tipo-C  
30W com  
Power Delivery

USB Tipo-A  
2 portas

# INCARA™

# Soluções configuradas

## RESPONDER A TODAS AS NECESSIDADES


A possibilidade de configurar e customizar as soluções Incara significa que elas podem adaptar-se a qualquer tipo de espaço ou aplicação, oferecendo soluções para todos os requisitos, mesmo os mais exigentes.

- Escolha as cores que combinam com o seu mobiliário ou com a decoração do seu local de trabalho.
- Configure os produtos de entre as mais de 250 funções Mosaic que existem disponíveis.
- Adapte o tipo de tomadas, o comprimento dos cabos de energia ou as dimensões dos produtos.

### INCARA™ DISQ 60 / DISQ 80 / DISQ'IN / ELECTRON



Outras cores

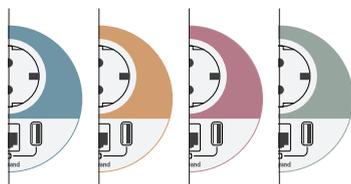

Versão



Cabos de energia


- Ficha 2P+T
- Conector Wieland
- Comprimento 2 m / 3 m

### INCARA™ MULTILINK / ON DESK / FLIP-UP / POP-UP




Comprimentos (máximo de 28 módulos)



4 módulos



6 módulos



8 módulos



12 módulos





## INCARA™ ESTÁ DISPONÍVEL NO SOFTWARE PCON



Se você tem um projeto para equipar um escritório ou para incorporar aparelhagem elétrica no mobiliário do escritório e é um profissional que trabalha no setor dos equipamentos de escritórios (arquiteto, space planner, integrador, etc.) pode ter acesso ao catálogo Legrand e configurar você mesmo os produtos Incara de uma forma muito fácil:

- Basta escolher o design do produto, as funções de que necessita e o acabamento que melhor combina com o seu mobiliário.
- Em seguida, irá receber os ficheiros OFML, uma representação visual da sua configuração e uma cotação detalhada.
- Também irá ter acesso a outras informações relevantes sobre esses produtos, tais como fichas técnicas, guias de instalação, brochuras e/ou vídeos.

### SAIBA MAIS

#### O nosso serviço de customização:

- Responde, em média, em 48 horas.
- Não são exigidas quantidades mínimas obrigatórias.
- Prazos de disponibilidade, sob consulta.



**Escolha as funções a partir da oferta Mosaic**  
Escolher Mosaic significa escolher uma gama de produtos estandardizados, confiáveis e eficientes que tornam a sua instalação muito mais fácil.

Mais de 250 funções no formato 45x45 mm, que podem ser integradas em qualquer suporte de instalação. Todas as principais funções podem ser integradas no software pCon. Para outros tipos de funções, consulte-nos.



# INCARA™

# Soluções conectadas



Com soluções conectadas integradas no seu mobiliário, associadas à app Home + Control, terá um inovador e eficaz sistema para controlar e monitorizar a instalação elétrica do seu escritório, permitindo-lhe otimizar conforto e gestão de energia.

Iluminação, estores e outros equipamentos elétricos do escritório podem todos ser controlados localmente ou de forma remota, utilizando o seu smartphone e/ou a sua própria voz (através de um assistente de voz). A aplicação Home + Control também lhe dá a opção de configurar cenários de vida, agendar o funcionamento de determinados equipamentos só para certas horas do dia, **monitorizar os consumos de energia** de uma forma detalhada e definir alertas num smartphone.




CONTROLO  
À DISTÂNCIA




CONTROLO  
POR VOZ



FÁCIL  
AGENDAMENTO



GESTÃO  
INTELIGENTE  
DOS CONSUMOS  
DE ENERGIA

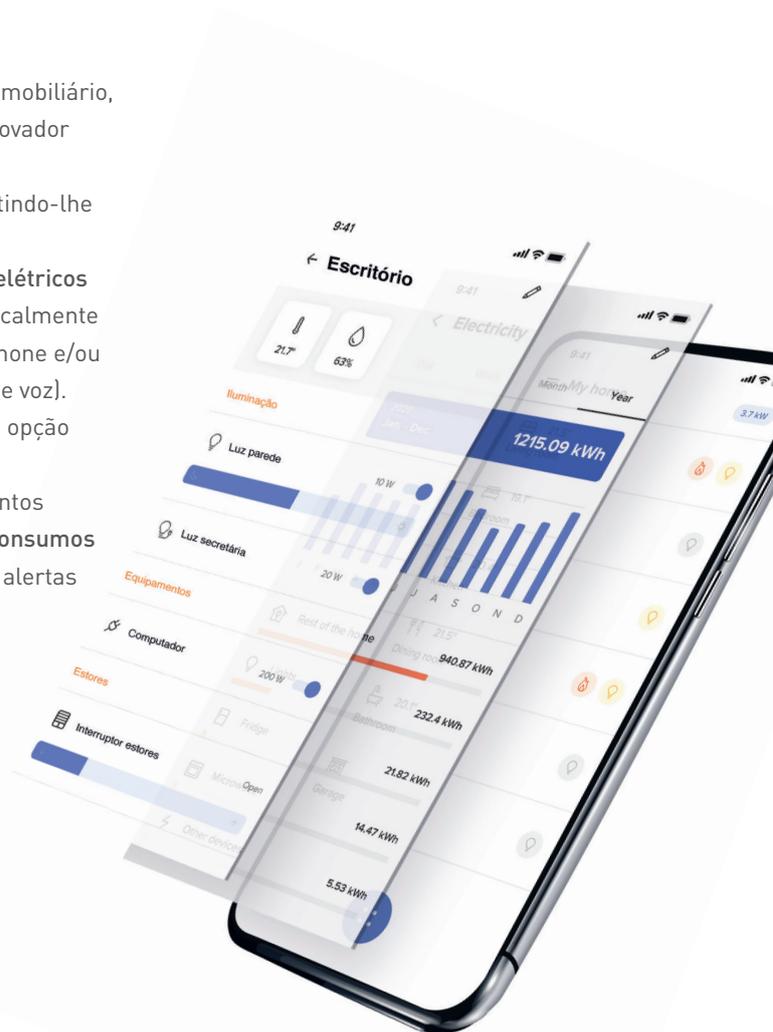

A APP HOME + CONTROL É TOTALMENTE GRATUITA  
E ESTÁ DISPONÍVEL NA APP STORE E GOOGLE PLAY



## PRODUTOS

As soluções conectadas para integrar no mobiliário estão disponíveis nas versões pré-configuradas das ofertas Incara Multilink e Incara On Desk, as quais estão equipadas com funções conectadas da Mosaic "with Netatmo". \* Também poderá definir a configuração desejada no software pCon ou contactar o nosso serviço de customização para pedidos mais específicos.

\* Mosaic "with Netatmo": A oferta conectada Mosaic da Legrand pode ser controlada através da aplicação Home + Control.



# INCARA™ Soluções conectadas

## PRINCÍPIO DE UMA INSTALAÇÃO CONECTADA LEGRAND

Uma ótima experiência para os utilizadores, com soluções fáceis de instalar e usar, tornando a nossa vida mais fácil.

Iluminação, estores e tomadas para os equipamentos do escritório (PCs, monitores, impressoras, smartphones, candeeiros, etc.) podem todos ser controlados a partir da sua secretária com um simples gesto. Não é necessário ter comandos à distância individuais para cada função. Qualquer que seja o equipamento elétrico integrado na sua instalação conectada Legrand, através da app Home + Control poderá ver que potência está a ser consumida pela totalidade da instalação ou individualmente por cada tipo de produtos.

Também poderá integrar o controlo das tomadas de energia nos seus cenários de vida para facilitar a gestão do seu dia a dia. As soluções conectadas Incara podem ser utilizadas tanto para criar uma instalação completamente nova, como para serem integradas numa instalação já existente e que esteja equipada com outros produtos conectados "with Netatmo".



**A Cloud Legrand** hospeda e gera os dados, mantendo-os seguros.




Router Wi-Fi




**A gateway** atua como uma interface entre o router Wi-Fi e os produtos Legrand conectados. Necessita ser ligado a uma tomada de energia. Também existem outras versões de gateways disponíveis nas séries de aparelhagens Legrand "with Netatmo" ou para integração em quadro elétrico.



**A app Home + Control** utiliza-se para controlar os escritórios à distância e mantermo-nos informados.

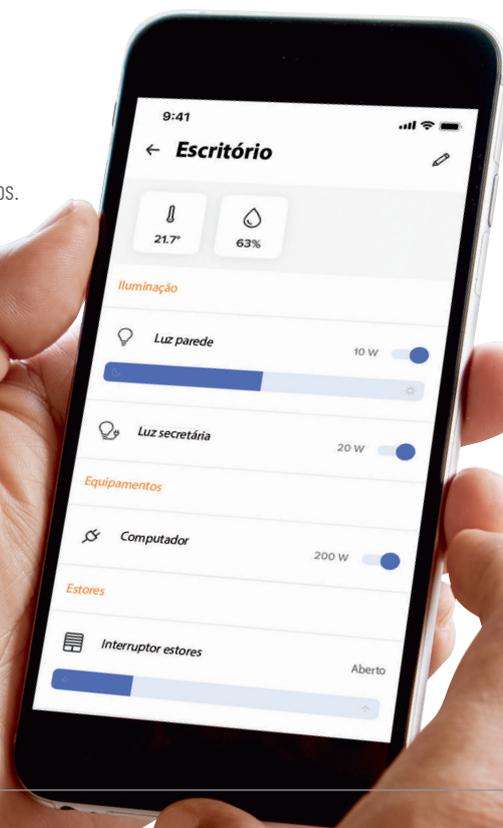

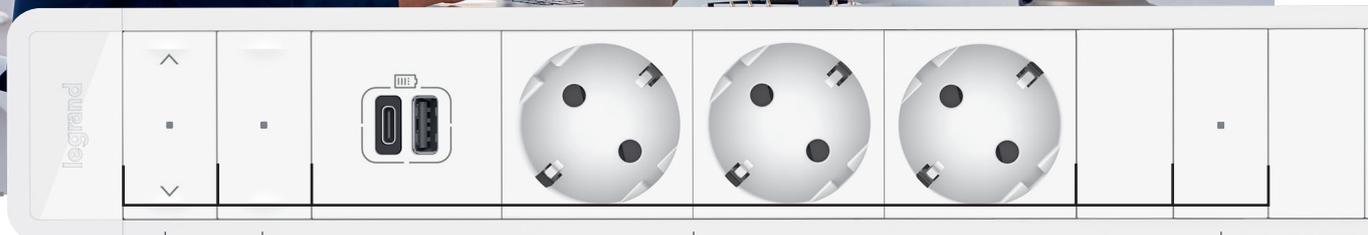


1



2



3



4

### EXEMPLO DE CONFIGURAÇÃO: INCARA ON DESK CONECTADA, INSTALADA NUMA WORKSTATION

- ① Interruptor de estores sem fios (fornecido com pilha).
- ② Interruptor de iluminação sem fios (fornecido com pilha).
- ③ Tomadas 2P+T conectadas e carregador USB A+C (para alimentar o PC, monitor, smartphone, candeeiro, etc.).
- ④ Módulo para tomada conectada.

### SAIBA MAIS

#### Exemplos de produtos complementares \*



**Micromódulo conectado para estores.** Oferece a capacidade de ligação sem fios para um estore ou toldo elétrico.



E/OU



**Micromódulo conectado para iluminação.** Para instalação numa caixa Batibox DCL perto de uma lâmpada. Oferece a possibilidade de ligação sem fios para a iluminação.

**Detetor de movimentos por infravermelhos sem fios.** Permite controlar automaticamente os dispositivos elétricos conectados e a iluminação.

\* A encomendar separadamente, dependendo das funções pretendidas.

# Locais de instalação



## ESCRITÓRIOS

Incara Disq 60  
(p. 16)

Incara Disq 80  
(p. 18)

Incara Disq 80 Qi  
(p. 20)

Incara Pop-up  
(p. 24)

Incara Disq'In  
(p. 22)

Incara Multilink  
(p. 26)

ESPAÇOS COLETIVOS



-

-

-

ESCRITÓRIOS PARTILHADOS

-



ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS

-



CABINES ACÚSTICAS



-

-



SALAS DE REUNIÃO

-



-



## HOTÉIS

ÁREAS COMUNS



-



QUARTOS



-



SALAS DE REUNIÃO

-





**Incara  
Flip-up**  
(p. 28)

**Incara  
Top Access**  
(p. 30)

**Incara  
Link'On**  
(p. 48)

**Incara  
Electr'On**  
(p. 36)

**Incara  
Torre 60**  
(p. 32)

**Incara  
Torre 120**  
(p. 34)

**Incara  
On Desk**  
(p. 38)

-	-	-	☆	●	-	-
-	-	-	●	-	-	☆
-	●	-	●	-	-	☆
-	-	-	-	-	-	-
☆	☆	☆	-	●	●	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	●	-	-	-
☆	☆	☆	-	-	●	-

# Locais de instalação



## ESPAÇOS PÚBLICOS

Incara Disq 60  
(p. 16)

Incara Disq 80  
(p. 18)

Incara Disq 80 Qi  
(p. 20)

Incara Pop-up  
(p. 24)

Incara Multilink  
(p. 26)

ESCOLAS	●	☆	-	-	●
BIBLIOTECAS	☆	●	-	-	●
TRANSPORTES	●	☆	●	●	●
CAFETARIAS	●	●	☆	-	-
LOJAS	☆	●	●	-	●

## RESIDENCIAL

COZINHA	●	-	-	☆	-
ESCRITÓRIO DE CASA	-	☆	-	●	-



**Incara  
On Desk**  
(p. 38)

**Incara  
Torre 60**  
(p. 32)


**Bloco multitomadas  
com estação de  
carregamento**  
(p. 52)

**Bloco multitomadas  
de encaixe "U"**  
(p. 50)

●	-	-	-
●	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	☆	-	-
-	-	☆	●

# INCARA™ Disq 60

Recarregar dispositivos  
em qualquer lugar,  
a qualquer momento

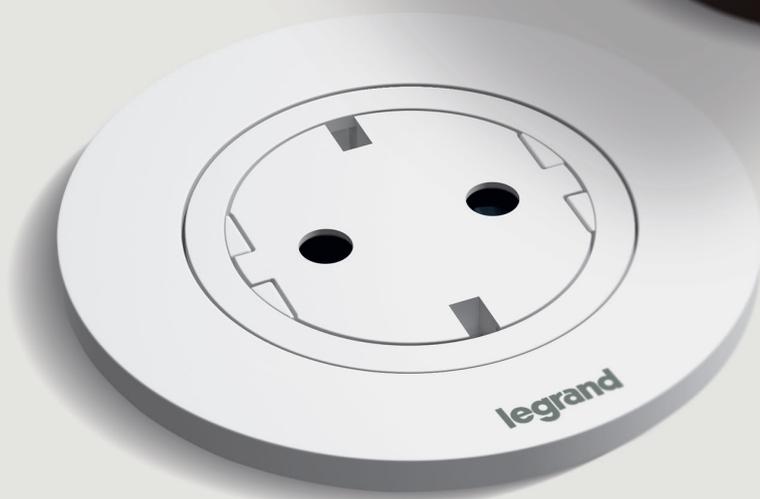

# Disq 60

**Incara Disq 60**  
adapta-se a qualquer ambiente oferecendo uma tomada de energia ou um carregador USB. Uma solução atrativa e discreta, que é muito fácil de instalar.


## MÚLTIPLAS APLICAÇÕES

Pensados para utilizar os tradicionais pré-cortes com Ø 60 mm das secretárias, podem ser montados tanto na vertical como na horizontal em qualquer tipo de suporte (sistema patenteado pela Legrand), até mesmo nos mais finos (mínimo 1 mm). São fornecidos com cabo equipado com ficha 2P+T ou com um conector Wieland.

## VASTA ESCOLHA DE ACABAMENTOS

Produtos e acabamentos discretos, que combinam na perfeição com qualquer ambiente de trabalho. As tomadas à face (sistema patenteado pela Legrand) oferecem-lhe uma solução mais estética, atraente, segura e fácil de limpar.


### ACABAMENTOS INTEMPORAIS



### CORES

Disponíveis sob consulta (é possível escolher no software pCon)

pCon

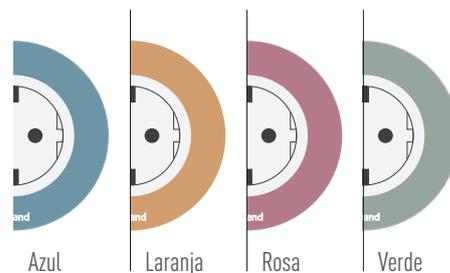


### SAIBA MAIS

Também disponíveis com uma tampa giratória (deslizante) para melhor proteção em caso de contacto acidental com líquidos.



## FÁCIL ACESSO ÀS FUNÇÕES ESSENCIAIS

Tomadas 2P+T ou carregadores USB A+C 15 W para atender às necessidades de conexão dos utilizadores "nómadas" de uma forma rápida e fácil.



Tomada 2P+T  
tipo Schuko



Carregador  
USB A+C

# INCARA™ Disq 80

Funções essenciais  
para utilizadores  
“nómadas”



# Disq 80

**P**ara dar uma resposta rápida às necessidades dos utilizadores “nómadas”, os módulos Incara Disq 80 combinam as funções essenciais num único local.

## INSTALAÇÃO RÁPIDA

Os módulos Incara Disq 80 foram pensados para substituir os tradicionais obturadores, do tipo “passa-cabos”, existentes no mobiliário (furação com Ø 80 mm).

São fornecidos com cabo equipado com ficha 2P+T ou com um conector Wieland.


## DESIGN E ACABAMENTOS MODERNOS

Produtos concebidos para combinar perfeitamente com o mobiliário de qualquer escritório.

As tomadas à face (sistema patenteado pela Legrand) são muito mais atraentes e fáceis de limpar.



## ACABAMENTOS INTEMPORAIS



Branco

Preto

Metal


## SAIBA MAIS

Os módulos Incara Disq 80 também existem disponíveis numa versão com tampa giratória (deslizante), para uma integração mais discreta e melhor proteção em caso de contacto accidental com líquidos.




## FUNÇÕES ESSENCIAIS NUM ESPAÇO COMPACTO

Tomadas 2P+T, carregadores USB A+C 15 W, tomadas RJ 45 Cat. 6 ou saídas de cabos para responder às necessidades de conexão dos utilizadores “nómadas” de uma forma prática e rápida.



Tomada 2P+T tipo Schuko



Carregador USB A+C e tomada RJ 45

## CORES

Disponíveis sob consulta (é possível escolher no software pCon)

pCon



Azul

Laranja

Rosa

Verde

INCARA™

# Disq 80 Qi\*

Carregamento sem fios  
em qualquer lugar



\* Qi é um standard de carregamento aberto e universal, criado pelo consórcio WPC (World Power Consortium).



# Disq 80 Qi

**E**m casa, no trabalho, quando viaja...  
o seu smartphone precisa de ser regularmente carregado para que consiga obter dele o melhor desempenho.

Com o carregador sem fios Incara Disq 80 Qi da Legrand, já não precisa de trazer sempre consigo fichas, adaptadores ou cabos...




## INSTALAÇÃO RÁPIDA

Extrafinos, desenhados para serem instalados horizontalmente no mobiliário, os módulos Incara Disq 80 Qi instalam-se em substituição dos tradicionais obturadores, do tipo "passa-cabos", existentes no mobiliário (furação com Ø 80 mm).

## DESIGN E ACABAMENTO ELEGANTES

Os seus atrativos acabamentos combinam na perfeição com a mesa da sala de reuniões, com as secretárias do escritório, com o ambiente da receção ou da sala de espera, etc. Nota: Possibilidade de imprimir logótipos (sob consulta).



Alumínio

Branco\*

Preto\*

## SAIBA MAIS

- Disponível numa versão de kit "Pronto a instalar" (1 ou 4 carregadores + alimentador); ou na versão "Montagem pelo Cliente" (fonte de alimentação 25W ou 100W a ser encomendada em separado).
- Fornecidos com um autocolante "Recarregue quando quiser".
- 15 W - IP 44 - IK 08 de acordo com o standard WPC Qi, SELV Classe II.



**PERMITE O CARREGAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE UM SMARTPHONE EQUIPADO COM UM RECETOR SEM FIOS QI**

\* Acabamentos disponíveis apenas na versão "A comprar pelo Cliente".

INCARA™

# Disq'In

Elegância e rapidez  
de instalação



# Disq'in

**O**s blocos Incara Disq'in combinam elegância, comodidade e rapidez de instalação.

Eles vão aprimorar o seu espaço de trabalho ou a sua sala de reuniões. E todos os utilizadores terão sempre ao dispor as funções essenciais para alimentar os seus dispositivos móveis.

## INSTALAÇÃO RÁPIDA


O seu inovador sistema de fixação rápida (sistema patenteado pela Legrand) permite economizar bastante tempo de instalação. Não são necessárias ferramentas.



## DESIGN ELEGANTE E CONTEMPORÂNEO

Uma vasta seleção de placas metálicas que combinam harmoniosamente com os interiores das salas de reuniões. As tomadas à face (sistema patenteado pela Legrand) não só são mais atraentes esteticamente, como também são mais fáceis de limpar.

## ACABAMENTOS INTEMPORAIS



Branco



Preto

Metal


## FUNCIONAL E FLEXÍVEL

Disponíveis nas versões para 2, 3 e 4 elementos pré-equipados com tomadas de energia, carregador USB A+C e tomada HDMI (ver p. 55).

4 elementos

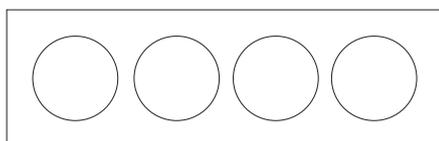

3 elementos




2 elementos

## CORES

Disponíveis sob consulta (é possível escolher no software pCon)

pCon

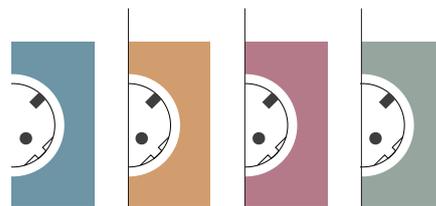

Azul

Laranja

Rosa

Verde

INCARA™

# Pop-up

Aspetto attraente  
e facilitade de utilização



# Pop-up

As soluções Pop-up oferecem realmente uma enorme facilidade de utilização e de ligação rápida para dispositivos móveis: laptops, smartphones, tablets, sistemas de áudio e vídeo, etc. Os utilizadores têm sempre um fácil acesso tanto a tomadas de energia, como de dados.

## SAIBA MAIS

As Pop-up permitem integrar a vasta gama de funções disponíveis na série Mosaic, pelo que terá resposta mesmo para aqueles requisitos mais específicos, tais como o carregamento rápido de dispositivos portáteis. Por exemplo, os carregadores **Mosaic USB Tipo-C 30W Power Delivery** foram especificamente desenvolvidos para carregar todos os dispositivos móveis de uma forma ainda mais rápida! Podem otimizar o carregamento, selecionando automaticamente a voltagem mais adequada para a bateria do dispositivo.



### DESIGN ATRAENTE

Formato extrafino para se misturar discretamente com o mobiliário. A parte encastrável ocupa pouco espaço, permitindo mesmo a instalação por cima de uma gaveta.



### FUNCIONAL E FLEXÍVEL


Disponíveis nas versões para 4, 2 x 4 e 8 módulos, bem como em dois tipos: vazias (a equipar) ou já pré-equipadas com tomadas Mosaic (energia e dados). As Pop-up de 4 módulos dispõem, também, de uma versão com um carregador sem fios integrado.



### ACABAMENTOS ELEGANTES

Um conjunto de acabamentos em harmonia com o mobiliário e a decoração.

#### ACABAMENTOS INTEMPORAIS

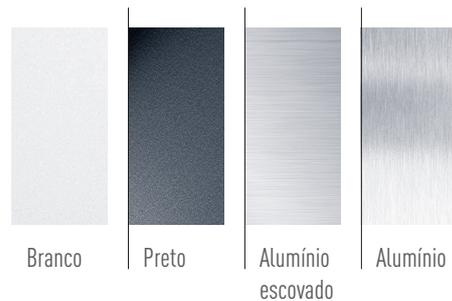

### UTILIZAÇÃO FÁCIL E SEGURA

Botão frontal largo e tampa com amortecedor para garantir uma abertura suave (sistema patenteado pela Legrand).

Nas Pop-up de 4 módulos existe também uma versão IP44 (com tampa fechada) para uma boa proteção em caso de contacto acidental com líquidos.



# INCARA™ Multilink

Uma configuração  
para qualquer tipo  
de situação





# Multilink

Incara Multilink é uma solução totalmente modular para distribuir circuitos de energia e de dados, ficando encastrada no mobiliário ou em divisórias.

## VERSÃO PARA MOBILIÁRIO <sup>(1)</sup>


4 módulos

6 módulos




8 módulos


## VERSÃO PARA DIVISÓRIAS <sup>(1)</sup>



8 módulos



12 módulos



2 x 8 módulos

## FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Instalação horizontal em mobiliário (profundidade mínima de montagem encastrada 80 mm) ou instalação vertical em divisórias (profundidade mínima de montagem encastrada 50 mm).

## + DE 200 FUNÇÕES MOSAIC TOTALMENTE MODULARES

### Versão para mobiliário:

- **Como standard:** produtos disponíveis nas versões de 4, 6 e 8 módulos pré-equipados com tomadas 2P+T e/ou RJ 45, HDMI, USB A+C.
- **Versão a equipar:** pode escolher a dimensão da peça (até um máx. 28 módulos) e configurar as funções "à sua medida". Não esqueça que a série Mosaic tem mais de 200 funções disponíveis.


### Versão para divisórias:

- **Como standard:** produtos disponíveis nas versões para 8, 12 e 2 x 8 módulos pré-equipados com tomadas 2P+T e/ou RJ 45, HDMI, USB A+C.

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Metal, branco e preto para a versão de instalação horizontal. Apenas em branco para a versão vertical.

## ACABAMENTOS INTEMPORAIS



## SAIBA MAIS

A versão vertical e a sua reduzida espessura (profundidade de encastramento) oferecem uma excelente flexibilidade durante a instalação.



(1) 1 tomada de energia = 2 módulos

(2) Acabamentos disponíveis apenas na versão "Para Mobiliário".

INCARA™

# Flip-up

A solução “premium”  
para salas de reunião



# FLIP-UP

**Incara Flip-up é a solução “premium” para as salas de reunião, graças ao seu estilo elegante e discreto.**

As tomadas encaixam-se discretamente sob a tampa, mesmo com os vossos equipamentos lá ligados.

## EXCELENTE RESISTÊNCIA E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Com o seu simples e prático mecanismo de abertura rápida, a tampa desliza para dentro da base do produto e as tomadas sobem (sistema patenteado pela Legrand). As tomadas ficam acessíveis por ambos os lados, o que faz dela uma solução ideal para salas de reunião.




## ACABAMENTO 100% METAL

Tampa metálica, estrutura de suporte e cerra-cabos, num design elegante que combina harmonia com funcionalidade, criando um resultado único. Na versão “a equipar” estão disponíveis outros acabamentos e funções.

## CORES

Disponíveis sob consulta (é possível escolher no software pCon)


pCon

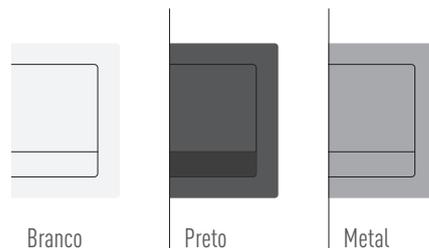


(1) 1 tomada de energia = 2 módulos



O seu sistema retráctil foi testado até 18 000 operações. Incara Flip-up está disponível nas versões de 8 e 12 módulos<sup>(1)</sup>.



8 módulos

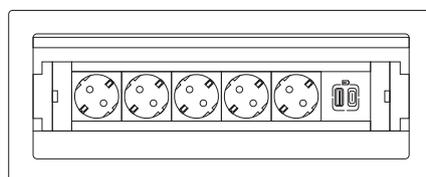

12 módulos

## SAIBA MAIS

O sistema de fixação rápida poupa muito tempo de instalação (sistema patenteado pela Legrand). Não são necessárias ferramentas.



INCARA™

# Top Access

Soluções essenciais  
para salas de reunião



# Top Access


**Incara Top Access permite um “arrumo” fácil e discreto para blocos multitomadas ou blocos de escritório e também pode acomodar carregadores e cabos.**

## SIMPLES DE UTILIZAR


Com a sua base porta-mecanismos integrada, Incara permite acomodar e ocultar todas as soluções de eletrificação.

Para garantir um fecho suave, a tampa está equipada com um amortecedor.

Disponível em 2 tamanhos:



295 mm de largura

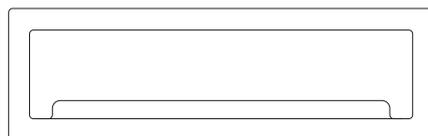


385 mm de largura

## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

Uma escolha de três acabamentos universais para garantir uma integração perfeita nos espaços de trabalho.

### ACABAMENTOS INTEMPORAIS



Branco

Preto

Metal

## SAIBA MAIS

Incara Top Access está equipada com uma calha de fixação sobre a qual se podem aplicar e fixar os blocos de escritório Legrand.





INCARA™

# Torre 60

Cómoda  
e compacta



# Torre 60

**S**istema retráctil de abertura manual, perfeita para uma fácil distribuição de energia e dados naqueles casos de utilização ocasional em espaços limitados.

## MUITO SIMPLES DE INSTALAR E UTILIZAR

Incara Torre 60 integra-se facilmente em qualquer ambiente.

Muito compacta, pode ser instalada em mobiliário ou numa superfície de trabalho (furação com Ø 60 mm).

Quando aberta, a Torre 60 permite-lhe aceder a várias tomadas de energia, ao carregador USB A+C ou à tomada RJ 45 Cat. 6 (dependendo da versão) apenas e só quando realmente necessitar delas. Fornecidas com cabo e ficha 2P+T para serem ligadas a uma tomada de energia normal.



O sistema retráctil foi testado até às 30 000 operações.





INCARA™  
**Torre 120**

Acessibilidade 360°

# Torre 120

**E**legante, fácil de instalar e muito fácil de utilizar, Incara Torre 120 é uma solução excepcionalmente ergonómica e que oferece um acesso 360° às tomadas.

## MUITO SIMPLES DE UTILIZAR E INSTALAR

A moderna e compacta Incara Torre 120 é perfeita para ser utilizada em mesas de reunião, principalmente mesas redondas (furação com Ø 121 mm). Possui um mecanismo de abertura automático e permite um acesso fácil e prático, a partir de qualquer lado, às tomadas de energia e aos carregadores USB A+C. Fornecidas com cabo e ficha 2P+T para ligação a uma tomada de energia tradicional.



## SAIBA MAIS

Incara Torre 120 também existe disponível numa versão com um carregador sem fios Qi equipado com um anel luminoso (indicador de carregamento).



# INCARA™ Electr'On

Um design único  
para ambientes únicos



**reddot winner 2022**

(O Red Dot Design Award é um prémio internacional na área do design, com origem na Alemanha, que premeia anualmente três diferentes conceitos: design de produtos, design de conceitos, design de comunicação das marcas).



# Electr'On

**C**om os seus múltiplos acabamentos e acessórios, Incara Electr'On será sempre uma solução perfeita para utilizar num escritório ou local de trabalho.

## EQUIPADOS E PRONTOS A USAR

Disponíveis em duas versões:

- Versão para 1 posto, equipados com 1 tomada de energia ou 1 carregador USB A+C.
- Versão para 2 postos, equipados com 2 tomadas de energia ou com 1 tomada de energia + 1 carregador USB A+C.

## ELEGÂNCIA E ORIGINALIDADE

Incara Electr'On vai surpreendê-lo pelo seu original design, pela alta qualidade dos seus materiais (tais como madeira e cimento), bem como pelo seu estilo "vintage" (o cabo trançado em tecido ou a etiqueta de assinatura Legrand). Os acabamentos poderão ser facilmente alterados ao longo do tempo, conforme o desejado (sistema patenteado pela Legrand).



### MATERIAIS



Carvalho



Cimento



Branco



Preto

### ACABAMENTOS INTEMPORAIS

### CORES

Disponíveis sob consulta (é possível escolher no software pCon)



Azul



Laranja







Rosa



Verde


## SAIBA MAIS

Incara Electr'On pode ser simplesmente montado horizontalmente numa superfície de trabalho ou em ângulo, usando o acessório de fixação, para facilitar o acesso às tomadas.



DESCUBRA AS NOSSAS SOLUÇÕES PARA GERIR E ARRUMAR OS CABOS FLEXÍVEIS

> Ver p. 59





# INCARA™ On Desk



# On Desk



**I**ncara On Desk combina  
 ergonomia, um design  
 moderno e dimensões  
 otimizadas para uma  
 integração discreta e sem  
 ocupar muito espaço



INCARA™ ON DESK

# Estilo compacto e ergonómico

Incara On Desk combina ergonomia, um design moderno e dimensões otimizadas para uma integração discreta e sem ocupar muito espaço.



## ESTILO

Um design elegante, sem parafusos visíveis, para uma integração perfeita em escritórios modernos.

Os blocos para secretária Incara On Desk estão disponíveis em 3 acabamentos intemporais: Preto, Alumínio e Branco.



Preto




Alumínio



Branco

## DESIGN ERGONÓMICO E INSTALAÇÃO RÁPIDA



- A posição angular facilita o acesso às tomadas.
- As tomadas embutidas dão ao produto um estilo mais elegante.

Fixar os blocos para secretária nas mesas de trabalho não podia ser mais simples. 3 opções possíveis para satisfazer as suas necessidades e desejos:

- 1 simplesmente colocá-lo sobre a secretária
- 2 fixar com a fita adesiva de dupla face fornecida com o produto\*
- 3 fixar com o acessório de fixação:
  - apenas 1 acessório para os blocos de 6 módulos.
  - usar 2 acessórios para blocos de 8 e 12 módulos.



Bloco para secretária On Desk montado com fita adesiva de dupla face



Bloco para secretária On Desk montado com o acessório de fixação



\* Se necessário, o Incara On Desk pode ser retirado posteriormente sem danificar o mobiliário.


INCARA™ ON DESK

# Perfeito para carregamentos mais rápidos

## Carregamento rápido para portáteis e smartphones:

O bloco para secretária está equipado com um carregador duplo USB Tipo-C de 63 W Power Delivery e permite-lhe ligar e carregar até dois dispositivos em simultâneo: PCs, tablets e smartphones através de um cabo USB Tipo-C

O carregador otimiza a velocidade de carregamento dos dispositivos compatíveis com os protocolos Power Delivery e Quick Charge USB (para uma velocidade de carregamento mais rápida do que as tecnologias convencionais).




Porta USB Tipo-C para smartphones ou tablets

Porta USB Tipo-C para portáteis


2 tomadas 2P+T, para alimentação de outros tipos de equipamentos, como um candeeiro de secretária, por exemplo



A oferta Incara On Desk de blocos para secretária com várias tomadas também inclui outros modelos equipados com carregadores USB:




Blocos para secretária com carregador USB 1 Tipo-A + 1 Tipo-C de 15 W



Blocos para secretária com carregador 2 x USB Tipo-C de 15 W



Blocos para secretária com carregador USB Tipo-C de 45 W Power Delivery para carregamento rápido

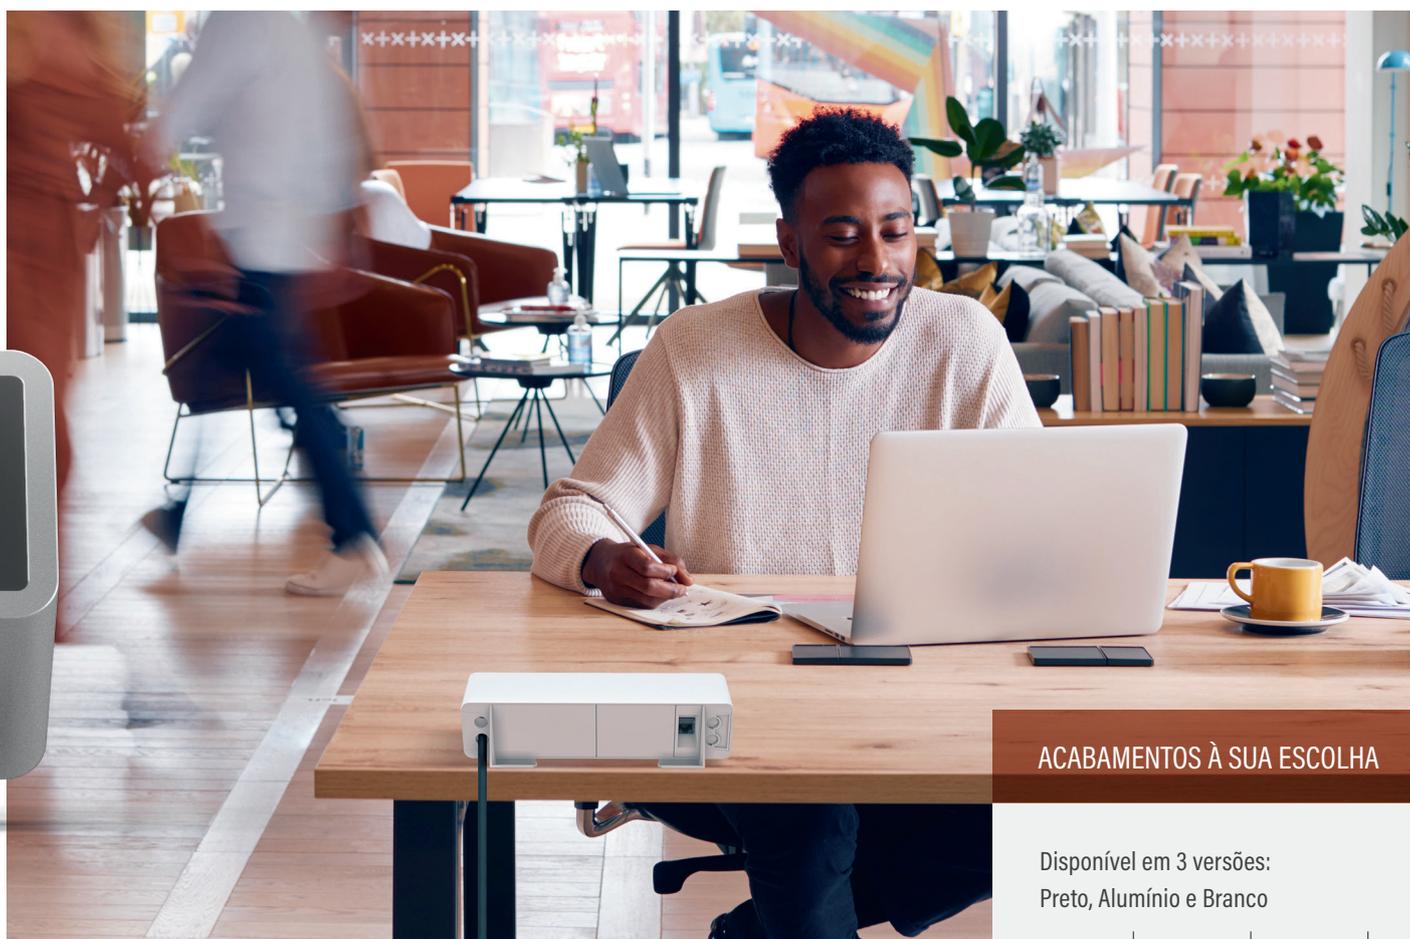

ACABAMENTOS À SUA ESCOLHA

Disponível em 3 versões:  
Preto, Alumínio e Branco



INCARA™ ON DESK

# Várias funções num único bloco de secretária

O Incara On Desk permite utilizar qualquer uma das mais de 250 funções disponíveis em Mosaic™ (tais como tomadas 2P+T, carregadores USB, RJ 45 ou HDMI), tornando-o, assim, extremamente versátil e capaz de dar resposta às mais diversas necessidades de ligações, quer se trate de uma sala de reuniões ou de um posto de trabalho individual.



## Funções multimédia, HDMI e tomadas RJ45 na ponta dos dedos

Blocos para secretária com RJ45 Cat. 6 FTP e HDMI 2.0 são ideais para uma sala de reuniões, onde podemos projetar para o ecrã através do cabo e da tomada HDMI.



As tomadas RJ45 e HDMI são tomadas de passagem que podem ser ligadas na parte de trás do produto, sendo apenas preciso ligar uma ficha macho.



ACABAMENTOS À SUA ESCOLHA

### Poupe energia enquanto está fora da divisão

Os blocos para secretária equipados com um interruptor luminoso permitem-lhe, com um único gesto, cortar a alimentação elétrica de qualquer aparelho que lhes esteja ligado para evitar que consumam energia em modo de espera (standby). Não é necessário desligar tudo ao final do dia de trabalho.



### Mais seguro do que nunca

As tomadas com encravamento que equipam estes blocos para secretária podem ser utilizadas, por exemplo, para alimentar um computador através de um circuito dedicado com uma UPS com o objetivo de evitar a perda de dados em caso de falha de energia. O dispositivo de encravamento impede que se liguem lá outros equipamentos não previstos para esse efeito.



Disponível em 3 versões:  
Preto, Alumínio e Branco



INCARA™ ON DESK

# Liberdade de escolha



## BLOCOS PARA SECRETÁRIA

### A EQUIPAR

Os blocos Incara On Desk vazios, para equipar, estão disponíveis nos 3 acabamentos com 6, 8 e 12 módulos, e podem ser equipados com qualquer função Mosaic™.




8 módulos



6 módulos



12 módulos

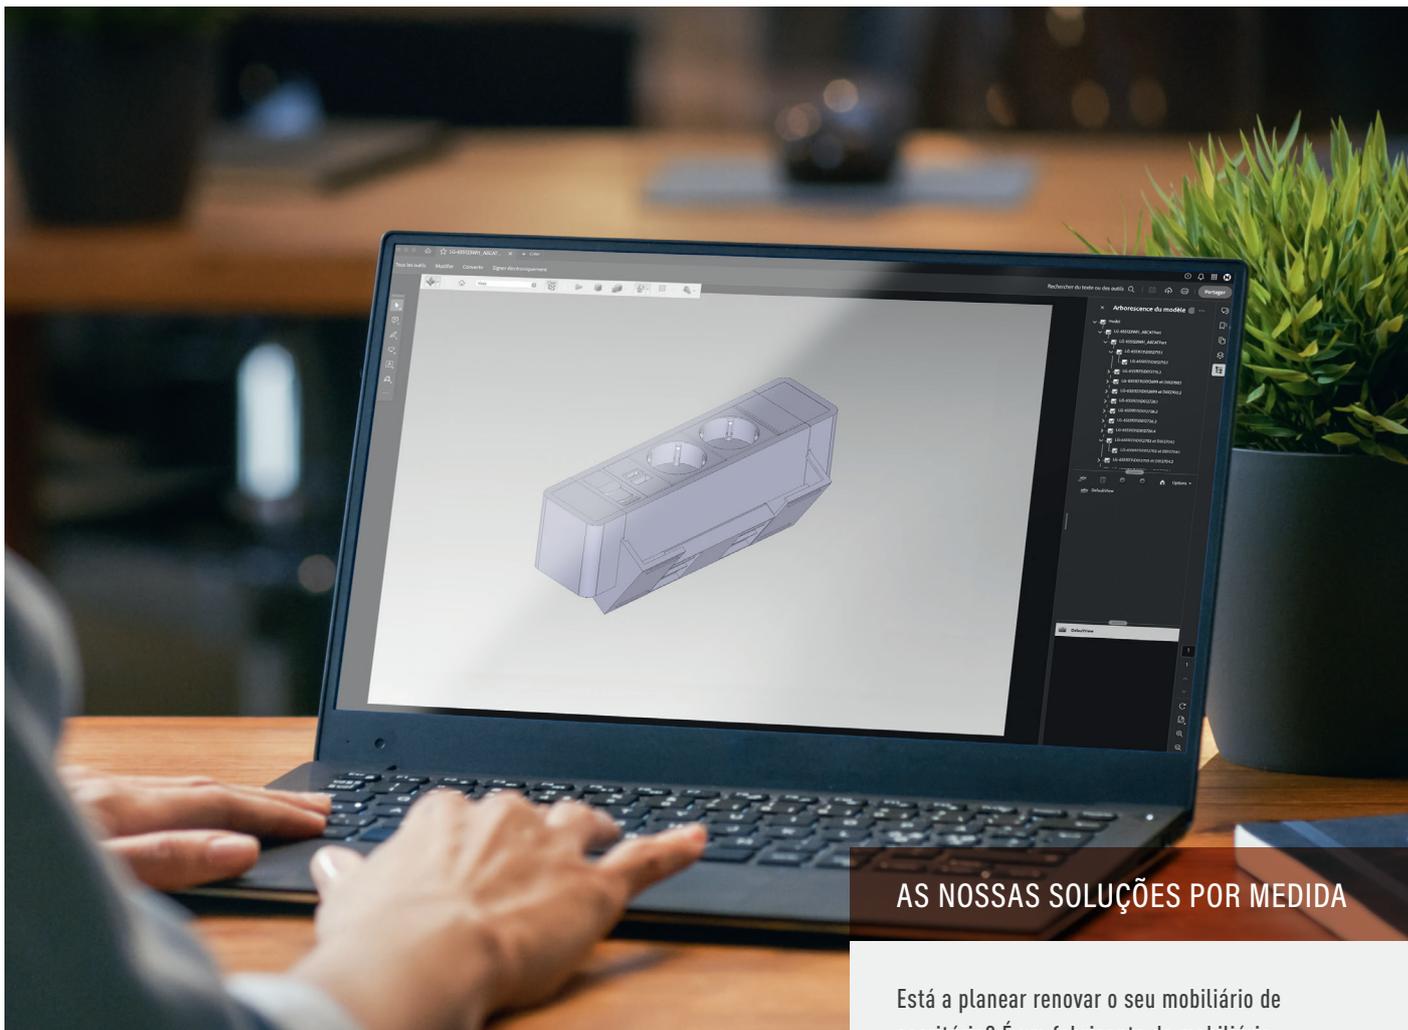


## AS NOSSAS SOLUÇÕES POR MEDIDA

Está a planear renovar o seu mobiliário de escritório? É um fabricante de mobiliário de escritório, integrador de equipamentos, subempreiteiro ou um instalador tradicional? Com o serviço à medida da Legrand, pode configurar facilmente todos os produtos Incara On Desk para criar soluções personalizadas que respondam às necessidades específicas dos seus clientes, a todos os níveis.

## PRODUTOS MODULARES, TOTALMENTE CONFIGURÁVEIS

A gama Incara On Desk pode ser configurada e personalizada para se adaptar a qualquer ambiente de escritório.

- Configure produtos com qualquer uma das mais de 250 funções da gama Mosaic™.
- Adapte o tipo de fonte de alimentação, o comprimento do cabo de alimentação ou as dimensões dos seus produtos. Disponível desde 5 a 18 módulos\*
- Disponível nos 3 acabamentos

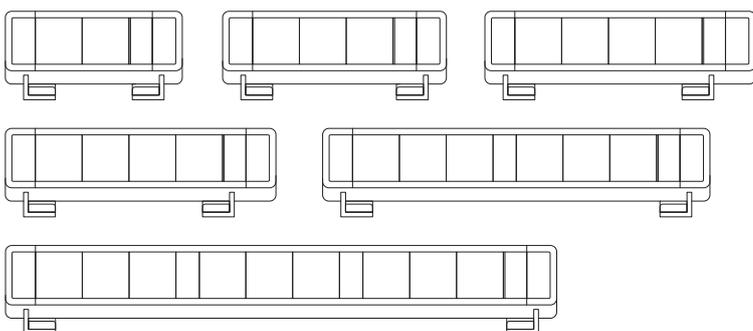

\* 1 tomada 2P+T = 2 módulos

INCARA™




# Link'On

Mobilidade escalável



# Link'On

**Incara Link'On é uma solução compacta, móvel, pronta a usar e que pode alimentar com energia até 6 utilizadores diretamente na mesa de reunião.**



## SIMPLES DE INSTALAR E UTILIZAR

Incara Link'On é uma solução de instalação única, pensada para atender às necessidades específicas de utilizadores móveis e/ou pontuais (nómadas) em salas de reunião. Existem várias versões disponíveis:

- 6 x tomadas 2P+T
- 4 x tomadas 2P+T e 2 carregadores USB A+C, com ou sem cabo HDMI integrado.

## ACABAMENTO DISPONÍVEL

Intensa e sofisticada, a cor preta tem muitas vantagens. O Preto é visto como intemporal e combina com todas as cores.

Todos os produtos Incara Link'On estão equipados de um cabo trançado revestido por tecido.



Preto



## SAIBA MAIS

As unidades Incara Link'On equipadas com tomadas 2P+T e carregadores USB A+C podem ser associadas a outras unidades de extensão Link'On (1 primária + 1 secundária), para permitir um acesso a mais utilizadores ou, simplesmente, para se adaptar à configuração da sala. As unidades de extensão estão equipadas com cabo de 1,5 m e um conector Wieland.



# Bloco multitomadas de encaixe

Alimente os seus dispositivos e liberte o seu espaço de trabalho




# Home office

O bloco multtomadas de encaixe (com formato “U”) permite-lhe alimentar os dispositivos que ficam permanentemente ligados e carregar os dispositivos móveis sem ocupar muito espaço na sua área de trabalho.

## SIMPLES DE INSTALAR E UTILIZAR

Discreto e elegante, o bloco multtomadas de encaixe permite-lhe ligar até 4 tomadas de energia e dois dispositivos móveis USB Tipo-A. Graças ao seu sistema de encaixe, adequa-se a superfícies de trabalho com uma espessura de até 63 mm (máx.).




4 x tomadas 2P+T



2 portas USB Tipo-A


## ACABAMENTO DISPONÍVEL

Intensa e sofisticada, a cor preta tem muitas vantagens. O Preto é visto como intemporal e combina bem com todas as cores.

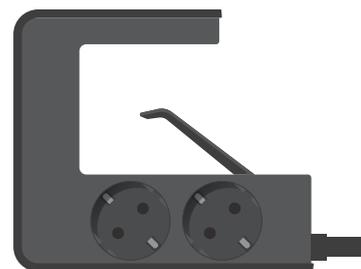

## SAIBA MAIS

Para se adaptar facilmente a qualquer configuração, o bloco multtomadas de encaixe possui um cabo que pode ser rodado até 90°.

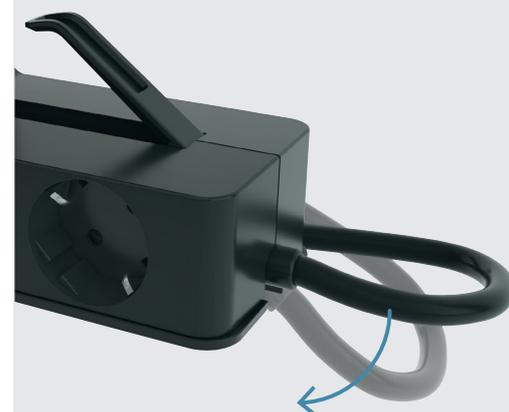

# Bloco multitomadas com estação de carregamento

Prático, compacto e com carregador sem fios



# Home office

**C**arregue rapidamente o seu smartphone, seja através de um carregador por indução (sem fios) ou com as tomadas USB Tipo-A e Tipo-C.

## SIMPLES DE INSTALAR E UTILIZAR

Uma solução ideal para a casa ou para o escritório. Coloque o seu smartphone na base anti-deslizante e mantenha as suas mensagens debaixo de olho, enquanto ele se recarrega sem fios e em total segurança.



## ACABAMENTOS DISPONÍVEIS

As estações de carregamento existem em dois acabamentos, para se integrarem perfeitamente na decoração da sua casa ou do seu ambiente de trabalho.




Branco/  
Cinzento-escuro

Creme/  
Cinzento-escuro

## SAIBA MAIS

Esta solução oferece três diferentes formas de carregamento para que os utilizadores tenham mais ligações disponíveis quando for necessário carregar dispositivos móveis que não estejam permanentemente ligados.



2 x tomadas  
2P+T



Carregador  
USB A+C



Base de  
carregamento  
sem fios 10W

## Tabelas de escolha

### Incara™ Disq 60



FUNÇÃO	ACABAMENTO			
	Branco	Preto	Metal	Preto + tampa
<b>Com cabo de 2 m + ficha 2P+T</b>				
1 x tomada 2P+T tipo Schuko	6 547 25	6 547 26	6 547 27	6 547 28
1 x carregador USB A+C 15 W	6 547 30	6 547 31	6 547 32	6 547 33
<b>Com cabo de 0,5 m + conector Wieland</b>				
1 x tomada 2P+T tipo Schuko	6 547 25F	6 547 26F	6 547 27F	6 547 28F
1 x carregador USB A+C 15 W	6 547 30F	6 547 31F	6 547 32F	6 547 33F

### Incara™ Disq 80



FUNÇÃO	ACABAMENTO			
	Branco	Preto	Metal	Preto + tampa
<b>Com cabo de 2 m + ficha 2P+T</b>				
1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C + 1 x tomada RJ 45 Cat. 6 UTP	6 547 10	6 547 11	6 547 12	6 547 13
1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C + 1 x saída de cabos	6 547 14	6 547 15	6 547 16	-
<b>Com cabo de 0,5 m + conector Wieland</b>				
1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C + 1 x tomada RJ 45 Cat. 6 UTP	6 547 10F	6 547 11F	6 547 12F	6 547 13F
1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C + 1 x saída de cabos	6 547 14F	6 547 15F	6 547 16F	-

### Incara™ Disq 80 QI



FUNÇÃO	POTÊNCIA	FONTE ALIMENTAÇÃO	ACABAMENTO		
			Branco	Preto	Alumínio
Kit com 1 carregador	15 W	Fornecida: 110-240 V~, 25 W, com ficha EU 2P	-	-	0 776 40L
Kit de 4 carregadores	15 W	Fornecida: 110-240 V~, 100 W, necessita de ser ligada	-	-	0 776 45L
		Fornecida: 110-240 V~, 100 W, com cabo de 2,5 m e ficha EU 2P	-	-	0 776 46L
Carregador para montagem pelo cliente	15 W	A encomendar em separado: Para 1 carregador: 25 W: 0 776 38L Para 4 carregadores: 100 W: 0 776 39L	0 776 42L	0 776 43L	0 776 41L

## Incara™ Disq'In



CAPACIDADE	FUNÇÃO	CORES TOMADAS	REF.	ACABAMENTO PLACAS		
				Branco	Preto	Metal
2 elementos	1 x tomada 2P+T Schuko + 1 carregador USB A+C	Branco	6 547 46	6 547 56	6 547 57	6 547 55
		Preto	6 547 49			
3 elementos	2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 carregador USB A+C	Branco	6 547 47	6 547 60	6 547 61	6 547 59
		Preto	6 547 50			
4 elementos	2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 carregador USB A+C + 1 tomada HDMI	Branco	6 547 48	6 547 64	6 547 65	6 547 63
		Preto	6 547 51			

## Incara™ Pop Up



CAPACIDADE	FUNÇÃO	ACABAMENTO			
		Branco	Preto	Alumínio	Alumínio Escovado
<b>Versões prontas a usar - produtos fornecidos com cabo de 2 m + ficha 2P+T</b>					
4 módulos	1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W	6 548 23	-	-	6 548 22
	1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-C Power Delivery 30 W	-	-	-	6 548 28
	1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W + 1 x carregador sem fios (indução)	-	-	-	6 548 26*
2 x 4 módulos	2 x tomadas 2P+T Schuko + 2 x carregadores USB A+C 15 W	6 548 25	-	-	6 548 24*
<b>Versões a serem equipadas</b>					
4 módulos		6 548 01	6 548 02	6 548 03	6 548 00
4 módulos + carregador sem fios (indução)		-	-	-	6 548 14*
4 x módulos IP 44		-	-	-	6 548 12*
8 módulos		6 548 09	6 548 10	6 548 11	6 548 08*
2 x 4 módulos		6 548 05	6 548 06	6 548 07	6 548 04*

\* Produtos disponíveis a partir de Outubro/2024.

## Tabelas de escolha

### Incara™ Multilink



CAPACIDADE	FUNÇÃO	ACABAMENTO		
		Branco	Preto	Metal
<b>Versão horizontal</b>				
4 módulos	1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W	6 547 79	6 547 85	6 547 89
6 módulos	2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W	6 547 80	6 547 86	6 547 90
	2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-C Power Delivery 30 W	-	-	6 547 93
8 módulos	2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W + 1 x tomada RJ 45 Cat. 6 UTP + 1 tomada HDMI	6 547 81	6 547 87	6 547 91
<b>Versão vertical</b>				
8 módulos	3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W	6 548 62	-	-
12 módulos	3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W + 3 x tomadas RJ 45 Cat. 6 UTP + 1 x tomada HDMI	6 548 63	-	-
16 módulos (2 x 8)	3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W + 4 x tomadas RJ 45 Cat. 6 UTP	6 548 65	-	-

Produtos equipados com cabo de 2 m + ficha 2P+T.

### Incara™ Flip-up



CAPACIDADE	FUNÇÃO	ACABAMENTO
		Metal
8 módulos	3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W	6 548 54
	2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W + 1 x tomada RJ 45 Cat. 6 UTP + 1 x tomada HDMI	6 548 55
	5 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W	6 548 56
12 módulos	3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C 15 W + 3 x tomadas RJ 45 Cat. 6 UTP + 1 x tomada HDMI	6 548 57

Produtos equipados com cabo de 2 m + ficha 2P+T.

### Incara™ Top Access (para ser equipado com um bloco de escritório ou bloco multitomadas da Legrand)



LARGURA	ACABAMENTO		
	Branco	Preto	Metal
295 mm	6 548 71	6 548 72	6 548 70
385 mm	6 548 74	6 548 75	6 548 73

## Incara™ Torre 60



FUNÇÕES	REF.
4 x tomadas 2P+T Schuko	6 549 76
4 x tomadas 2P+T Schuko + 2 x tomadas RJ 45 Cat. 6 UTP	6 549 77
3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C	6 549 74
3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C + 2 x tomadas RJ 45 Cat. 6 UTP	6 549 75

Produtos equipados com cabo de 2 m + ficha 2P+T.

## Incara™ Torre 120



FUNÇÕES	REF.
4 x tomadas 2P+T Schuko + 2 x carregadores USB A + 2 x carregadores USB C	6 549 82
4 x tomadas 2P+T Schuko + 2 x carregadores USB A + 2 x carregadores USB C + 1 x carregador sem fios (indução)	6 549 83

Produtos equipados com cabo de 2 m + ficha 2P+T.

## Incara™ Electr'On



FUNÇÃO	CORES TOMADAS	REF.	ACABAMENTO (REVESTIMENTO)			
			Branco	Preto	Carvalho	Cimento
<b>Versão "Para montagem pelo cliente"</b>						
1 x tomada 2P+T Schuko	Branco	6 549 06	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Preto	6 549 07				
1 x carregador USB A+C	Branco	6 549 18	6 549 32	6 549 33	6 549 31	6 549 30
	Preto	6 549 20				
2 x tomadas 2P+T Schuko	Branco	6 549 10	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Preto	6 549 11				
1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB A+C	Branco	6 549 08	6 549 36	6 549 37	6 549 35	6 549 34
	Preto	6 549 09				
<b>Versão fornecida em Kit (pré-equipada)</b>						
1 x carregador USB A+C	Branco	6 549 22	Kit fornecido com acabamento branco			
	Preto	6 549 23	Kit fornecido com acabamento preto			
Suporte de fixação	Preto	6 549 38	Compatível com todas as refs. Electr'On			

Produtos equipados com cabo de 2 m + ficha 2P+T.

# Tabelas de escolha

## Incara™ On Desk



CAPACIDADE	FUNÇÃO	CORES	REF.
<b>Versão pronta a usar (produtos fornecidos com cabo de 2 m + ficha 2P+T)</b>			
8 módulos	4 tomadas 2P+T Schuko + 1 interruptor geral luminoso	Branco	6 551 34WH
		Preto	6 551 34BK
		Alumínio	6 551 34AB
12 módulos	6 tomadas 2P+T Schuko + 1 interruptor geral luminoso	Branco	6 551 38WH
		Preto	6 551 38BK
		Alumínio	6 551 38AB
8 módulos	4 tomadas 2P+T Schuko vermelhas com encravamento + 1 interruptor geral luminoso	Branco	6 551 39WH
		Preto	6 551 39BK
		Alumínio	6 551 39AB
8 módulos	3 tomadas 2P+T Schuko + 2 USB Tipo-C 15W	Branco	6 551 33WH
		Preto	6 551 33BK
		Alumínio	6 551 33AB
6 módulos	2 tomadas 2P+T Schuko + 1 USB Power Delivery 45W	Branco	6 551 36WH
		Preto	6 551 36BK
		Alumínio	6 551 36AB
8 módulos	2 tomadas 2P+T Schuko + 1 USB Tipo-C + 1 USB Tipo-C Power Delivery 63W	Branco	6 551 35WH
		Preto	6 551 35BK
		Alumínio	6 551 35AB
6 módulos	2 tomadas 2P+T Schuko + 1 USB Tipo-A + 1 USB Tipo-C 15W	Branco	6 551 30WH
		Preto	6 551 30BK
		Alumínio	6 551 30AB
8 módulos	3 tomadas 2P+T Schuko + 1 USB Tipo-A + 1 USB Tipo-C 15W	Branco	6 551 31WH
		Preto	6 551 31BK
		Alumínio	6 551 31AB
6 módulos	2 tomadas 2P+T Schuko + 2 USB Tipo-C 15W	Branco	6 551 32WH
		Preto	6 551 32BK
		Alumínio	6 551 32AB
6 módulos	2 tomadas 2P+T Schuko + 1 USB Tipo-A + 1 USB Tipo-C 15W + 1 RJ45 Cat. 6 FTP	Branco	6 551 37WH
		Preto	6 551 37BK
		Alumínio	6 551 37AB
12 módulos	3 tomadas 2P+T Schuko + 1 USB Tipo-A + 1 USB Tipo-C 15W + 1 RJ45 Cat. 6 FTP + 1 HDMI 2.0	Branco	6 551 41WH
		Preto	6 551 41BK
		Alumínio	6 551 41AB
12 módulos	2 tomadas 2P+T Schuko + 2 tomadas 2P+T Schuko com encravamento + 2 RJ45 Cat. 6 FTP	Branco	6 551 40WH
		Preto	6 551 40BK
		Alumínio	6 551 40AB
<b>Versões vazias, para serem equipadas</b>			
6 módulos	Bloco vazio para 6 módulos	Branco	6 551 00WH
		Preto	6 551 00BK
		Alumínio	6 551 00AB
8 módulos	Bloco vazio para 8 módulos	Branco	6 551 01WH
		Preto	6 551 01BK
		Alumínio	6 551 01AB
12 módulos	Bloco vazio para 12 módulos	Branco	6 551 02WH
		Preto	6 551 02BK
		Alumínio	6 551 02AB
	Acessório de fixação		6 551 99



## Incara™ Link'On



FUNÇÃO	ACOPLÁVEL?	ACABAMENTO
		Preto
<b>Com cabo revestido a tecido, comprimento 2 m + ficha 2P+T</b>		
6 x tomadas 2P+T Schuko.	Não.	6 548 86
4 x tomadas 2P+T Schuko + 2 x carregadores USB A+C	Sim, o conector Wieland integrado é compatível com a referência 6 548 89	6 548 88
4 x tomadas 2P+T Schuko + 2 x carregadores USB A+C. Com cabo HDMI (2 m) integrado	Sim, o conector Wieland integrado é compatível com a referência 6 548 89	6 548 87
<b>Com cabo de 1,5 m equipado com conector Wieland</b>		
4 x tomadas 2P+T Schuko + 2 x carregadores USB A+C	Sim, com as refs. 6 548 87 / 88	6 548 89

## Incara™ Vertebra



N.º DE COMPARTIMENTOS	COMPRIMENTO	INSTALAÇÃO	ACABAMENTO	
			Cinzento	Preto
2	120 cm	Horizontal ou vertical	6 549 92	6 549 93
4	80 cm	Vertical	6 549 90	6 549 91

## Acessórios Wieland

FUNÇÃO	COMPRIMENTO	REF.
Cabo Wieland GST18 / tomada 2P+T	2 m	6 549 86
Cabo Wieland GST18 / tomada 2P+T	3 m	6 549 87
Caixa protetora para conectores Wieland GST18	80 cm	6 547 99

# Incara™ Disq 60

para gabinetes, escritórios e espaços partilhados



6 547 27F



6 547 25F



6 547 28



6 547 28 com tampa aberta



6 547 32



6 547 30



6 547 31

## Características técnicas, p. 63

Para montagem encastrada em mobiliário, com corte de Ø 60 mm

Três métodos de instalação:

- Montagem encastrada no mobiliário (ex.: secretária), 6-40 mm de espessura
- Montagem numa superfície macia (ex.: poltrona, sofá) utilizando um acessório dedicado
- Montagem encastrada num painel metálico (ex.: cacifo), 1 mm de espessura

Emb.	Ref.	Tomadas 2P+T tipo Schuko
		16 A - 250 V~ - 50/60 Hz Especialmente concebidas para zonas de grande movimentação (testadas até 30 000 operações) e equipadas com obturadores de proteção. Em conformidade com a norma IEC 60881-1
		<b>Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3</b>
1	6 547 27F	● Metal
1	6 547 25F	○ Branco
1	6 547 26F	● Preto
		<b>Com cabo 2 m e ficha 2P+T</b>
1	6 547 27	● Metal
1	6 547 25	○ Branco
1	6 547 26	● Preto

Emb.	Ref.	Tomadas 2P+T tipo Schuko com tampa metálica
		16 A - 250 V~ - 50/60 Hz Especialmente concebidas para zonas de grande movimentação (testadas até 30 000 operações) e equipadas com obturadores de proteção. Em conformidade com a norma IEC 60881-1 Com Tampa giratória (deslizante) Para maior proteção e aspeto limpo e elegante
		<b>Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3</b>
1	6 547 28F	● Metal
		<b>Com cabo 2 m e ficha 2P+T</b>
1	6 547 28	● Metal

Emb.	Ref.	Carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
		Alimentação: 110-240 V~ - 50/60 Hz. Em conformidade com a norma IEC 62368-1
		<b>Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3</b>
1	6 547 32F	● Metal
1	6 547 30F	○ Branco
1	6 547 31F	● Preto
		<b>Com cabo 2 m e ficha 2P+T</b>
1	6 547 32	● Metal
1	6 547 30	○ Branco
1	6 547 31	● Preto

Emb.	Ref.	Carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W com tampa metálica
		Alimentação: 110-240 V~ - 50/60 Hz Em conformidade com a norma IEC 62368-1 Com tampa giratória (deslizante) Para maior proteção e aspeto limpo e elegante
		<b>Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3</b>
1	6 547 33F	● Metal
		<b>Com cabo 2 m e ficha 2P+T</b>
1	6 547 33	● Metal
		<b>Acessório para instalação numa superfície macia</b>
15	6 547 39	Para reforçar a cobertura do tecido e dar maior estabilidade ao produto
		<b>Acessórios Wieland</b>
		<b>Combinação conector Wieland GST18i3 / cabo com ficha 2P+T</b>
1	6 549 86	Comprimento 2 m
1	6 549 87	Comprimento 3 m
		<b>Caixa de proteção</b>
1	6 547 99	Para os conectores Wieland GST18i3

**Outras configurações, standards de tomadas e acabamentos** disponíveis sob consulta ou através do software pCon



# Incara™ Disq 80

para gabinetes, escritórios e espaços partilhados



Características técnicas, p. 63

Para montagem encastrada em mobiliário com corte de Ø 79 mm, 1-40 mm de espessura  
Tomada RJ 45: alimentação através da tomada 2P+T, em conformidade com a norma IEC 60881-1  
Carregadores USB em conformidade com a norma IEC 62368-1

Emb.	Ref.	Tomada 2P+T tipo Schuko + carregador USB A+C 15 W + tomada RJ 45 Cat. 6 UTP
		2P+T: tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - 50/60Hz USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz Tomadas especialmente adaptadas para utilização em áreas de grande movimento (foram testadas até 30 000 operações) Equipadas com obturadores de proteção
		<b>Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3</b>
1	6 547 12F	● Metal
1	6 547 10F	○ Branco
1	6 547 11F	● Preto
		<b>Com cabo 2 m e ficha 2P+T</b>
1	6 547 12	● Metal
1	6 547 10	○ Branco
1	6 547 11	● Preto

Emb.	Ref.	Tomada 2P+T tipo Schuko + carregador USB A+C 15 W + tomada RJ 45 Cat. 6 UTP com tampa metálica
		2P+T: tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - 50/60Hz USB: alimentação 110/240 V~ 50/60 Hz Tomadas especialmente adaptadas para utilização em áreas de grande movimento (foram testadas até 30 000 operações) Equipadas com obturadores de proteção Com tampa giratória (deslizante) Para maior proteção e aspeto limpo e elegante
		<b>Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3</b>
1	6 547 13F	● Metal
		<b>Com cabo 2 m e ficha 2P+T</b>
1	6 547 13	● Metal

Emb.	Ref.	Tomada 2P+T tipo Schuko + carregador USB A+C 15 W + saída de cabos
		2P+T: tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - 50/60Hz USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz Tomadas especialmente adaptadas para utilização em áreas de grande movimento (foram testadas até 30 000 operações) Equipadas com obturadores de proteção
		<b>Com cabo 0,5 m e conector Wieland GST18i3</b>
1	6 547 16F	● Metal
1	6 547 14F	○ Branco
1	6 547 15F	● Preto
		<b>Com cabo 2 m e ficha 2P+T</b>
1	6 547 16	● Metal
1	6 547 14	○ Branco
1	6 547 15	● Preto

Emb.	Ref.	Acessórios Wieland
		<b>Combinação conector Wieland GST18i3 / cabo com ficha 2P+T</b>
1	6 549 86	Comprimento 2 m
1	6 549 87	Comprimento 3 m
		<b>Caixa de proteção</b>
1	6 547 99	Para os conectores Wieland GST18i3

**Outras configurações, standards de tomadas e acabamentos** disponíveis sob consulta ou através do software pConsoftware




# Incara™ Disq 80

para gabinetes, escritórios e espaços partilhados



0 776 40L fornecido com autocolante



Características técnicas, [ver catálogo online](#)

Carregador sem fios para carregar rapidamente um smartphone equipado com um receptor Qi

Consumo de energia em modo espera < 0,07 W

Eficiência energética > 85%

Em conformidade com a norma WPC (Wireless Power Consortium) Qi standard

Em conformidade com a norma EN62479 (emissões de CEM)

Em conformidade com as especificações da ICNIRP (proteção da saúde)

Não interfere com outros sinais sem fios (Zigbee, TDT, GSM, 4G, etc.)

Emb.	Ref.	Carregador sem fios pronto a instalar
		Especialmente concebidos para serem montados na horizontal em mobiliário de zonas de passagem, zonas comuns, escritórios ou superfícies de cozinha, entre outros IP 44 - IK 08 - SELV, Classe II Equipados com uma antena de indução de 8 cm <sup>2</sup> para carregamento rápido do smartphone Corte com 80 mm de diâmetro (pode utilizar a broca craniana ref. 0 885 08). Diâmetro total após instalação: 85 mm (extrafino, espessura < 1,5 mm) Com certificação WPC Qi Cor: Alumínio
1	0 776 40L	<b>Kit completo com 1 carregador para mobiliário Ø 80 mm (ficha)</b> 1 x carregador 15 W com 1 x alimentador 25 W Fonte de alimentação equipada com cabo de 2,5 m e com ficha 2P europeia (também existe disponível com fichas para os standards EUA, BS, Austrália ou China; sob consulta) Fornecido com os seguintes acessórios: - Cabo RJ 45 comprimento 2,5 m - Bases adesivas e abraçadeiras para fixação de cabos - Autocolante Ø 85-110 para fins de identificação em áreas públicas
1	0 776 45L	<b>Kit completo com 4 carregadores para mobiliário Ø 80 mm (cabo)</b> 4 x carregadores 15 W com 1 x alimentador 100 W Fonte de alimentação 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> para ligação por cabo Permite várias fontes de alimentação na mesma linha Fornecido com 4 cabos RJ 45 (1 m cada) e os respetivos acessórios associados Carregador com ligação em estrela ou em série Plug & Play
1	0 776 46L	<b>Kit completo com 4 carregadores para mobiliário Ø 80 mm (ficha)</b> 4 x carregadores 15 W com 1 x alimentador 100 W Fonte de alimentação equipada com cabo de 2,5 m e com ficha 2P europeia (também existe disponível com fichas para os standards EUA, BS, Austrália ou China; sob consulta) Fornecido com 4 cabos RJ 45 (1 m cada) e os respetivos acessórios associados Carregador com ligação em estrela ou em série Plug & Play

Emb.	Ref.	Carregadores a compor pelos clientes
		Carregadores sem fios de 15 W - IP 44 - IK 08 1 unidade: usar com o alimentador ref. 0 776 38L Várias unidades: usar com alimentadores ref. 0 776 39L Com possibilidade de imprimir um logótipo personalizado (sob consulta)
1	0 776 42L	○ Branco
1	0 776 43L	● Preto
1	0 776 41L	● Alumínio
		<b>Fontes de alimentação móveis para carregadores sem fios</b>
1	0 776 38L	Alimentador 25 W com ficha 2P e cabo RJ 45
1	0 776 39L	Alimentador 100 W, 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , permite repicagem Fornecido com 4 cabos RJ 45 (1 m cada) Carregador com ligação em estrela ou em série Plug & Play



# Incara™ Disq 60

características técnicas

## Dimensões (mm)

### Incara™ Disq 60 sem tampa



Refs. 6 547 25/25F/26/26F/27/27F/30/30F/31/31F/32/32F



A	B	C	D
54,5	50	59	74

### Incara™ Disq 60 com tampa


Refs. 6 547 28/28F/33/33F




A	B	C	D	E
57	50	59	77	91

## Posicionamento

### Instalação em mobiliário de escritório




### Dimensões de furação




	A > 95	B > 95
	A > 125	B > 95

### Instalação em mobiliário metálico (exemplo: um cacifo)

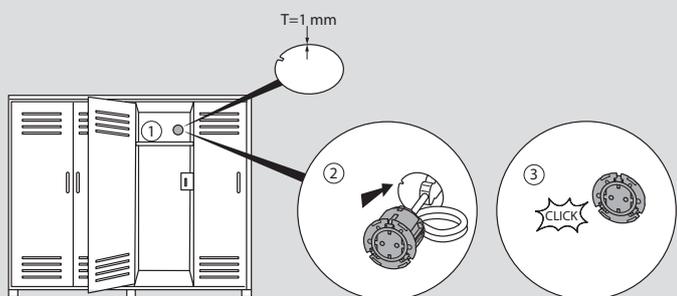

### Instalação num sofá

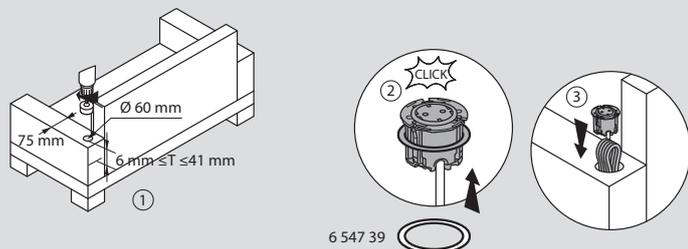


6 547 39



# Incara™ Disq 80

características técnicas

## Dimensões (mm)




Refs.	A	B	C	D	E	F
6 547 10/10F/11/11F/12/12F	109	113	-	78	93	105
6 547 14/14F/15/15F/16/16F			115			



Refs.	A	B	C	D	E	F	G	H	
6 547 13/13F	109	113	116	78	93	105	105	114	96

## Posicionamento

### Instalação numa secretária

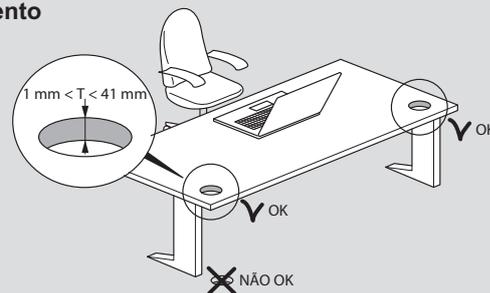



## Dimensões de furação

### Incara™ Disq 80 sem tampa


Refs. 6 547 10/10F/11/11F/12/12F/14/14F/15/15F/16/16F

### Incara™ Disq 80 com tampa

Refs. 6 547 13/13F




## Inserção



## Incara™ Disq'In

para escritórios e salas de reunião

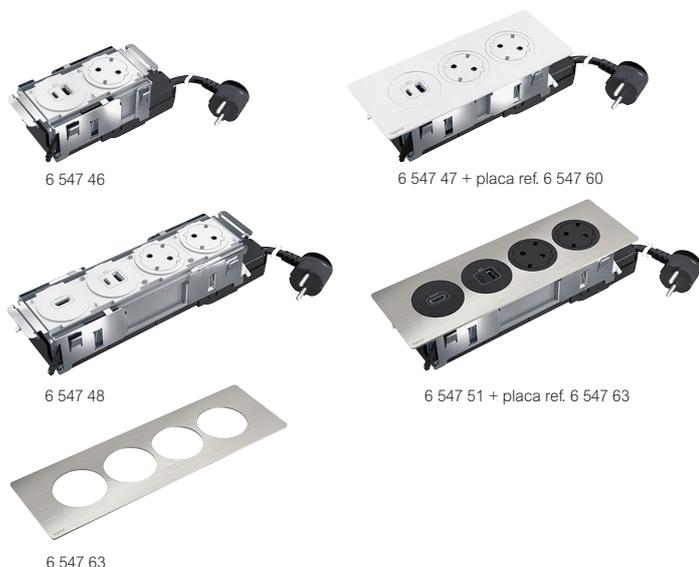

Características técnicas, p. 65

Para montagem encastrada em mobiliário, espessura compatível da secretária de 15 a 40 mm  
Economia de espaço com blocos de terminais remotos  
Cabo de 2 m com ficha 2P+T  
Tomadas HDMI: alimentação através de tomadas  
Fixação por encaixe através de garras retrácteis

Emb.	Ref.	Incara™ Disq'In
1	6 547 46	2P+T: tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - 50/60Hz Equipadas com obturadores de proteção e de acordo com a norma IEC 60881-1 USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, em conformidade com a norma IEC 62368-1 Fornecido com cabo de 2 m e ficha 2P+T Placa de acabamento a encomendar em separado
1	6 547 49	<b>2 elementos</b> Composição: - 1 x tomada 2P+T Schuko à face - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Com aparelhagem Branca ● Com aparelhagem Preta
1	6 547 47	<b>3 elementos</b> Composição: - 2 x tomadas 2P+T Schuko à face - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Com aparelhagem Branca ● Com aparelhagem Preta
1	6 547 50	<b>4 elementos</b> Composição: - 2 x tomadas 2P+T Schuko à face - 1 x tomada HDMI - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Com aparelhagem Branca ● Com aparelhagem Preta
1	6 547 48	
1	6 547 51	

### Incara™ Disq'In, placas de acabamento

Material: Metal

Emb.	Ref.	Incara™ Disq'In, placas de acabamento
1	6 547 55	<b>2 elementos</b> ● Metal
1	6 547 56	○ Branco
1	6 547 57	● Preto
1	6 547 59	<b>3 elementos</b> ● Metal
1	6 547 60	○ Branco
1	6 547 61	● Preto
1	6 547 63	<b>4 elementos</b> ● Metal
1	6 547 64	○ Branco
1	6 547 65	● Preto

Outras configurações, standards de tomadas e acabamentos disponíveis sob consulta ou através do software pCon

## Incara™ Pop-up

para escritórios e salas de reunião



Características técnicas, p. 66

Para montagem encastrada em mobiliário, espessura de secretária compatível de 15 a 40 mm  
Material metálico  
Com filme protetor


Emb.	Ref.	Incara™ Pop-up vazias, a equipar
		Para serem equipadas com funções Mosaic™
		<b>4 módulos</b>
1	6 548 00	● Alumínio Escovado
1	6 548 01	○ Branco
1	6 548 02	● Preto
1	6 548 03	● Alumínio
	<b>OUT. 2024</b>	
1	6 548 12	Alumínio Escovado - IP 44
1	6 548 14	● Alumínio Escovado, com carregador sem fios (Qi) LED azul para indicar que o produto está a funcionar corretamente
	<b>OUT. 2024</b>	
		<b>2 x 4 módulos</b>
1	6 548 04	● Alumínio Escovado
1	6 548 05	○ Branco
1	6 548 06	● Preto
1	6 548 07	● Alumínio
		<b>8 módulos</b>
1	6 548 08	● Alumínio Escovado
1	6 548 09	○ Branco
1	6 548 10	● Preto
1	6 548 11	● Alumínio
		<b>Incara™ Pop-up pré-equipadas</b>
		2P+T: tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - 50/60Hz Equipadas com obturadores de proteção e de acordo com a norma IEC 60881-1 USB: alimentação 110/240 V~ - 50/60 Hz, em conformidade com a norma IEC 62368-1 Fornecido com cabo de 2 m e ficha 2P+T
		<b>4 módulos</b>
1	6 548 28	Composição: 1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-C 30 W Power Delivery ● Alumínio Escovado
1	6 548 22	Composição: 1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Alumínio Escovado
1	6 548 23	Composição: 1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Branco
1	6 548 26	Composição: 1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W + 1 x carregador sem fios (Qi) com LED azul para indicar que o produto está a funcionar corretamente ● Alumínio Escovado
		<b>2 x 4 módulos</b>
		Composição: 2 x tomadas 2P+T Schuko + 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
	<b>OUT. 2024</b>	
1	6 548 24	● Alumínio Escovado
1	6 548 25	○ Branco

# Incara™ Disq'In

## características técnicas

### ■ Dimensões (mm)


#### Vista de cima - tomadas

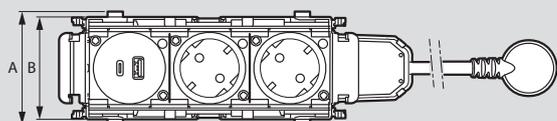

Refs.	A	B
6 547 46/47/48/49/50/51	74	67


#### Vistas laterais

##### 2 elementos

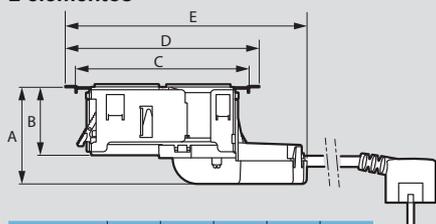


Refs.	A	B	C	D	E
6 547 46/49	71	50	126,8	141,6	176,4

##### 3 elementos

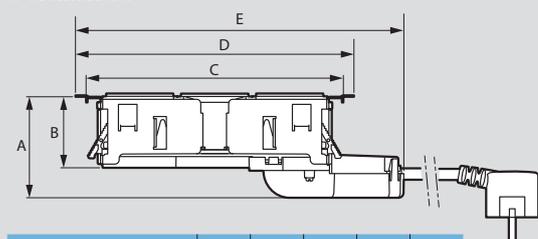


Refs.	A	B	C	D	E
6 547 47/50	71	50	179,7	194,5	229,4

##### 4 elementos

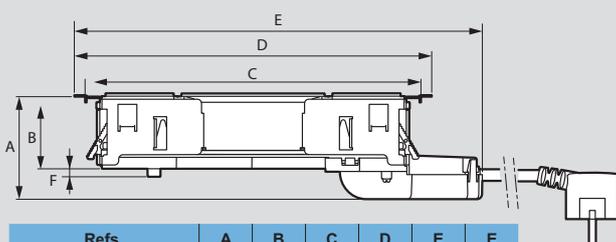


Refs.	A	B	C	D	E	F
6 547 48/51	71	50	231	245,8	280,6	55

#### Vista de cima - placas de acabamento

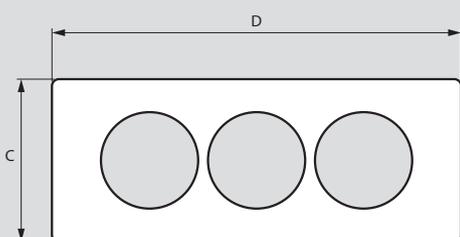


Refs.	C	D
6 547 55/56/57	80	148
6 547 59/60/61		200
6 547 63/64/65		252

### ■ Dimensões (mm) (continuação)




Refs.	A	B
6 547 55/56/57	10,4	2,2
6 547 59/60/61		
6 547 63/64/65		


### ■ Posicionamento

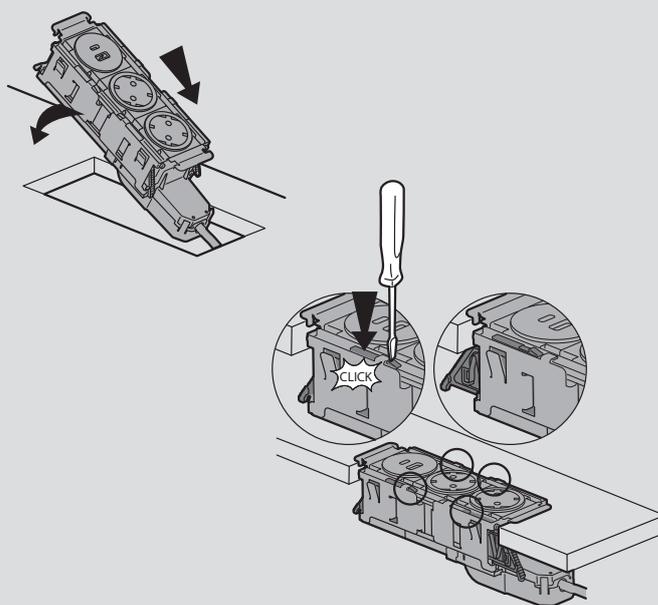

### ■ Dimensões de furação

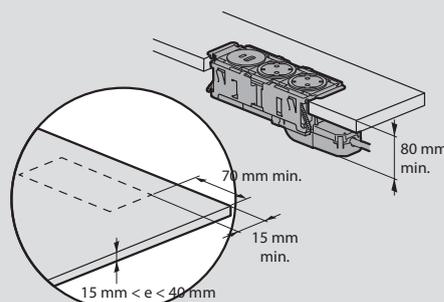

### ■ Recortes para os cantos



Refs.	Y ± 1 mm
6 547 46/49	129,5
6 547 47/50	181,5
6 547 48/51	233,5


**Nota:** Para outros cortes, ver a ficha técnica do produto disponível online.

# Incara™ Pop-up

## características técnicas


### ■ Dimensões (mm)

4 módulos




Refs.	A	B
6 548 00/01/02/03/22/23/28	146	125

8 módulos

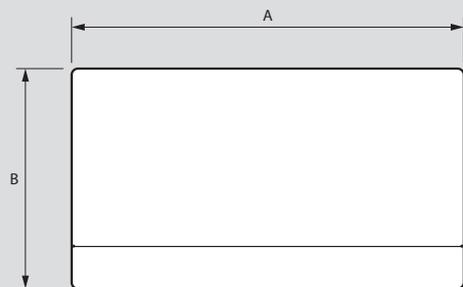


Refs.	A	B
6 548 08/09/10/11	236	125

Aberta sobre a secretária

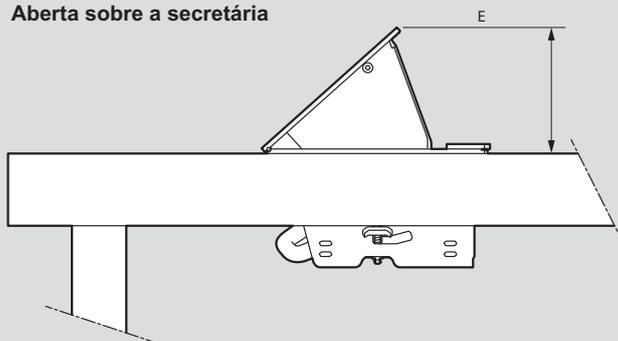

Refs.	E
6 548 00/01/02/03/08/09/10/11/22/23/28	70


Fechada na secretária

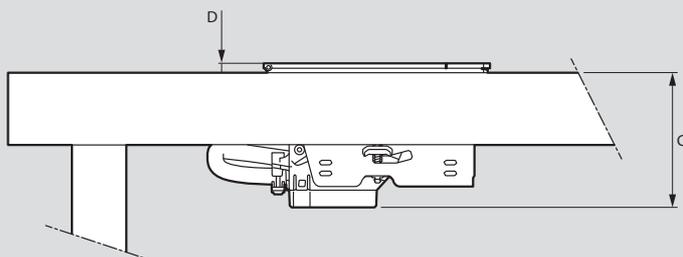

Refs.	C	D
6 548 00/01/02/03/08/09/10/11/22/23/28	75	5,2

### ■ Dimensões de furação

Recortes para os cantos

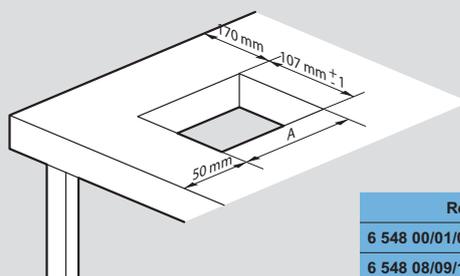


Refs.	A
6 548 00/01/02/03/22/23/28	129 mm ± 1
6 548 08/09/10/11	219 mm ± 1




**Nota:** Para outros cortes, ver a ficha técnica do produto disponível online.

### ■ Dimensões sob a bancada de trabalho

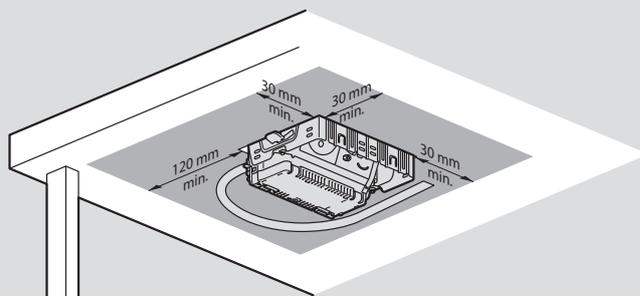

### ■ Inserção

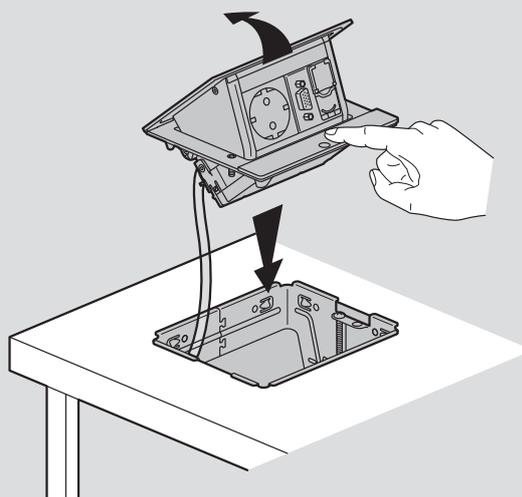

## Incara™ Multilink

para escritórios e salas de reunião



Características técnicas, p. 68

Para integração em mobiliário (montagem encastrada na horizontal, bloco remoto de terminais) ou em paredes ocas (montagem encastrada na vertical, bloco de terminais na cuba do invólucro)  
Potência máxima: 3680 W em 230 V~  
Tomadas 2P+T: do tipo "Schuko" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção. Carregadores USB: Alimentação 110-240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1. Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas

Emb.	Ref.	<b>Incara™ Multilink para integração no mobiliário</b>
1	6 547 89	Alumínio extrudido Equipados com funções Mosaic™ Com cabo de 2 metros e ficha 2P+T Compatíveis com mesas de espessura 10-40 mm <b>4 módulos</b> Composição: 1 x tomada 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal preto
1	6 547 79	○ Branco
1	6 547 85	● Preto
1	6 547 93	<b>6 módulos com carregador 30 W Power Delivery</b> Composição: 2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-C 30 W Power Delivery ● Metal preto
1	6 547 90	● Metal preto
1	6 547 80	○ Branco
1	6 547 86	● Preto
1	6 547 91	<b>8 módulos</b> Composição: 2 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W + 1 tomada RJ 45 cat. 6 UTP + 1 tomada HDMI ● Metal preto
1	6 547 81	○ Branco
1	6 547 87	● Preto

Emb.	Ref.	<b>Incara™ Multilink para integração numa divisória</b>
1	6 548 62	Espessura da divisória compatível: 10-25 mm <b>8 módulos</b> Composição: 3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ○ Branco
1	6 548 63	<b>12 módulos</b> Composição: 3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W + 3 x tomadas RJ 45 cat. 6 UTP de 1 módulo ○ Branco
1	6 548 65	<b>16 módulos</b> São 2 filas de 8 módulos cada Composição: 3 x tomadas 2P+T Schuko + 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W + 4 x tomadas RJ 45 cat. 6 UTP de 2 módulos ○ Branco

Outras configurações disponíveis sob consulta: enrolador de cabos HDMI, enrolador de cabos RJ 45, etc.

## Incara™ Flip-up

para salas de reunião



6 548 54 exemplos para tampa fechada e tampa aberta

Características técnicas, p. 69

Para instalação em mobiliário, espessura de mesa compatível: 15-40 mm  
Produtos prontos a usar  
Potência máxima: 3680 W em 230 V~  
Tomadas 2P+T do tipo "Schuko" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção  
Carregadores USB: Alimentação 110-240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1  
Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas  
Fixação rápida com garras retrácteis

Emb.	Ref.	<b>Incara™ Flip-up, tomadas múltiplas para montagem de encastrar</b>
1	6 548 54	Com cabo de 2 metros e ficha 2P+T Aba para passa-cabos em metal preto <b>8 módulos correntes fortes</b> Composição: - 3 x tomadas 2P+T Schuko - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal
1	6 548 55	<b>8 módulos correntes fortes e correntes fracas</b> Composição: - 2 x tomadas 2P+T Schuko - 1 x tomada RJ 45 cat. 6 UTP de 1 módulo - 1 x tomada HDMI - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal
1	6 548 56	<b>12 módulos correntes fortes</b> Composição: - 5 x tomadas 2P+T Schuko - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal
1	6 548 57	<b>12 módulos correntes fortes e correntes fracas</b> Composição: - 3 x tomadas 2P+T Schuko - 3 x tomadas RJ 45 cat. 6 UTP de 1 módulo - 1 x tomada HDMI - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W ● Metal

Outras configurações, normas de tomadas e acabamentos disponíveis sob consulta ou através do software pCon


# Incara™ Multilink

## características técnicas

### ■ Dimensões (mm)


#### Incara Multilink para encastrar no mobiliário

Refs. 6 547 79/80/81/85/86/87/89/90/91/93

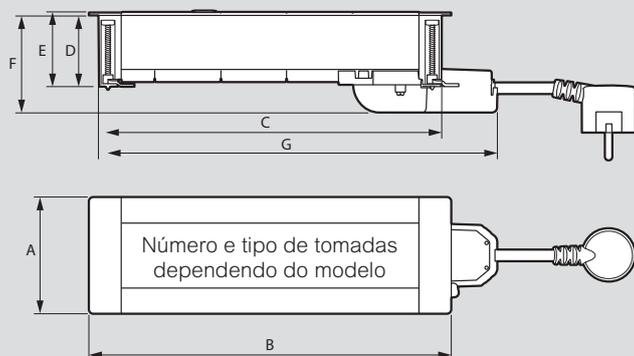


Refs.	A	B	C	D	E	F	G
6 547 79/85/89	80	134,3	121,3	48,8	51,2	66,6	159,1
6 547 80/86/90/93	80	201,5	188,5	48,8	51,2	66,6	188,5
6 547 81/87/91	80	246,5	233,5	48,8	51,2	66,6	271,3

#### Incara Multilink para encastrar numa divisória refs. 6 548 62/63

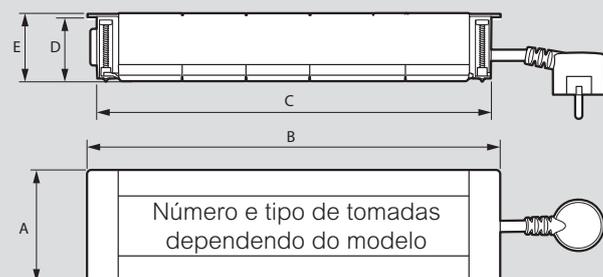


Refs.	A	B	C	D	E
6 548 62	80	291,5	278,5	50,7	53,2
6 548 63	80	404	391	50,7	53,2

#### Incara Multilink para encastrar numa divisória ref. 6 548 65

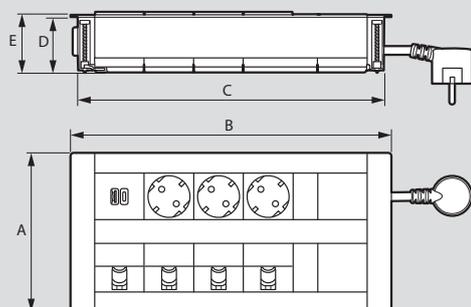


Refs.	A	B	C	D	E
6 548 65	145	291,5	278,5	50,7	53,2

### ■ Instalação e fixação em mobiliário

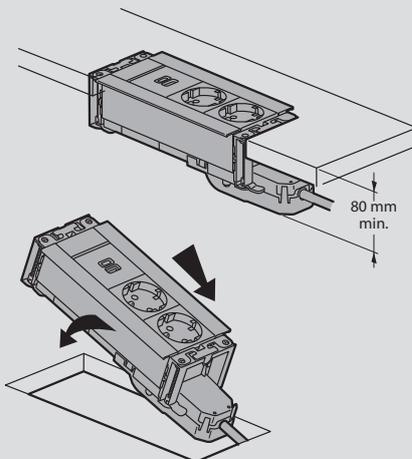


### ■ Dimensões de furação para instalação em mobiliário

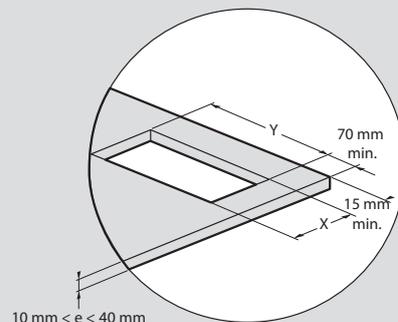

Refs.	X ± 1 mm	Y ± 1 mm
6 547 79/85/89	67	125
6 547 80/86/90	67	193
6 547 81/87/91	67	238
6 547 93	67	215

**Nota:** Para outros cortes, ver a ficha técnica do produto disponível online.

### ■ Dimensões de furação para instalação na parede

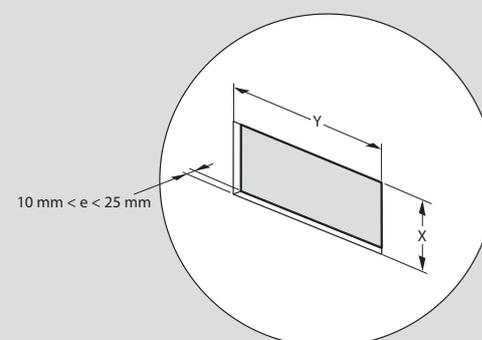



Refs.	X ± 1 mm	Y ± 1 mm
6 548 62	67	283
6 548 63	67	396
6 548 65	132	283

**Nota:** Para outros cortes, ver a ficha técnica do produto disponível online.

# Incara™ Flip-up

## características técnicas


### Dimensões (mm)

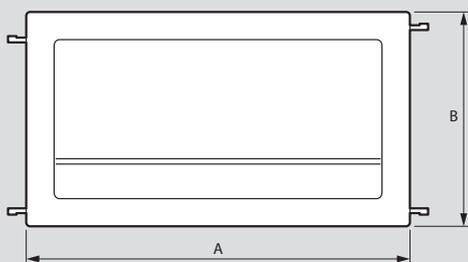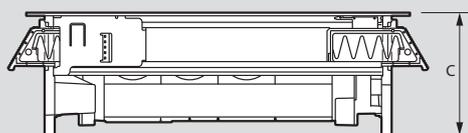

Refs.	A	B	C
6 548 54/55	303	170,5	97,5
6 548 56/57	303		

### Instalação numa área de trabalho (ex.: secretária)


Dimensões de furação e raio de corte máximo nos cantos




Refs.	Y ± 1 mm
6 548 54/55	286
6 548 56/57	376

**Nota:** Para outros cortes, consultar a ficha técnica do produto disponível online.

### Utilização

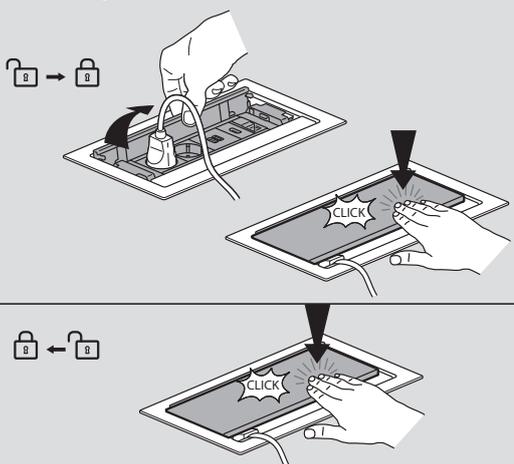

### Inserção e fixação

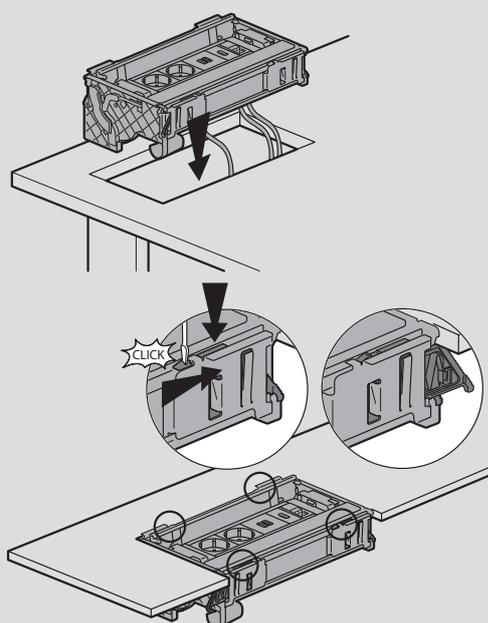

## Incara™ Top Access

para escritórios e salas de reunião



6 548 70 exemplo com tampa fechada e aberta

Características técnicas, p. 71

Para instalação em mobiliário, espessura da mesa compatível: 10-40 mm  
 Material: Metal  
 Permitem, por exemplo, "guardar" e organizar um bloco de escritório, um bloco multitomadas ou cabos em excesso de uma forma simples no espaço de trabalho  
 Equipados com um sistema de fixação especial dedicado para os blocos de escritório e blocos multitomadas da Legrand

Emb.	Ref.	Incara™ Top Access
		<b>Com dimensão = 295 mm</b>
1	6 548 70	● Metal
1	6 548 71	○ Branco
1	6 548 72	● Preto
		<b>Com dimensão = 385 mm</b>
1	6 548 73	● Metal
1	6 548 74	○ Branco
1	6 548 75	● Preto

## Incara™ Torre 60 e 120

para salas de reunião e áreas de cozinha



Características técnicas, p. 71


Para instalação em mobiliário, espessura de mesa compatível: 15-40 mm  
 Produtos prontos a usar  
 Potência máxima: 3680 W em 230 V~  
 Tomadas 2P+T: do tipo "Schuko" - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz, equipadas com obturadores de proteção  
 Carregadores USB: Alimentação 110-240 V~ - 50/60 Hz, conformes com a norma IEC 62368-1  
 Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas  
 Fixação rápida com garras retráteis

Emb.	Ref.	Incara™ Torre 60
		Perfuração Ø 60 mm Acabamento metálico Abertura manual Com cabo de 2 metros e ficha 2P+T Espessura da mesa compatível: 6-50 mm
1	6 549 76	<b>Correntes fortes</b> Composição: - 4 x tomadas 2P+T Schuko
1	6 549 74	<b>Correntes fortes</b> Composição: - 3 x tomadas 2P+T Schuko - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
1	6 549 75	<b>Correntes fortes e correntes fracas</b> Composição: - 3 x tomadas 2P+T Schuko - 2 x tomadas RJ 45 cat. 6 UTP - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
1	6 549 77	<b>Correntes fortes</b> Composição: - 4 x tomadas 2P+T Schuko - 2 x tomadas RJ 45 cat. 6 UTP
		<b>Incara™ Torre 120</b>
		Perfuração Ø 121 mm Acabamento metálico preto Abertura automática Funções ficam acessíveis nos 4 lados Ideal para mesas redondas Com cabo de 2 metros e ficha 2P+T Espessura da mesa compatível: 6-80 mm
1	6 549 82	<b>Correntes fortes</b> Composição: - 4 x tomadas 2P+T Schuko - 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
1	6 549 83	<b>Correntes fortes e correntes fracas</b> Composição: - 4 x tomadas 2P+T Schuko - 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W - 1 x carregador por indução Qi, sem fios (material em vidro, com luz indicadora para visualizar o estado do carregador)

# Incara™ Top Access


características técnicas

## Dimensões (mm)

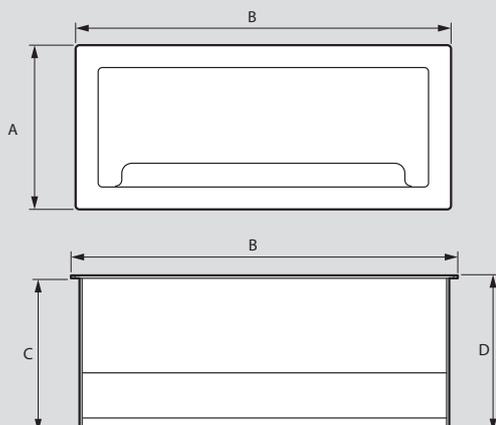

	A	B	C	D
Incara™ Top Access 295	130	295	120	122.2
Incara™ Top Access 385		385		



## Recorte para os cantos



	6 548 70/71/72	6 548 73/74/75
A	284 mm ± 1	374 mm ± 1


**Nota:** Para outros cortes, consultar a ficha técnica do produto disponível online.

## Inserção e fixação

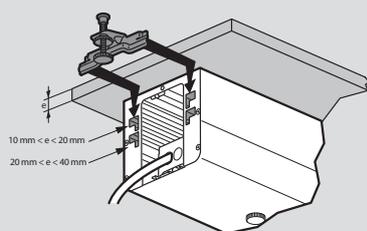



## Instalação de um bloco de tomadas

Bloco multitomas Legrand tradicional



Bloco de escritório Legrand tradicional




# Incara™ Torre 60 e 120


características técnicas

## Incara™ Torre 60

Dimensões de furação

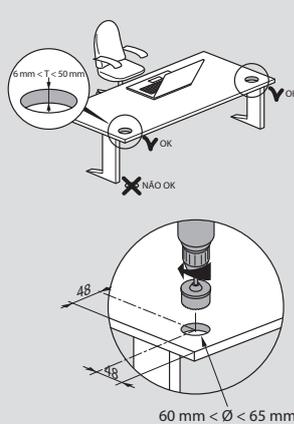


Utilização

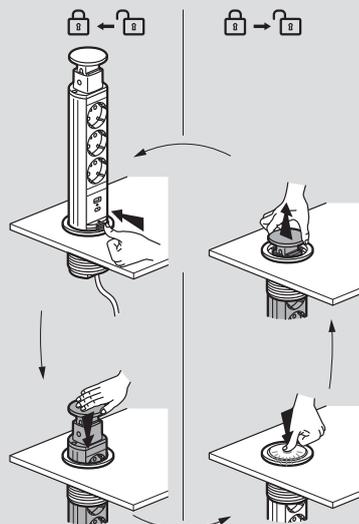


## Incara™ Torre 120

Dimensões de furação

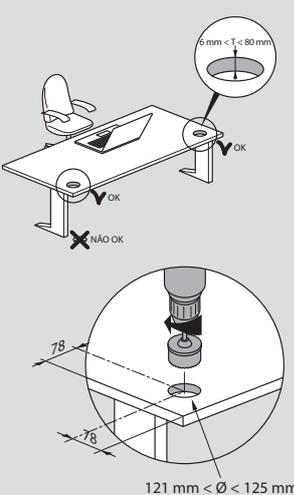

Utilização

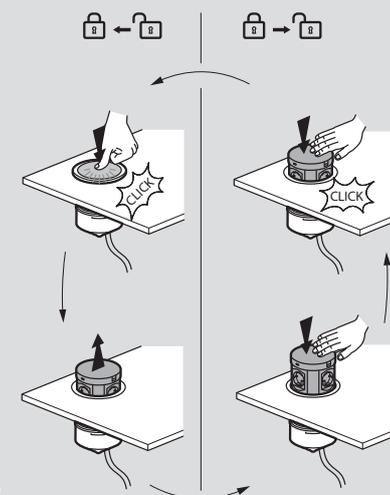




Características técnicas, p. 73

Produto móvel, equipado com base Zamak e superfície antiderrapante  
 Acessório de fixação (Suporte, ref. 6 549 38) a ser encomendado separadamente

Emb.	Ref.	<b>Kits carregadores USB Tipo-A + Tipo-C - 15 W</b>	Emb.	Ref.	<b>Coberturas de acabamento</b>
		Com cobertura de acabamento integrada e cabo trançado (cobertura tecido) comprimento 2,5 m Alimentação 110-240 V~ - 50/60 Hz Em conformidade com a norma IEC 62368-1			Montagem por encaixe Fixação por ¼ de volta e com sistema antirroubo integrado
1	6 549 22	<b>1 elemento</b>	1	6 549 31	<b>1 elemento</b>
1	6 549 23	○ Branco	1	6 549 30	● Carvalho
		● Preto	1	6 549 32	● Cimento
			1	6 549 33	○ Branco plástico
					● Preto plástico
		<b>Carregadores USB Tipo-A + Tipo-C - 15 W</b>			<b>2 elementos</b>
		Com cabo trançado de 2,5 m (cobertura tecido) Alimentação 110-240 V~ - 50/60 Hz Em conformidade com a norma IEC 62368-1	1	6 549 35	● Carvalho
		<b>1 elemento</b>	1	6 549 34	● Cimento
1	6 549 18	Bases a serem equipadas com coberturas para acabamento de 1 elemento, ref. 6 549 30/31/32/33	1	6 549 36	○ Branco plástico
1	6 549 20	○ Branco	1	6 549 37	● Preto plástico
		● Preto			<b>Suporte de fixação</b>
		<b>Tomadas 2P+T Schuko à face</b>	1	6 549 38	Acessório de fixação: Suporte metálico inclinado para colocação ergonómica perto do utilizador Compatível com Incara Electr'On de 1 e 2 elementos
		Tomadas especialmente adaptadas para utilização em áreas de grande movimento (foram testadas até 30 000 operações) 2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz Equipadas com obturadores de proteção Com cabo trançado de 2,5 m (cobertura tecido) Em conformidade com a norma IEC 60881-1			● Preto
		<b>1 elemento</b>			
1	6 549 06	Bases a serem equipadas com coberturas para acabamento de 1 elemento, ref. 6 549 30/31/32/33			
1	6 549 07	○ Branco			
		● Preto			
		<b>2 elementos</b>			
1	6 549 10	Bases a serem equipadas com coberturas para acabamento de 2 elementos, ref. 6 549 34/35/36/37			
1	6 549 11	○ Branco			
		● Preto			
		<b>Tomadas 2P+T Schuko à face + carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W</b>			
		Tomadas especialmente adaptadas para utilização em áreas de grande movimento (foram testadas até 30 000 operações) Com cabo trançado de 2,5 m (cobertura tecido) 2P+T: tipo Schuko, 16 A, 250 V~, 50/60 Hz Equipadas com obturadores de proteção Conformes com a norma IEC 60881-1 USB: alimentação 110-240 V~ - 50/60 Hz Em conformidade com a norma IEC 62368-1			
		<b>2 elementos</b>			
1	6 549 08	Bases a serem equipadas com coberturas para acabamento de 2 elementos, ref. 6 549 34/35/36/37			
1	6 549 09	○ Branco			
		● Preto			


**Outras configurações ou outros acabamentos** disponíveis sob consulta ou através do software pCon




# Incara™ Electr'On

## características técnicas


### ■ Dimensões (mm)

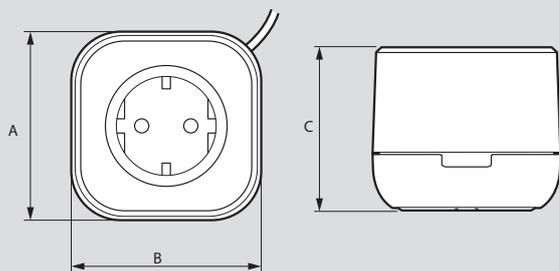

Refs.	A	B	C
6 549 06/07/18/20/22/23	76	76	66,3

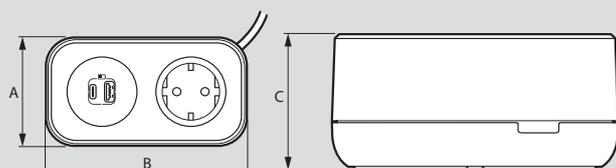


Refs.	A	B	C
6 549 08/09/10/11	76	140	66,4

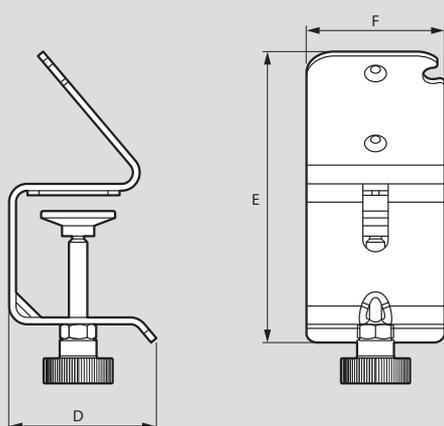


Refs.	D	E	F
6 549 38	64	127	60


### ■ Montagem do acabamento na base

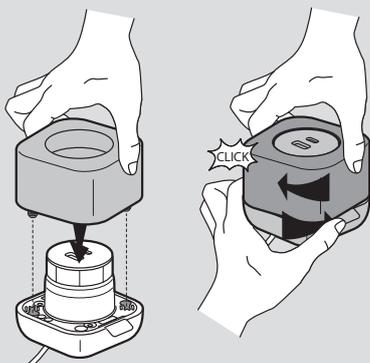

### ■ Montagem do acabamento na base (continuação)

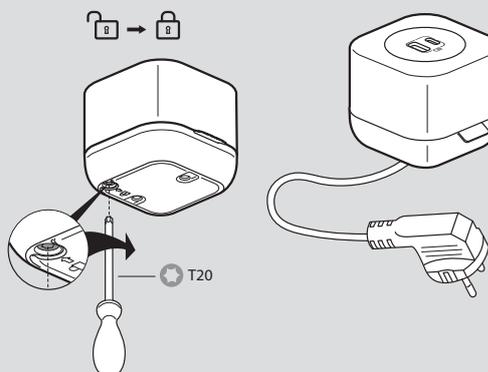

### ■ Instalação sobre o suporte de fixação ref. 6 549 38

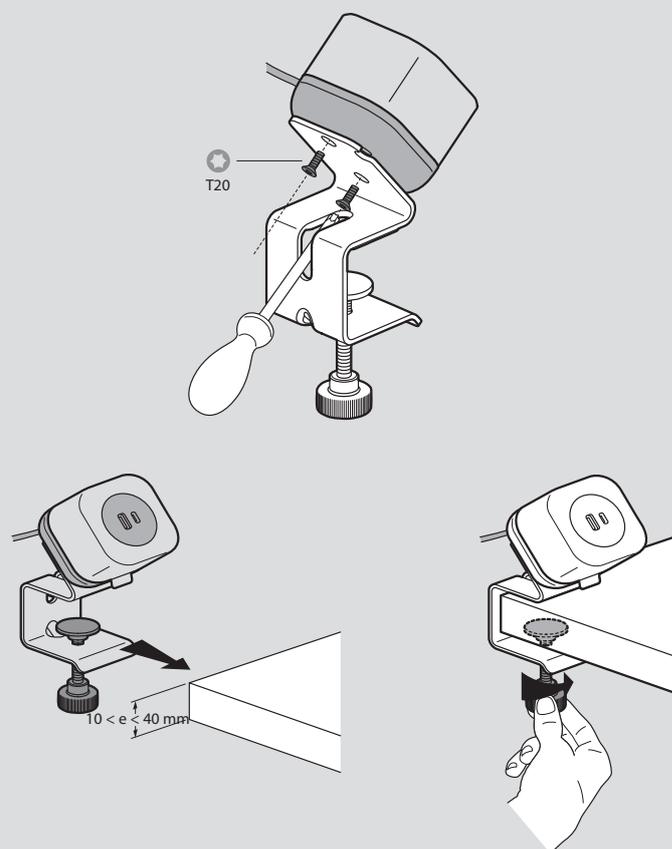



6 551 34WH



6 551 39AB



6 551 99



6 551 31BK



6 551 36WH



6 551 35AB

Blocos em alumínio e ABS; Dimensões otimizadas para ocupar pouco espaço na área de trabalho. Especialmente concebidos em formato angular para facilitar a ligação e a remoção da ficha; tomadas 2P+T, tipo Schuko Mosaic - 16 A - 250 VA, equipadas com obturadores de proteção. Blocos fornecidos equipados com cabo de 2 metros de comprimento (H05VVf, 3G 1.5 mm<sup>2</sup>) e com ficha 2P+T. Em conformidade com a norma NF C 61-314. Potência máxima 3.680 W a 230 VA por circuito. Podem ser instalados com fita adesiva de dupla face (fornecida) ou com o acessório de fixação ref. 6 551 99. A fita de dupla face pode ser removida sem danificar o móvel.

Emb.	Ref.	Tomadas de energia
1	6 551 34WH	<b>Com 4 x tomadas 2P+T Schuko + 1 interruptor luminoso</b> 8 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 34BK	
1	6 551 34AB	
1	6 551 38WH	<b>Com 6 x tomadas 2P+T Schuko + 1 interruptor luminoso</b> 12 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 38BK	
1	6 551 38AB	
1	6 551 39WH	<b>Com 4 x tomadas 2P+T Schuko vermelhas com encravamento + 1 interruptor luminoso</b> 8 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 39BK	
1	6 551 39AB	

Emb.	Ref.	Tomadas de energia e carregador USB
1	6 551 30WH	<b>Com 2 x 2P+T Schuko + 1 x USB Tipo-A + 1 x Tipo-C 15W</b> 6 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 30BK	
1	6 551 30AB	
1	6 551 31WH	<b>Com 3 x 2P+T Schuko + 1 x USB Tipo-A + 1 x Tipo-C 15W</b> 8 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 31BK	
1	6 551 31AB	
1	6 551 32WH	<b>Com 2 x 2P+T Schuko + 2 x USB Tipo-C 15W</b> 6 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 32BK	
1	6 551 32AB	

Emb.	Ref.	Tomadas de energia e carregador USB (continuação)
1	6 551 33WH	<b>Com 3 x 2P+T Schuko + 2 x USB Tipo-C 15W</b> 8 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 33BK	
1	6 551 33AB	
1	6 551 36WH	<b>Com 2 x 2P+T Schuko + 1 x USB Tipo-C Power Delivery 45W</b> 6 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 36BK	
1	6 551 36AB	
1	6 551 35WH	<b>Com 2 x 2P+T Schuko + 1 x USB Tipo-C + 1 x Tipo-C Power Delivery 63W</b> 8 módulos Permite o carregamento rápido de 2 dispositivos em simultâneo (portátil, smartphone, etc.) ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 35BK	
1	6 551 35AB	

Emb.	Ref.	Acessório de fixação
1	6 551 99	Acessório para fixar o bloco à secretária. Para blocos de secretária com 6 módulos: utilizar 1 único acessório. Para blocos de secretária com 8 e 12 módulos: utilizar 2 acessórios de fixação.

## Incara™ On Desk blocos para secretária fornecidos pré-equipados e com cabo de alimentação (cont.)



6 551 37BK






6 551 41WH



6 551 40AB

Blocos em alumínio e ABS; Dimensões otimizadas para ocupar pouco espaço na área de trabalho  
Especialmente concebidos em formato angular para facilitar a ligação e a remoção da ficha; tomadas 2P+T, tipo Schuko Mosaic - 16 A - 250 VA, equipadas com obturadores de proteção Mosaic - 16 A - 250 VA, equipadas com obturadores de proteção. Blocos fornecidos equipados com cabo de 2 metros de comprimento (H05VVf, 3G 1.5 mm<sup>2</sup>) e com ficha 2P+T  
Em conformidade com a norma NF C 61-314. Potência máxima 3.680 W a 230 VA por circuito. Podem ser instalados com fita adesiva de dupla face (fornecida) ou com o acessório de fixação ref. 6 551 99  
A fita de dupla face pode ser removida sem danificar o móvel

Emb.	Ref.	Tomadas de energia, tomadas de dados e carregador USB
1	6 551 37WH	<b>Tomadas RJ45 e tomadas HDMI: tomadas de passagem</b> <b>Com 2 x 2P+T Schuko + 1 x USB Tipo-A + 1 x Tipo-C 15W + 1 x RJ45 Cat. 6 FTP</b> 6 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 37BK	
1	6 551 37AB	
1	6 551 41WH	<b>Com 3 x 2P+T Schuko + 1 x USB Tipo-A + 1 x Tipo-C 15W + 1 x RJ45 Cat. 6 FTP + 1 x HDMI 2.0</b> 12 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 41BK	
1	6 551 41AB	
1	6 551 40WH	<b>Com 2 x 2P+T Schuko + 2 x 2P+T Schuko com encaixe + 2 x RJ45 Cat. 6 FTP</b> 12 módulos ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 40BK	
1	6 551 40AB	



## Incara™ On Desk blocos para secretária vazios, a equipar



6 551 00AB






6 551 01WH



6 551 02BK

Blocos em alumínio e ABS; Dimensões otimizadas para ocupar pouco espaço na área de trabalho  
Especialmente concebidos em formato angular para facilitar a ligação e a remoção da ficha  
Podem ser instalados com fita adesiva de dupla face (fornecida) ou com o acessório de fixação ref. 6 551 99  
A fita de dupla face pode ser removida sem danificar o móvel

Emb.	Ref.	Blocos multitomadas para secretária para equipar
1	6 551 00WH	<b>Blocos para secretária vazios, para serem equipados</b> A equipar com funções de mecanismos Mosaic™ <b>Bloco vazio para 6 módulos</b> ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 00BK	
1	6 551 00AB	
1	6 551 01WH	<b>Bloco vazio para 8 módulos</b> ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 01BK	
1	6 551 01AB	
1	6 551 02WH	<b>Bloco vazio para 12 módulos</b> ○ Branco ● Preto ● Alumínio
1	6 551 02BK	
1	6 551 02AB	



Outras configurações disponíveis mediante pedido. Por favor, contacte-nos

## Incara™ Link'On

para salas de reunião



6 548 88

Blocos móveis (portáteis), equipados com múltiplas tomadas prontas a usar para salas de reunião  
 Permitem a ligação de dispositivos multimédia o mais próximo possível do utilizador, sem ter de perfurar o mobiliário  
 Potência máxima: 3680 W em 230 V~ por circuito  
 Tomadas 2P+T: tipo Schuko, 16 A - 250 V~ - 50/60 Hz - equipadas com obturadores de proteção  
 Carregadores USB: alimentação 110-240 V~ - 50/60 Hz


Emb.	Ref.	Incara™ Link'On unidade autónoma
1	6 548 86	Com cabo de 2,5 m de comprimento (revestido por tecido) e ficha 2P+T Composição: - 6 x tomadas 2P+T à face ● Preto
1	6 548 87	<b>Incara™ Link'On unidades extensíveis</b> Com cabo de 2,5 m de comprimento (revestido por tecido) e ficha 2P+T Podem ser associadas com a unidade de extensão ref. 6 548 89 para permitir ter um maior número de utilizadores ● Preto Composição: - 4 x tomadas 2P+T Schuko - 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W - 1 x cabo HDMI (2 metros) - Conector Wieland GST18i3 integrado para ligação com a unidade de extensão ref. 6 548 89
1	6 548 88	● Preto Composição: - 4 x tomadas 2P+T Schuko - 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W - Conector Wieland GST18i3 integrado para ligação com a unidade de extensão ref. 6 548 89
1	6 548 89	<b>Extensão para Incara™ Link'On</b> Com cabo de alimentação (comprimento 1,5 m) e equipado com conector Wieland GST18i3 ● Preto Unidade de extensão para Link'On ref. 6 548 87/88 Composição: - 4 x tomadas 2P+T Schuko - 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W

## Incara™ Link'On


características técnicas

### Combinção de 2 Incara™ Link'On extensíveis


Refs. 6 548 87/88/89

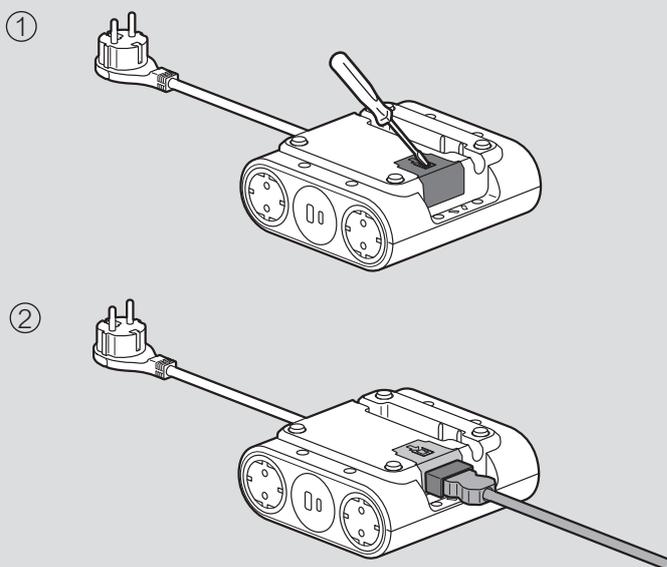

### Incara™ Link'On 6 tomadas numa sala de reuniões

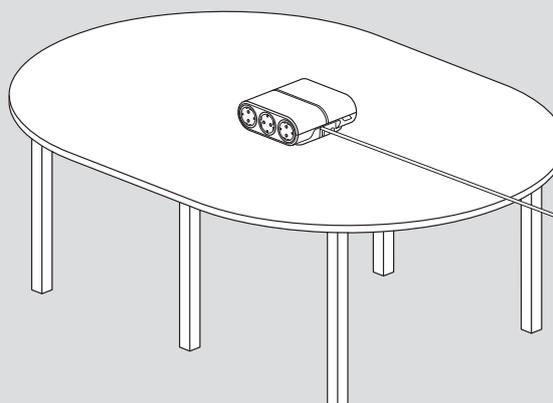

### Utilização de 2 unidades Incara™ Link'On 4 tomadas juntas numa sala de reuniões

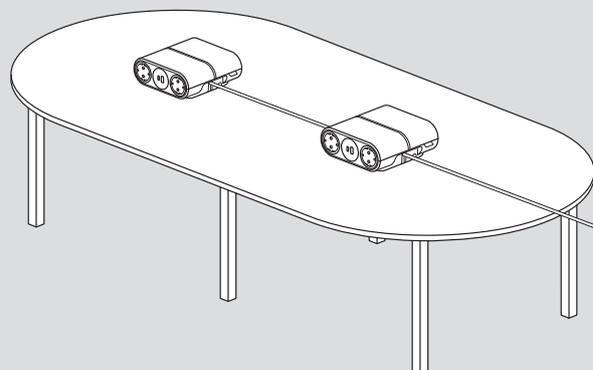

# Incara™ Vértebra

para escritórios e bancadas de trabalho



Permite a gestão vertical dos cabos entre a secretária e o chão, bem como a passagem horizontal de cabos diretamente sob uma superfície de secretária


Emb.	Ref.	Incara™ Vértebra de escritório
		<b>2 compartimentos - 120 cm</b>
		Duas utilizações possíveis:
		- posição fixa com rotação em torno de 2 eixos
		- posição flexível com rotação em torno de 4 eixos
		Fixação por parafusos (não fornecidos) ou adesivos de dupla face (fornecidos)
		Ideal para distribuição horizontal dos cabos
1	6 549 92	● Cinzento
1	6 549 93	● Preto
		<b>4 compartimentos - 80 cm</b>
		Vertical
		Base metálica pesada
		Pode ser aparafusada na parte de baixo do tampo da secretária ou inserida num recorte de Ø 80 mm
1	6 549 90	● Cinzento
1	6 549 91	● Preto

# Incara™ Vértebra

características técnicas


## Dimensões (mm)

### Vértebra 2 compartimentos




A	54
B	27

Raio de curvatura




R1 50 min.




R2 80 min.

### Vértebra 4 compartimentos




A	54
B	54

Raio de curvatura



R1 80 min.





R2 80 min.

## Vértebras de 2 compartimentos

Posição fixa





Posição flexível



## Fixação das vértebras de 2 compartimentos



Com parafusos Ø 3,5 mm máx. (não fornecidos)

Com adesivos de dupla face (fornecidos)

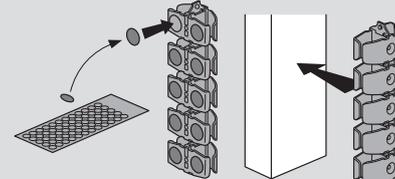

Temperatura de instalação recomendada: de +15 °C a +25 °C

## Fixação das vértebras de 4 compartimentos

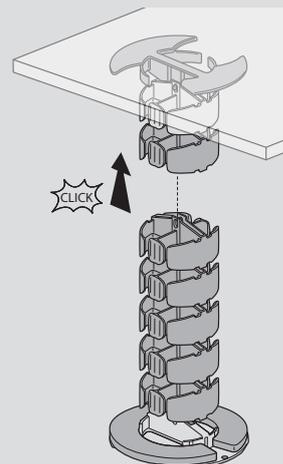

## Blocos multitomadas

com estação de carregamento



6 945 00



6 945 06


Características técnicas, p. 79

Apenas para utilização em interiores

Emb.	Ref.	<b>Bloco multitomadas com carregador sem fios (indução) e portas USB - ideal para mesas de cabeceira e postos de trabalho</b>
		10 A - 230 V - 2.300 W máx. Estações de carregamento compactas, com 5 pontos de ligação. Compostas por: - 2 x tomadas 2P+T Schuko à face - 1 x carregador sem fios para Smartphones com certificação Qi, 10 W, com superfície anti deslizante e indicador de carregamento - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 3 A / 15 W - cabo de alimentação (2 m), preto, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
3	6 945 00	● Creme/Cinzento-escuro
3	6 945 06	● Branco/Cinzento-escuro

## Blocos multitomadas de encaixe

multifunções



6 948 12

Características técnicas, p. 79

Apenas para utilização em interiores

Emb.	Ref.	<b>Bloco multitomadas de encaixe (formato "U")</b>
		16 A - 230 V - 3680 W máx. Equipado com: - 4 x tomadas 2P+T Schuko - 2 x portas USB Tipo-A (3,4 A no total) - 1 interruptor luminoso para Ligar/Desligar - cabo de alimentação (1,5 m), 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> - rotativo, pode ser rodado a 90° Encaixa-se facilmente numa mesa ou numa secretária (espessura máxima: 63 mm) Permite ocultar todas as suas tomadas debaixo de uma secretária, deixando, ao mesmo tempo, os seus módulos de carregamento por USB facilmente acessíveis
10	6 948 12	● Preto

# Blocos multitomadas para espaços dedicados

## características técnicas

### ■ Bloco multitomadas com estação de carregamento (carregador sem fios + portas USB), ref. 6 945 00/06


#### Exemplo de utilização



Disponível em dois acabamentos, para uma integração perfeita em ambientes de trabalho ou de vida




#### Dimensões (mm)

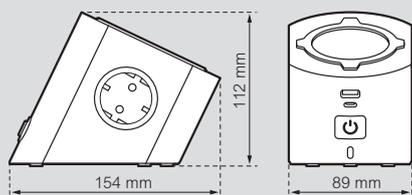

### ■ Bloco multitomadas de encaixe (formato "U"), ref. 6 948 12

#### Dimensões (mm)

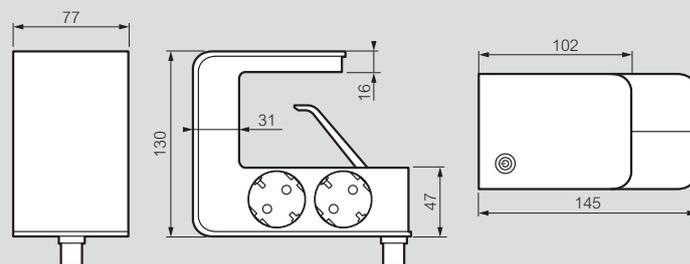



Em conformidade com a sua política de melhoria contínua, o Grupo Legrand reserva-se o direito de modificar as características e o design dos seus produtos sem aviso prévio. As ilustrações, descrições, dimensões e pesos apresentados neste catálogo podem ser alterados e, por conseguinte, não representam qualquer compromisso da nossa parte.



\* Chamada para rede fixa nacional



LEGRAND ELÉCTRICA, S.A.  
Lagoas Park, Edifício 10 - 1.º Andar  
2740-271 Porto Salvo  
Oeiras - Portugal

Tel.: +351 214 548 800\*

\* Chamada para rede fixa nacional