




## Módulos de encastrar para escritórios

para postos de trabalho e salas de reunião

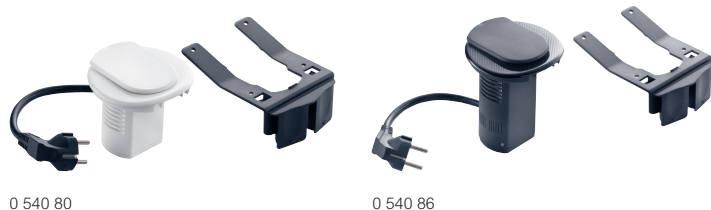

De acordo com a norma EN 61314 e IEC 60884-1  
Instalação encastrada rápida na passagem de cabos circular  
(de Ø 60 a Ø 80 mm) existente no mobiliário de escritório

Emb.	Ref.	Módulos de escritório cablados e equipados
1	0 540 80	Instalação no mobiliário com 10 a 40 mm de espessura Com tampa de proteção de poeiras, abertura até 180° evitando quebra e fecho automático Potência máxima: 3 680 W em 230 V~ Cablos e equipados com tomada 2P+T tipo "Schuko" com obturadores de proteção, tomada USB para carregar telemóvel (saída 5 V= 750 mA), cabo H 05 VVF 3G 1,5 mm <sup>2</sup> de 2m com ficha 2P+T e enrolador recolhível RJ 45 Cat. 6 UTP (até 1,35 m) do lado do utilizador + cabo RJ 45 Cat. 6 UTP de 2 m com ficha USB do lado da infra-estrutura Material ABS, livre de halogéneos e não propagador de chama
1	0 540 81	Com 1 tomada 2P+T tipo "Schuko" ○ Branco RAL 9003 (placa e mecanismo)
1	0 540 82	● Preto RAL 9017 (placa e mecanismo)
1	0 540 82	● Metalizada (placa) e preto RAL 9017 (mecanismo)
1	0 540 85	Com 1 tomada 2P+T tipo "Schuko" e 1 tomada USB ○ Branco RAL 9003 (placa e mecanismo)
1	0 540 86	● Preto RAL 9017 (placa e mecanismo)
1	0 540 87	● Metalizada (placa) e preto RAL 9017 (mecanismo)
1	0 540 88	Com 1 tomada 2P+T tipo "Schuko", 1 tomada USB e enrolador recolhível RJ 45 + cabo RJ 45 ○ Branco RAL 9003 (placa e mecanismo)
<b>Acessórios</b>		
1	0 540 66	Para associar aos módulos de escritório outras funcionalidades <b>Módulo recolhível RJ 45 Cat. 6 UTP</b> Enrolador RJ 45 Cat. 6 UTP (até 1,35 m) do lado do utilizador + 1 tomada RJ 45 do lado da infra-estrutura Pode ser associado aos módulos 0 540 80/81/82/85/86/87
1	0 540 67	<b>Módulo recolhível USB / micro-USB</b> Enrolador com ficha micro USB (até 1,35 m) do lado do utilizador + cabo de 0,5 m com ficha USB do lado da infra-estrutura. Pode ser associado aos módulos 0 540 85/86/87/88



## Caixas Pop-up para mobiliário

para distribuição de energia e dados em postos de trabalho e salas de reunião



Novo botão:  
abertura fácil

De acordo com as Normas EN 60670-23, EN61314 e IEC 60884-1  
Permitem instalação encastrada em mobiliário (por ex.: secretárias, mesas de reunião, ...)

Emb.	Ref.	Pop-up vazias para mobiliário (para equipar)
1	6 540 00	Para ser instalado em mobiliário com 15 a 40 mm de espessura Fornecido com kit de instalação em mobiliário Fornecido com película de proteção na tampa A equipar com mecanismos Mosaic™
1	6 540 01	4 módulos ● Inox mate
1	6 540 02	● Branco brilhante
1	6 540 02	● Preto mate
1	6 540 14	● Alumínio mate
1	6 540 03	2 x 4 módulos ● Inox mate
1	6 540 04	● Branco brilhante
1	6 540 05	● Preto mate
1	6 540 15	● Alumínio mate
<b>Pop-up equipadas para mobiliário</b>		
<b>Equipadas com tomadas de correntes fortes e fracas</b>		
4 módulos: - 1 tomada 2P+T 16 A 250 VA pré-cablada com cordão de 2 metros (H 05 VVF 3G 1,5 mm <sup>2</sup> ) Potência máx. 3680 W em 230 VA - 1 carregador duplo USB de 2400 mA		
1	6 540 08	● Branco brilhante
1	6 540 09	● Inox mate
<b>Equipadas com correntes fortes, fracas e áudio/vídeo</b>		
2 x 4 módulos: - 1 tomada 2P+T 16 A 250 V~ pré-cabladas com cordão de 2 metros (H 05 VVF 3G 1,5 mm <sup>2</sup> ) Potência máx. 3680 W em 230 VA - 2 tomadas RJ 45 cat. 6 FTP pré-cabladas com cordão de 3 metros - 1 tomada HD 15 pré-cabladas com cordão VGA fêmea de 0,16 metros completar com prolongador VGA - 1 tomada Jack 3,5 mm pré-cabladas com cordão 3,5 mm fêmea com 0,10 metros completar com prolongador Jack		
1	6 540 12	● Branco brilhante
1	6 540 13	● Inox mate
<b>Kits com módulo recolhível*</b>		
Composição: - módulo com sistema de recolha automática do cabo - espelho frontal Mosaic™ branco - acessórios de fixação		
1	0 540 34	Kit recolhível - RJ 45 - Cat. 6 - UTP - 1 módulo
1	0 540 35	Kit recolhível - RJ 45 cat. 6 - FTP - 1 módulo
1	0 540 36	Kit recolhível - USB / micro-USB - 1 módulo

\* Compatível com todos as pop-ups